ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Машина за напречно рязане / нарязване на листове с три шини SE-DCB-110

Триенето от подаващите валци зарежда непрекъснатото фолио. Заредено, платното залепва за подаващите валци и ножа — грешки при подаването, заклинване на ножа, неточна дължина на рязане. Самото рязане добавя нов заряд: листовете залепват за изходящия транспортьор, разлитат се или се слепват, вместо да се подредят. Две шини SE-DCB-110 преди ножа (горна и долна) неутрализират постъпващото платно; трета SE-DCB-110 след ножа неутрализира нарязаните листове, така че да се придвижват и подреждат спретнато. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

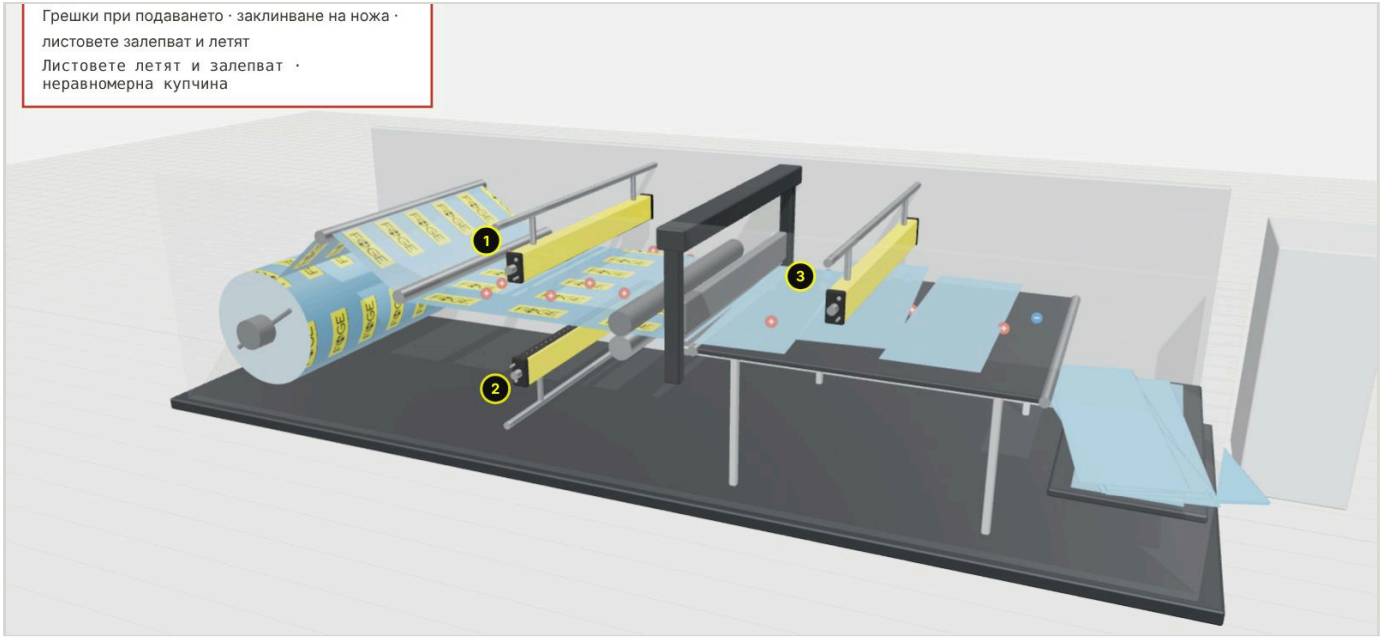

СЪС SE-DCB-110

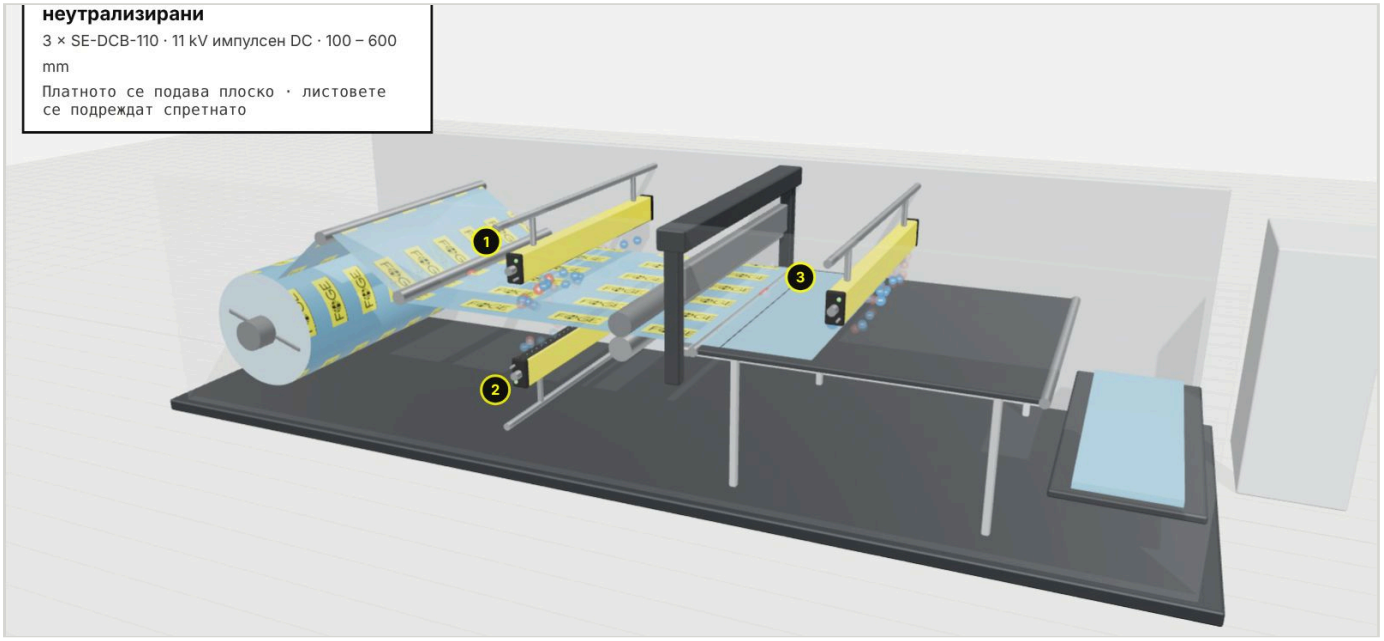

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукти на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-110 — платно, горна повърхност

Преди подаващите валци и ножа, над платното; иглите са насочени надолу към горната повърхност.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Обхват на йонизация	**100 – 600 mm**
Дължина за поръчка	**300 – 4500 mm (стъпка 100 mm)**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 — подробности

2 · SE-DCB-110 — платно, долна повърхност

Точно срещу шина 1 под платното; иглите са насочени нагоре. Платното се подава плоско и се освобождава чисто от режещия механизъм.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**
Защита	**IP65 (със свързан конектор)**

Поискайте техническа оферта

3 · SE-DCB-110 — нарязани листове

След ножа, над изходящия транспортьор; иглите са насочени надолу към листовете и премахват новия заряд, възникнал при рязането.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Обхват на йонизация	**100 – 600 mm**
Дължина за поръчка	**300 – 4500 mm (стъпка 100 mm)**

SE-DCB-110 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за напречно рязане и нарязване на листове

Други антистатични шини на FÖGE за нарязване на платна от фолио, хартия и тънко фолио на листове.

SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min
SE-ACB-55 Компактна антистатична шина AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · до 500 m/min

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/cross-cutting-se-dcb-110/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.