ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μηχανή εγκάρσιας κοπής / κοπής σε φύλλα με τρεις μπάρες SE-DCB-110

Η τριβή από τους τροφοδοτικούς κυλίνδρους φορτίζει τη συνεχή μεμβράνη. Η φορτισμένη ταινία κολλά στους τροφοδοτικούς κυλίνδρους και στη λεπίδα — λανθασμένες τροφοδοσίες, εμπλοκές της λεπίδας, ανακριβή μήκη κοπής. Η ίδια η κοπή προσθέτει νέο φορτίο: τα φύλλα κολλούν στον μεταφορέα εξόδου, πετούν γύρω ή κολλούν μεταξύ τους αντί να στοιβάζονται. Δύο μπάρες SE-DCB-110 πριν από τη λεπίδα (πάνω και κάτω) εξουδετερώνουν την εισερχόμενη ταινία· μια τρίτη SE-DCB-110 μετά τη λεπίδα εξουδετερώνει τα κομμένα φύλλα ώστε να μεταφέρονται και να στοιβάζονται τακτικά. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

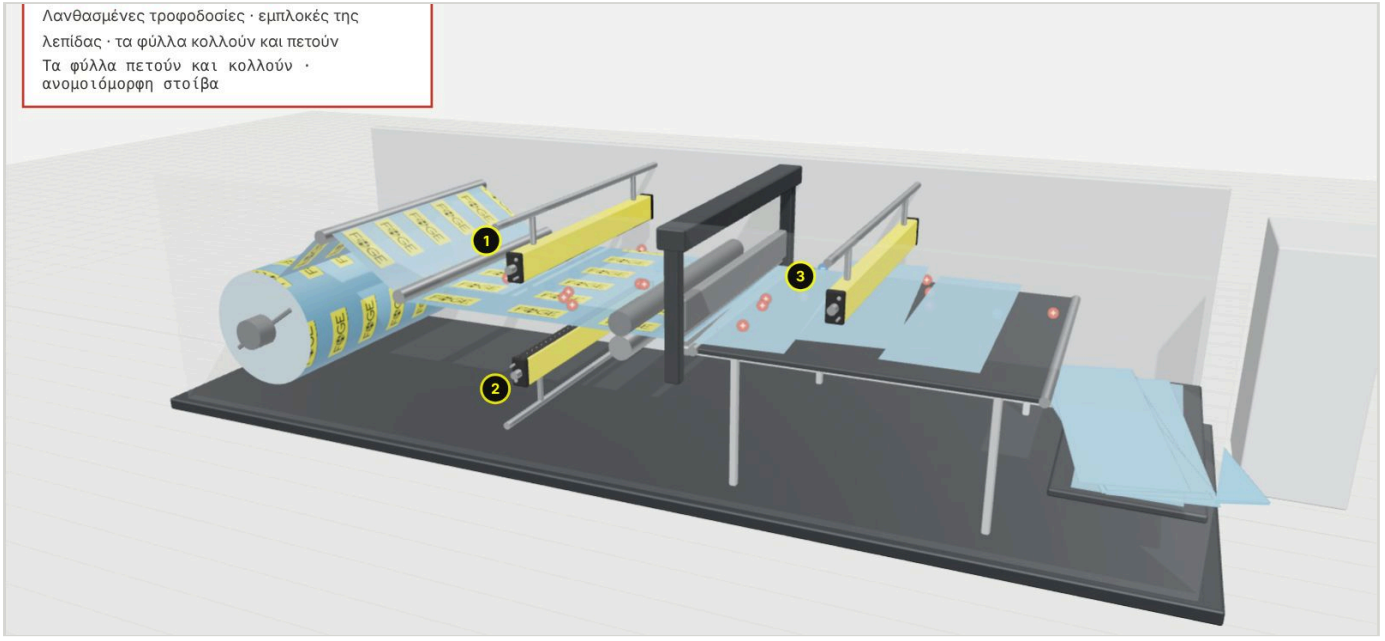

ΜΕ SE-DCB-110

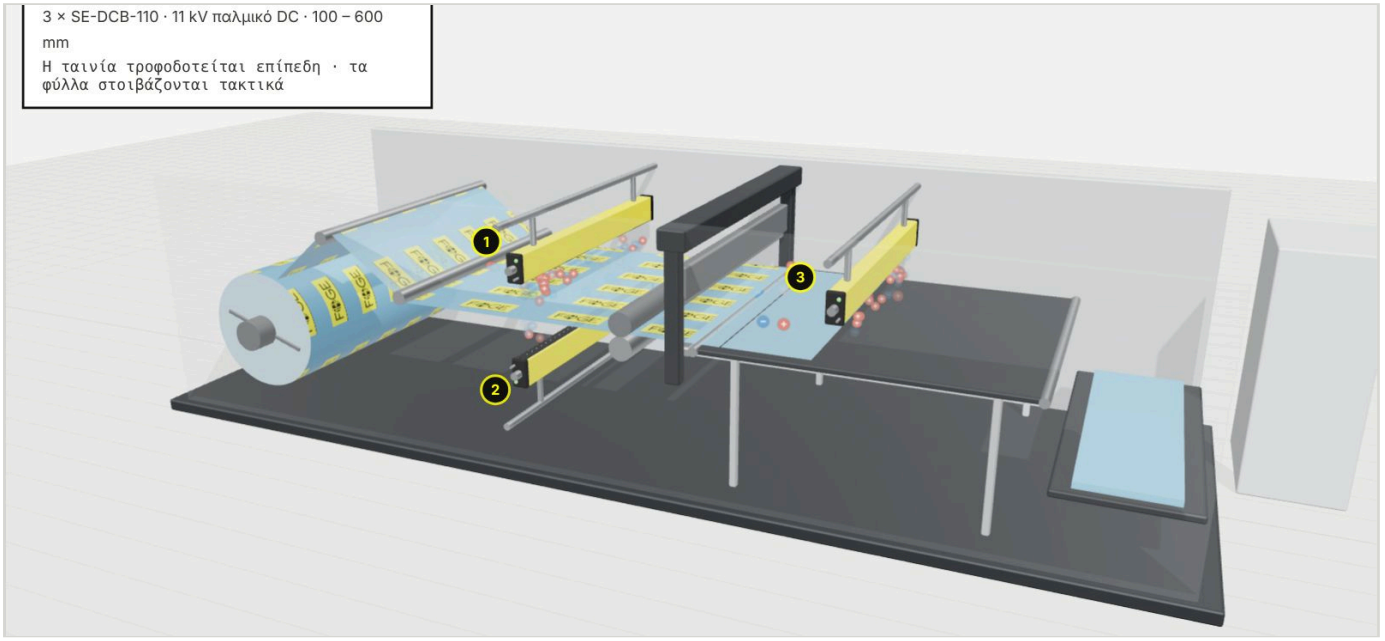

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-DCB-110 — ταινία, άνω επιφάνεια

Πριν από τους τροφοδοτικούς κυλίνδρους και τη λεπίδα, πάνω από την ταινία· οι ακίδες στρέφονται προς τα κάτω, προς την άνω επιφάνεια.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 4500 mm (βήματα των 100 mm)**
Τροφοδοσία	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Λεπτομέρειες SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — ταινία, κάτω επιφάνεια

Ακριβώς απέναντι από τη μπάρα 1, κάτω από την ταινία· οι ακίδες στρέφονται προς τα πάνω. Η ταινία τροφοδοτείται επίπεδη και αποδεσμεύεται καθαρά από τον μηχανισμό κοπής.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 μA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**
Προστασία	**IP65 (με βύσμα)**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

3 · SE-DCB-110 — κομμένα φύλλα

Μετά τη λεπίδα, πάνω από τον μεταφορέα εξόδου· οι ακίδες στρέφονται προς τα κάτω, προς τα φύλλα, και αφαιρούν το νέο φορτίο που δημιουργήθηκε από την κοπή.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 4500 mm (βήματα των 100 mm)**

Λεπτομέρειες SE-DCB-110 Ζητήστε τεχνική προσφορά

Κατάλληλο και για εγκάρσια κοπή και κοπή σε φύλλα

Άλλες αντιστατικές μπάρες FÖGE για την κοπή ταινιών μεμβράνης, χαρτιού και φύλλου σε φύλλα.

SE-ACB-80 Αντιστατική μπάρα AC υψηλής ισχύος – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · έως 700 m/min
SE-ACB-55 Συμπαγής αντιστατική μπάρα AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · έως 500 m/min

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/cross-cutting-se-dcb-110/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.