SE-PAC Високоволтово захранване AC

Захранване AC 5,5 kV или 8 kV за до 4 антистатични шини и йонизатори на FÖGE — компактно, със защита от късо съединение, plug-and-play



ОСНОВНИ ДАННИ

Модели
SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)

Мрежово захранване
220 V AC · 50 Hz · щекерно свързване

Клас на защита
IP54

Макс. обща дължина на захранващ блок
12 m свързани кабели и устройства (дължините на шините се включват в общата сума)

Преглед

FÖGE SE-PAC е компактно, здраво високоволтово захранване AC, което захранва антистатичните шини AC, дюзите и йонизиращите устройства на FÖGE. Четири модела покриват две нива на напрежение и две конфигурации на изходите, така че SE-PAC е централният източник на захранване на всяка система на FÖGE AC за премахване на статично електричество. Свързва се към електрическата мрежа 220 V AC, 50 Hz и я преобразува във високото напрежение, необходимо за свързаното йонизиращо оборудване.

Основни характеристики

- Четири модела: SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
- 2 или 4 изхода — захранване на до 4 йонизиращи устройства AC от един блок
- 5,5 kV за SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55 и SE-ACS-55-50
- 8 kV за SE-ACB-80, SE-ACA-80 и SE-ARN-80
- Захранване от мрежа 220 V AC, 50 Hz
- Защита от късо съединение и предпазител F0.1AL250V
- Превключвател ON/OFF и индикатор за захранване
- Здрав трансформатор с дълъг срок на служба · компактна конструкция · IP54

Технически спецификации

Модели	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Мрежово захранване	220 V AC · 50 Hz · щекерно свързване
Панел	Превключвател ON/OFF · индикатор за захранване · конектор за захранване
Предпазител	Бърз стъклен предпазител F0.1AL250V, 5 × 20 mm
Безопасност	Защита от късо съединение
Високоволтови изходи	Метални високоволтови конектори с винтово свързване за шините FÖGE AC

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Допълнителна връзка със земя	Препоръчва се — свързва се отделно
Макс. обща дължина на захранващ блок	12 m свързани кабели и устройства (дължините на шините се включват в общата сума)
Околна среда	макс. 70 % отн. влажност без кондензация · сухо помещение без масло
Работна температура	Макс. 50 °C
Клас на защита	IP54
Размери на корпуса	146 × 124 × 90 mm · основна плоча 170 mm, монтажни отвори ⌀ 6 mm
Съответствие с EMC	2014/30/EC — Директива за електромагнитна съвместимост
Електрическа безопасност	2014/35/EC — Директива за ниско напрежение

Кой SE-PAC да изберете

	SE-PAC-55-2-C	SE-PAC-55-4-C	SE-PAC-80-2-C	SE-PAC-80-4-C
Изходно напрежение	5,5 kV	5,5 kV	8 kV	8 kV
Брой изходи	2	4	2	4
Съвместими устройства	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80

Габаритен чертеж

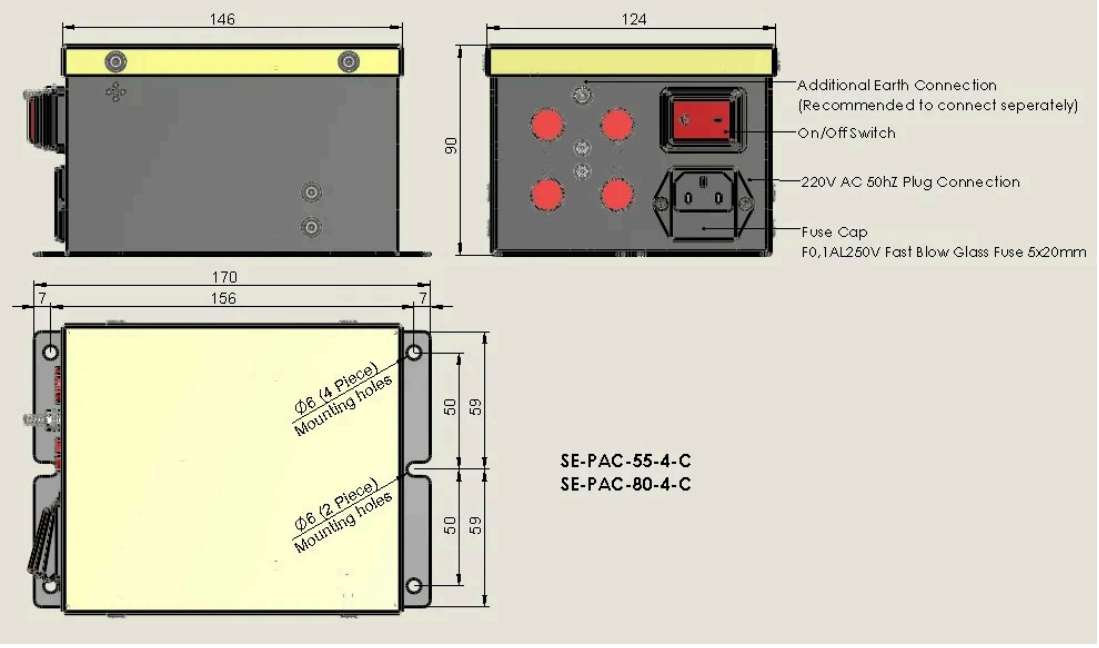

Габаритен чертеж на захранващите блокове SE-PAC-55-4-C и SE-PAC-80-4-C: корпус 146 × 124 × 90 mm, основна плоча 170 mm, монтажни отвори ⌀ 6 mm, заземителна връзка, превключвател ON/OFF, щекерно свързване 220 V AC 50 Hz, предпазител F0.1AL250V

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Цялостна система — какво е необходимо

Захранващ блок SE-PAC	Изберете 5,5 kV (SE-PAC-55) или 8 kV (SE-PAC-80) и 2 или 4 изхода
Съвместими шини / устройства AC на FÖGE	5,5 kV: SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55, SE-ACS-55-50 · 8 kV: SE-ACB-80, SE-ACA-80, SE-ARN-80
Удължителен кабел SE-CAB-AC-1 (по избор)	Нестандартни дължини на кабела през 1 m в рамките на общата дължина 12 m на захранващ блок

Информация за продукта и поръчки: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/bg

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.