PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Machine de coupe transversale / de découpage en feuilles avec trois barres SE-DCB-110

Le frottement des rouleaux d'alimentation charge le film continu. La bande chargée colle aux rouleaux d'alimentation et à la lame — défauts d'alimentation, bourrages de la lame, longueurs de coupe imprécises. La coupe elle-même ajoute une nouvelle charge : les feuilles collent au convoyeur de sortie, volent ou se collent entre elles au lieu de s'empiler. Deux barres SE-DCB-110 avant la lame (en haut et en bas) neutralisent la bande entrante ; une troisième SE-DCB-110 après la lame neutralise les feuilles découpées, de sorte qu'elles sont convoyées et empilées proprement. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

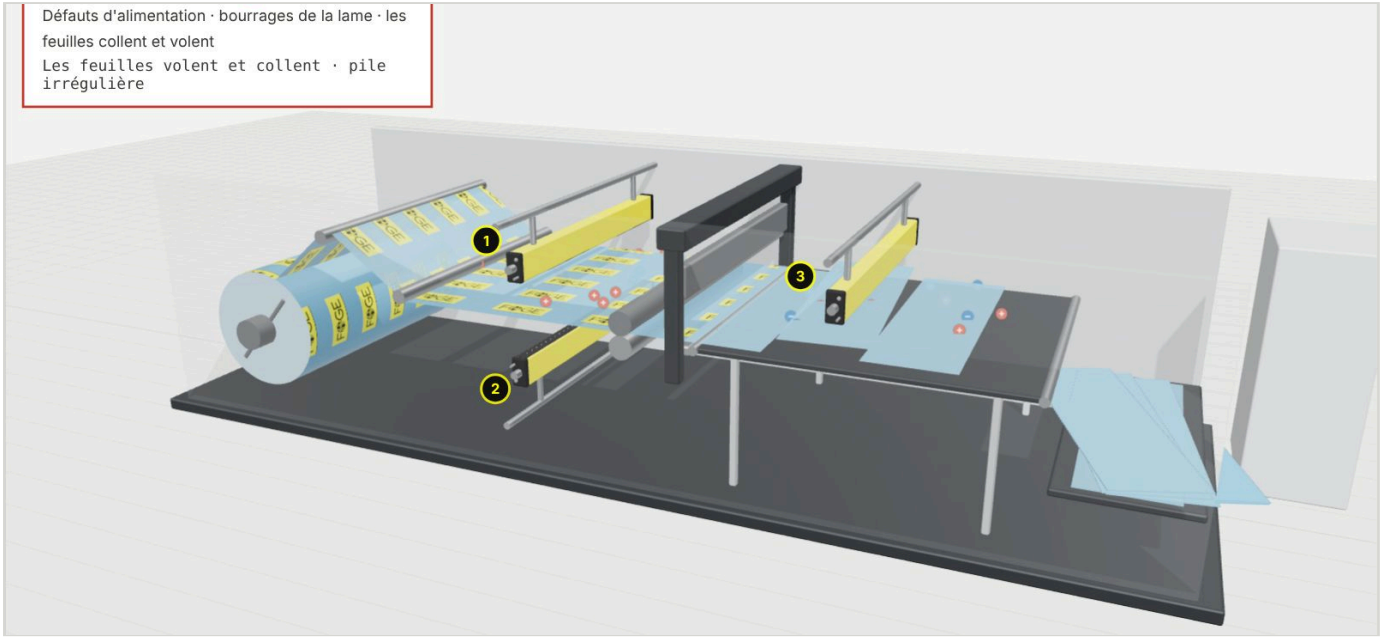

AVEC SE-DCB-110

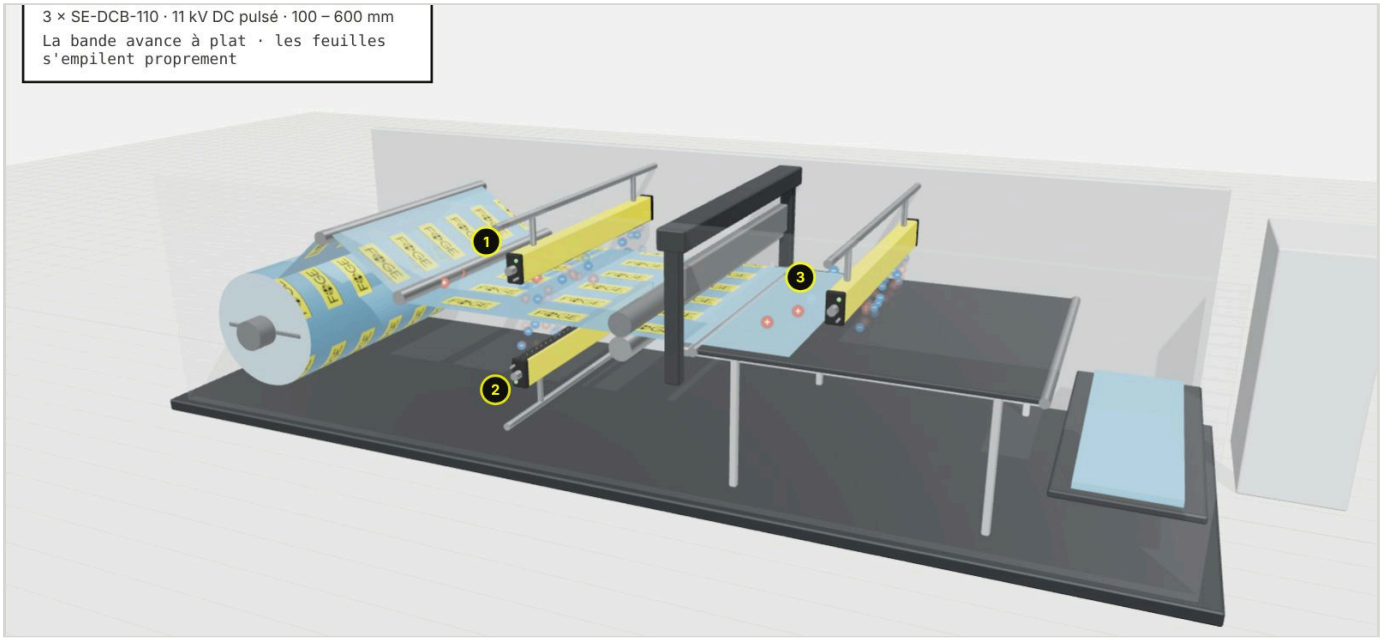

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-110 — bande, face supérieure

Avant les rouleaux d'alimentation et la lame, au-dessus de la bande ; les pointes sont dirigées vers le bas, sur la face supérieure.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**
Longueur à la commande	**300 – 4500 mm (pas de 100 mm)**
Alimentation électrique	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Détails SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — bande, face inférieure

Directement en face de la barre 1 sous la bande ; pointes dirigées vers le haut. La bande avance à plat et se sépare proprement du mécanisme de coupe.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**
Protection	**IP65 (avec connecteur)**

Demander un devis technique

3 · SE-DCB-110 — feuilles découpées

Après la lame, au-dessus du convoyeur de sortie ; les pointes sont dirigées vers le bas sur les feuilles et éliminent la nouvelle charge générée par la coupe.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**
Longueur à la commande	**300 – 4500 mm (pas de 100 mm)**

Détails SE-DCB-110 Demander un devis technique

Convient aussi à la coupe transversale et au découpage en feuilles

Autres barres antistatiques FÖGE pour la coupe en feuilles de bandes de film, de papier et de feuille.

SE-ACB-80 Barre antistatique AC haute puissance – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · jusqu'à 700 m/min
SE-ACB-55 Barre antistatique AC compacte – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · jusqu'à 500 m/min

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/cross-cutting-se-dcb-110/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.