SE-PAC Zasilacz wysokiego napięcia AC

Zasilanie AC 5,5 kV lub 8 kV dla maksymalnie 4 listew antystatycznych i jonizatorów FÖGE — kompaktowy, zabezpieczony przed zwarciem, plug-and-play



DANE PODSTAWOWE

Modele
SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)

Zasilanie sieciowe
220 V AC · 50 Hz · przyłącze wtykowe

Klasa ochrony
IP54

Maks. całkowita długość na zasilacz
12 m podłączonych kabli i urządzeń (długości listew wliczają się do sumy)

Przegląd

FÖGE SE-PAC to kompaktowy, wytrzymały zasilacz wysokiego napięcia AC, który zasila listwy antystatyczne AC, dysze i urządzenia jonizujące FÖGE. Cztery modele obejmują dwa poziomy napięcia i dwie konfiguracje wyjść, dzięki czemu SE-PAC jest centralnym źródłem zasilania każdego systemu eliminacji ładunków elektrostatycznych AC firmy FÖGE. Podłącza się go do sieci 220 V AC, 50 Hz i przetwarza napięcie sieciowe na wysokie napięcie wymagane przez podłączone urządzenia jonizujące.

Najważniejsze cechy

- Cztery modele: SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
- 2 lub 4 wyjścia — zasilanie do 4 urządzeń jonizujących AC z jednego zasilacza
- 5,5 kV dla SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55 i SE-ACS-55-50
- 8 kV dla SE-ACB-80, SE-ACA-80 i SE-ARN-80
- Zasilanie sieciowe 220 V AC, 50 Hz
- Zabezpieczenie przed zwarciem i bezpiecznik F0.1AL250V
- Włącznik/wyłącznik ON/OFF i kontrolka zasilania
- Wytrzymały transformator o długiej żywotności · kompaktowa konstrukcja · IP54

Dane techniczne

Modele	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Zasilanie sieciowe	220 V AC · 50 Hz · przyłącze wtykowe
Panel	Wyłącznik ON/OFF · lampka zasilania · złącze zasilania
Bezpiecznik	Bezpiecznik szklany szybki F0.1AL250V, 5 × 20 mm
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Wyjścia wysokiego napięcia	Metalowe złącza wysokiego napięcia z zakręcaną nakrętką do listew FÖGE AC
Dodatkowe przyłącze uziemienia	Zalecane — podłączyć osobno

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Maks. całkowita długość na zasilacz	12 m podłączonych kabli i urządzeń (długości listew wliczają się do sumy)
Środowisko	maks. 70 % wilg. wzgl. bez kondensacji · miejsce montażu suche i wolne od oleju
Temperatura pracy	Maks. 50 °C
Klasa ochrony	IP54
Wymiary obudowy	146 × 124 × 90 mm · płyta podstawy 170 mm, otwory montażowe ⌀ 6 mm
Zgodność z EMC	2014/30/UE — dyrektywa EMC
Bezpieczeństwo elektryczne	2014/35/UE — dyrektywa niskonapięciowa

Który SE-PAC wybrać

	SE-PAC-55-2-C	SE-PAC-55-4-C	SE-PAC-80-2-C	SE-PAC-80-4-C
Napięcie wyjściowe	5,5 kV	5,5 kV	8 kV	8 kV
Liczba wyjść	2	4	2	4
Kompatybilne urządzenia	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80

Rysunek wymiarowy

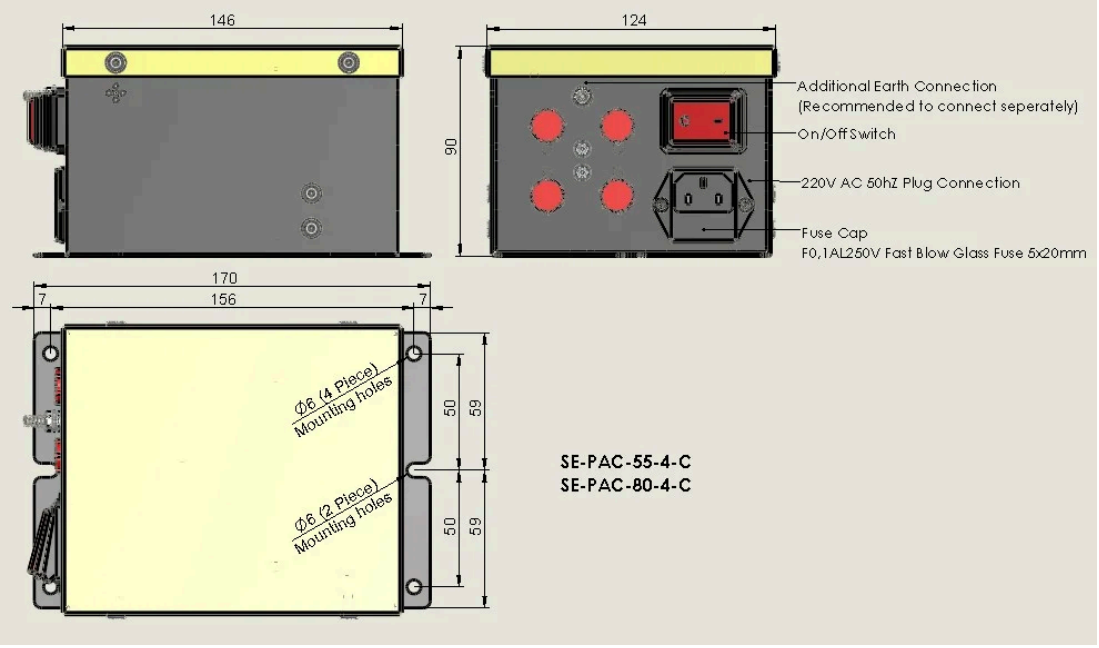

Rysunek wymiarowy zasilaczy SE-PAC-55-4-C i SE-PAC-80-4-C: obudowa 146 × 124 × 90 mm, płyta podstawy 170 mm, otwory montażowe ⌀ 6 mm, przyłącze uziemienia, wyłącznik ON/OFF, przyłącze wtykowe 220 V AC 50 Hz, bezpiecznik F0.1AL250V

Kompletny system — co jest potrzebne

Zasilacz SE-PAC	Do wyboru 5,5 kV (SE-PAC-55) lub 8 kV (SE-PAC-80) oraz 2 lub 4 wyjścia
Kompatybilne listwy / urządzenia AC FÖGE	5,5 kV: SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55, SE-ACS-55-50 · 8 kV: SE-ACB-80, SE-ACA-80, SE-ARN-80
Kabel przedłużający SE-CAB-AC-1 (opcjonalnie)	Niestandardowe długości kabla w krokach co 1 m w ramach całkowitej długości 12 m na zasilacz

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.