PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Taglierina trasversale / taglio a fogli con tre barre SE-DCB-110

L'attrito dei rulli di alimentazione carica il film continuo. Il nastro carico aderisce ai rulli di alimentazione e alla lama — errori di alimentazione, inceppamenti della lama, lunghezze di taglio imprecise. Il taglio stesso genera nuova carica: i fogli aderiscono al trasportatore di uscita, volano o si incollano tra loro invece di impilarsi. Due barre SE-DCB-110 prima della lama (sopra e sotto) neutralizzano il nastro in ingresso; una terza SE-DCB-110 dopo la lama neutralizza i fogli tagliati, che così vengono trasportati e impilati in modo ordinato. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

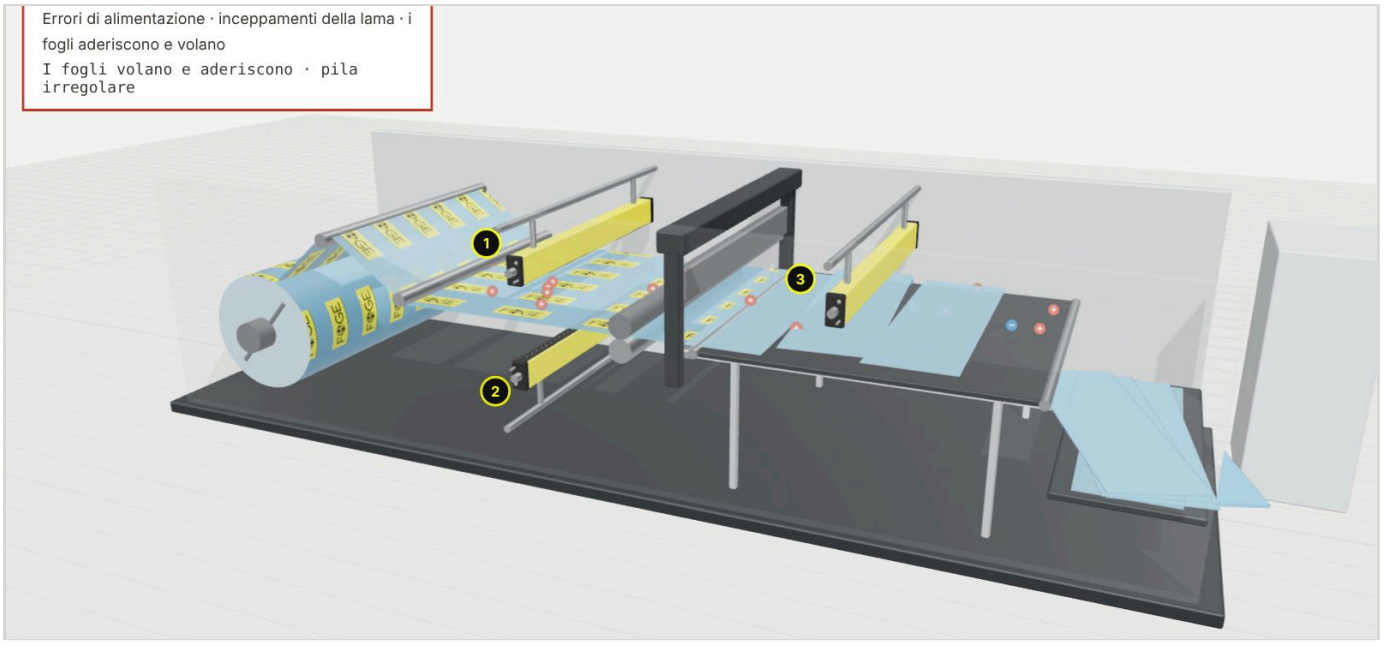

CON SE-DCB-110

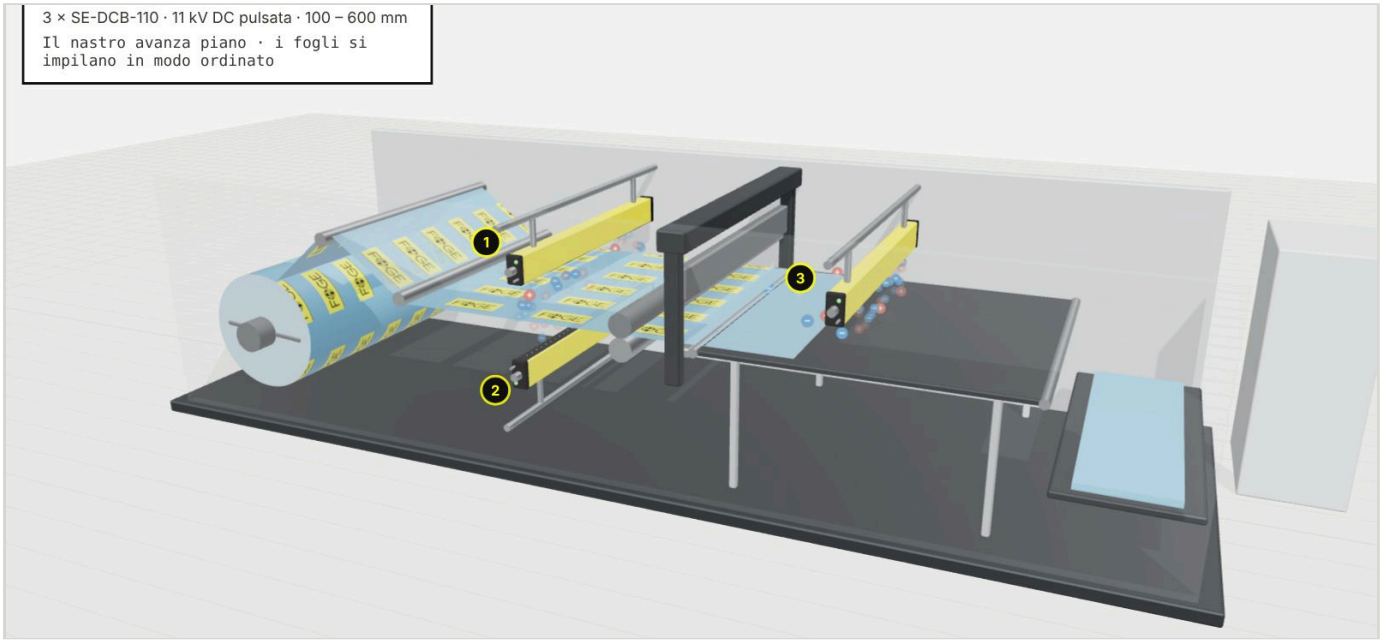

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotti FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — nastro, superficie superiore

Prima dei rulli di alimentazione e della lama, sopra il nastro; le punte sono rivolte verso il basso, sulla superficie superiore.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**
Alimentazione	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 dettagli

2 · SE-DCB-110 — nastro, superficie inferiore

Direttamente di fronte alla barra 1, sotto il nastro; le punte sono rivolte verso l'alto. Il nastro avanza piano e si stacca nettamente dal meccanismo di taglio.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**
Protezione	**IP65 (con connettore)**

Richiedi un preventivo tecnico

3 · SE-DCB-110 — fogli tagliati

Dopo la lama, sopra il trasportatore di uscita; le punte sono rivolte verso il basso, sui fogli, ed eliminano la nuova carica generata dal taglio.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**

SE-DCB-110 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Adatta anche per taglio trasversale e taglio a fogli

Altre barre antistatiche FÖGE per il taglio di nastri di film, carta e lamina in fogli.

SE-ACB-80 Barra antistatica ad alta potenza AC – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · fino a 700 m/min
SE-ACB-55 Barra antistatica compatta AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · fino a 500 m/min

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/cross-cutting-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.