PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

# Maszyna do cięcia poprzecznego / na arkusze z trzema listwami SE-DCB-110

Tarcie o rolki podające ładuje ciągłą folię. Naładowana wstęga przywiera do rolek podających i noża — błędy podawania, zacięcia noża, niedokładne długości cięcia. Samo cięcie dodaje nowy ładunek: arkusze przywierają do przenośnika wyjściowego, fruwają lub sklejają się zamiast się układać. Dwie listwy SE-DCB-110 przed nożem (górna i dolna) neutralizują wchodzącą wstęgę; trzecia SE-DCB-110 za nożem neutralizuje pocięte arkusze, dzięki czemu są transportowane i układane w stos równo. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

**BEZ JONIZACJI**

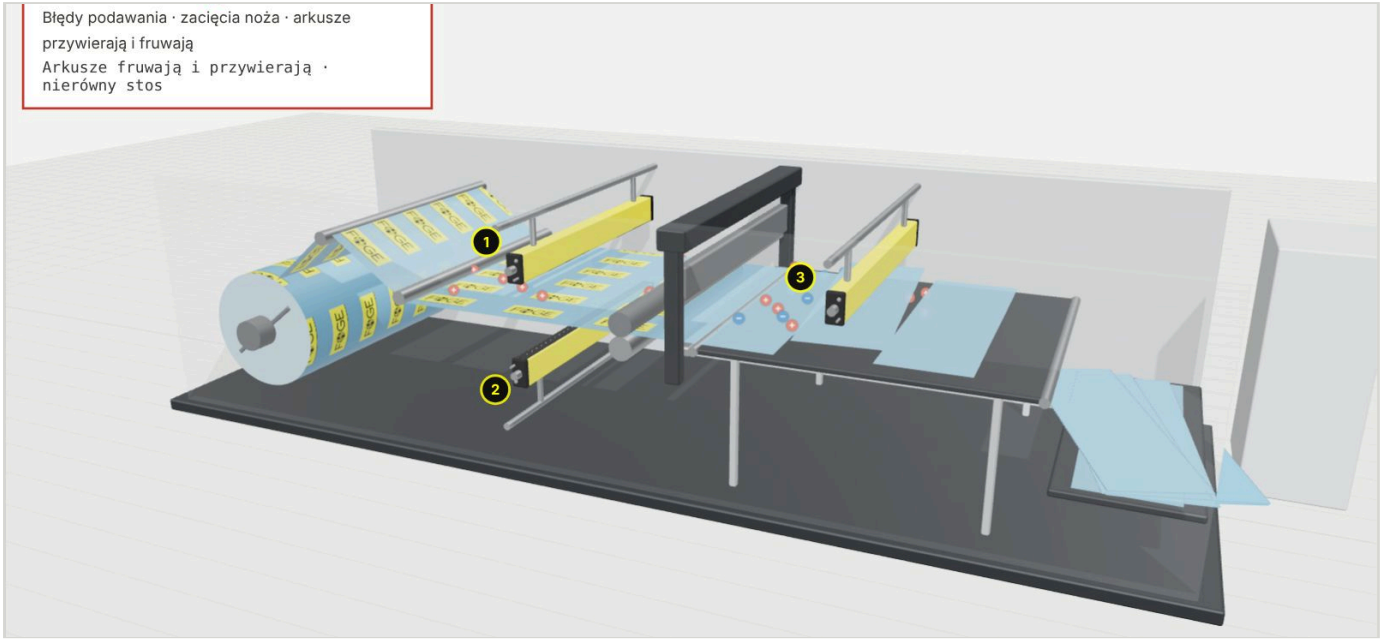


**Z SE-DCB-110**

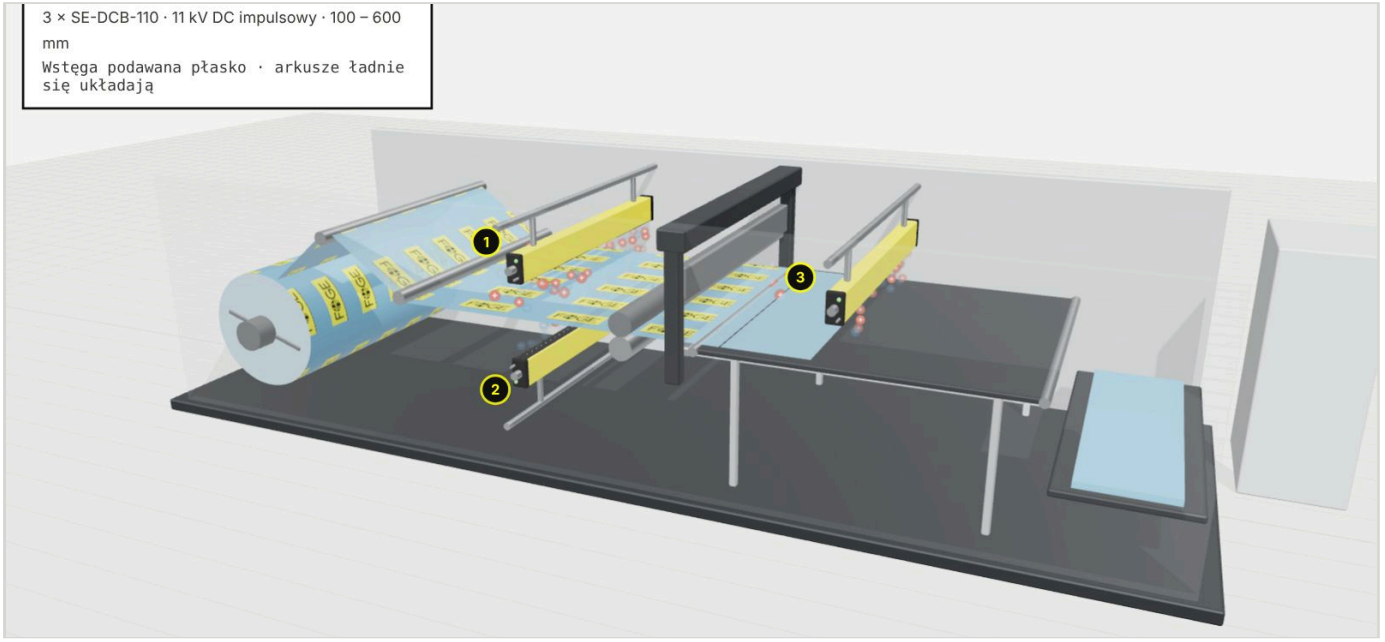


Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

## Produkty FÖGE w tej aplikacji

### 1 · SE-DCB-110 — wstęga, powierzchnia górna

Przed rolkami podającymi i nożem, nad wstęgą; ostrza skierowane w dół na powierzchnię górną.

| | |
|---|---|
| Jonizacja | **11 kV DC impulsowy · bez wyładowań** |
| Zasięg jonizacji | **100 – 600 mm** |
| Długość do zamówienia | **300 – 4500 mm (co 100 mm)** |
| Zasilanie | **24 V DC · SE-PSU-24-C-M12** |

SE-DCB-110 — szczegóły

### 2 · SE-DCB-110 — wstęga, powierzchnia dolna

Bezpośrednio naprzeciw listwy 1 pod wstęgą; ostrza skierowane w górę. Wstęga podaje się płasko i czysto oddziela się od mechanizmu tnącego.

| | |
|---|---|
| Jonizacja | **11 kV DC impulsowy · bez wyładowań** |
| Ostrza | **Wolfram · prąd ostrzy < 250 µA** |
| Złącze | **M12 · kabel 4-stykowy** |
| Ochrona | **IP65 (ze złączem)** |

Zapytaj o wycenę techniczną

### 3 · SE-DCB-110 — pocięte arkusze

Za nożem, nad przenośnikiem wyjściowym; ostrza skierowane w dół na arkusze i usuwają nowy ładunek powstały przy cięciu.

| | |
|---|---|
| Jonizacja | **11 kV DC impulsowy · bez wyładowań** |
| Zasięg jonizacji | **100 – 600 mm** |
| Długość do zamówienia | **300 – 4500 mm (co 100 mm)** |

SE-DCB-110 — szczegóły Zapytaj o wycenę techniczną

## Nadaje się także do cięcia poprzecznego i cięcia na arkusze

Inne listwy antystatyczne FÖGE do cięcia wstęg folii, papieru i cienkich folii na arkusze.

| | |
|---|---|
| **SE-ACB-80**<br>Listwa antystatyczna AC dużej mocy – 8 kV | 8 kV AC · 25 – 250 mm · do 700 m/min |
| **SE-ACB-55**<br>Kompaktowa listwa antystatyczna AC – 5,5 kV | 5,5 kV AC · 25 – 100 mm · do 500 m/min |

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/cross-cutting-se-dcb-110/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.