ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Автоматизирано производство на предпазни маски с четири шини SE-DCB-90

Предпазните маски се правят от слоеве нетъкан полипропилен, които се зареждат при високоскоростно размотаване, сгъване и ултразвуково заваряване. Леките слоеве се разместват, залепват за валците или се отблъскват взаимно — задръствания и неравномерни гънки — а зарядът привлича частици от въздуха, което застрашава медицинската хигиена. Шини SE-DCB-90 над всеки слой плат след размотаването и на последния етап заваряване / рязане поддържат материала плосък, изравнен и чист. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

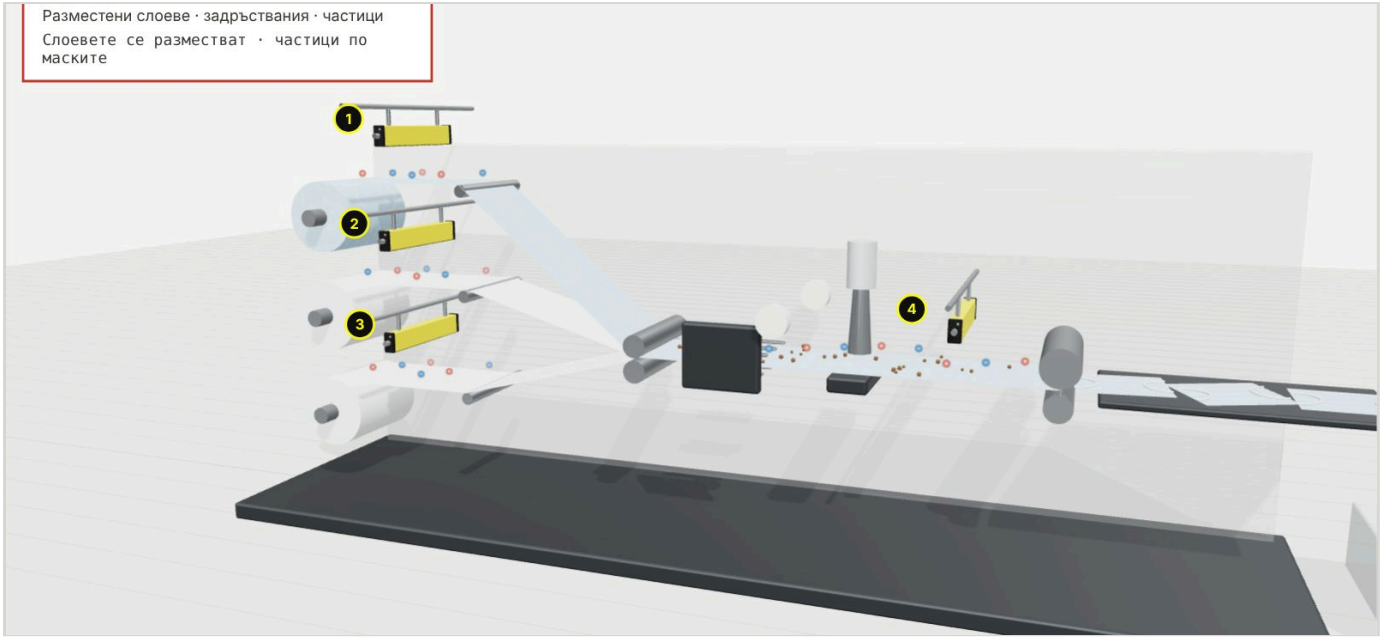

СЪС SE-DCB-90

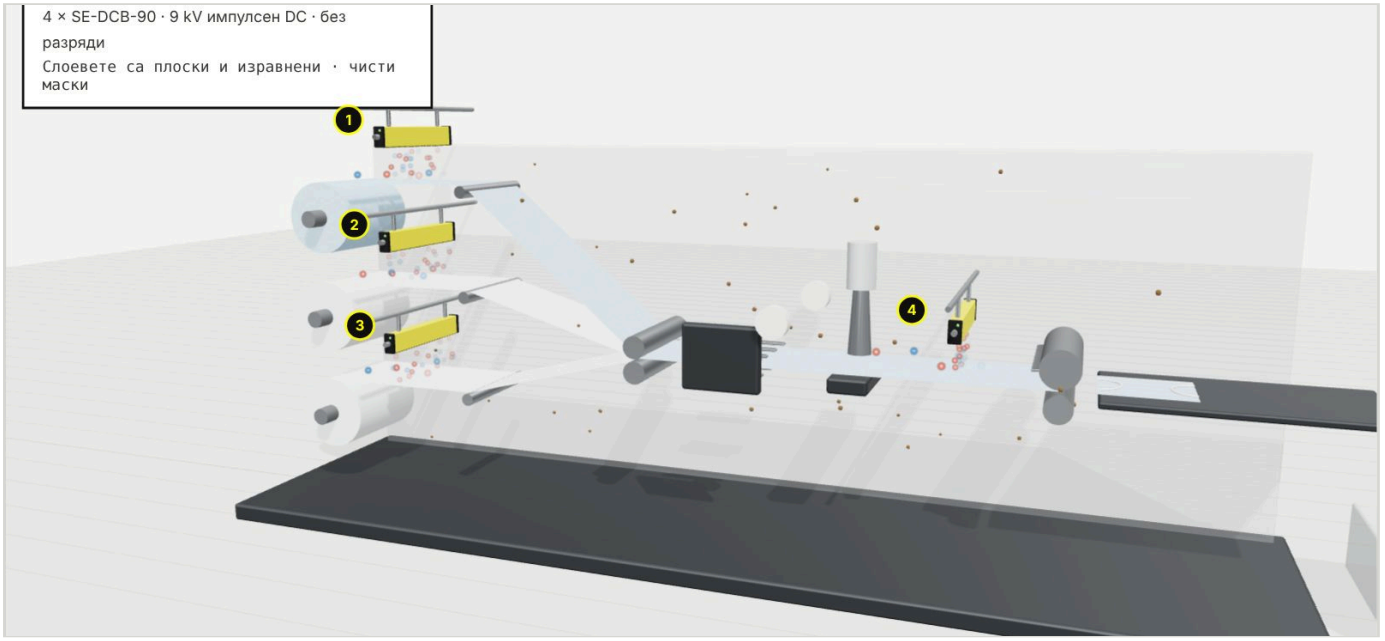

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукти на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-90 — външен слой

Над външния слой от нетъкан текстил непосредствено след размотаването му.

Йонизация	**9 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**

SE-DCB-90 — подробности

2 · SE-DCB-90 — филтриращ слой

Над филтриращия слой след размотаването му — слоевете се съединяват плоско и изравнено.

Йонизация	**9 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**

Поискайте техническа оферта

3 · SE-DCB-90 — вътрешен слой

Над вътрешния слой след размотаването му.

Йонизация	**9 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**

SE-DCB-90 — подробности

4 · SE-DCB-90 — заваряване / рязане

Над платното с маски между заваряването на ластиците за уши и ножа; премахва заряда от заваряването, така че маските се нарязват и подреждат чисто.

Йонизация	**9 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**

Поискайте техническа оферта

Подходящ и за производство на предпазни маски

Други антистатични шини на FÖGE за преработка на нетъкан текстил.

SE-ACB-55 Компактна антистатична шина AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · до 500 m/min
SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.	**foge-antistatic.com/bg/applications/face-mask-production-se-dcb-90/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.