ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αυτοματοποιημένη παραγωγή μασκών προσώπου με τέσσερις μπάρες SE-DCB-90

Οι μάσκες προσώπου κατασκευάζονται από στρώματα μη υφασμένου πολυπροπυλενίου, που φορτίζονται κατά το γρήγορο ξετύλιγμα, τη δίπλωση και την υπερηχητική συγκόλληση. Τα ελαφριά στρώματα παρεκκλίνουν, κολλούν στους κυλίνδρους ή απωθούνται μεταξύ τους — εμπλοκές και ανομοιόμορφες διπλώσεις — ενώ το φορτίο προσελκύει σωματίδια του αέρα, με κίνδυνο για την ιατρική υγιεινή. Μπάρες SE-DCB-90 πάνω από κάθε στρώμα υφάσματος μετά το ξετύλιγμα και στο τελικό στάδιο συγκόλλησης / κοπής διατηρούν το υλικό επίπεδο, ευθυγραμμισμένο και καθαρό. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

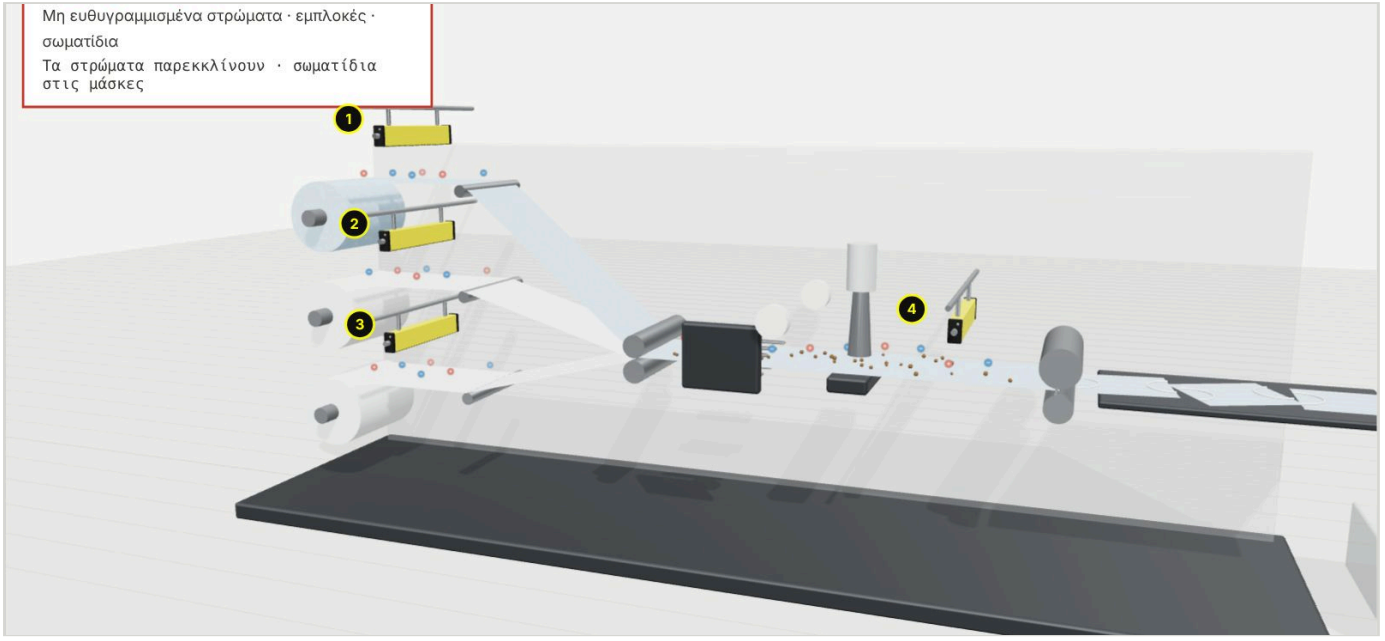

ΜΕ SE-DCB-90

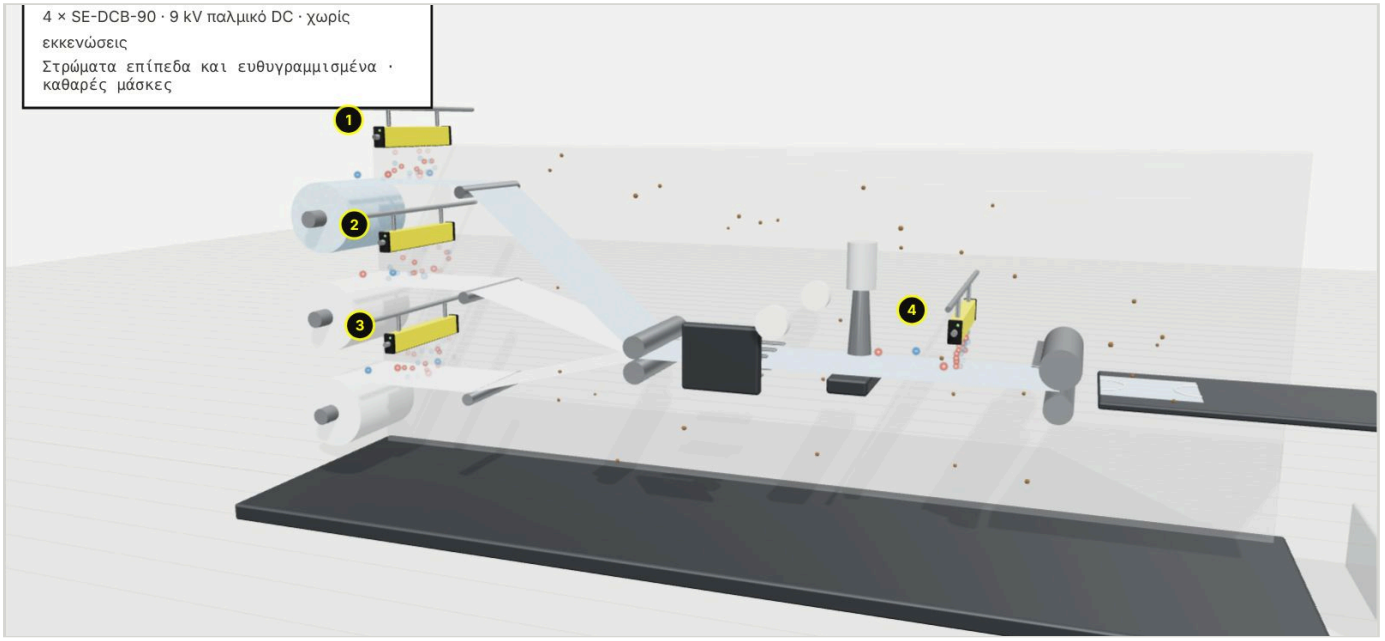

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-DCB-90 — εξωτερικό στρώμα

Πάνω από το εξωτερικό στρώμα μη υφασμένου υφάσματος αμέσως μετά το ξετύλιγμά του.

Ιονισμός	**9 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 μA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**

Λεπτομέρειες SE-DCB-90

2 · SE-DCB-90 — στρώμα φίλτρου

Πάνω από το στρώμα φίλτρου μετά το ξετύλιγμά του — τα στρώματα ενώνονται επίπεδα και ευθυγραμμισμένα.

Ιονισμός	**9 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 μA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

3 · SE-DCB-90 — εσωτερικό στρώμα

Πάνω από το εσωτερικό στρώμα μετά το ξετύλιγμά του.

Ιονισμός	**9 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 μA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**

Λεπτομέρειες SE-DCB-90

4 · SE-DCB-90 — συγκόλληση / κοπή

Πάνω από την ταινία των μασκών ανάμεσα στη συγκόλληση των ελαστικών ταινιών αυτιών και τον κόπτη· αφαιρεί το φορτίο της συγκόλλησης ώστε οι μάσκες να κόβονται και να στοιβάζονται καθαρά.

Ιονισμός	**9 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 μA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

Κατάλληλο και για παραγωγή μασκών προσώπου

Άλλες αντιστατικές μπάρες FÖGE για επεξεργασία μη υφασμένων.

SE-ACB-55 Συμπαγής αντιστατική μπάρα AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · έως 500 m/min
SE-ACB-80 Αντιστατική μπάρα AC υψηλής ισχύος – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · έως 700 m/min

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/face-mask-production-se-dcb-90/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.