STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Automatizált arcmaszk-gyártás négy SE-DCB-90 rúddal

Az arcmaszkok nem szőtt polipropilén rétegekből készülnek, amelyek a nagy sebességű letekercselés, hajtogatás és ultrahangos hegesztés során feltöltődnek. A könnyű rétegek eltolódnak, a görgőkhöz tapadnak vagy taszítják egymást — elakadások és egyenetlen hajtások —, a töltés pedig magához vonzza a levegőben lévő részecskéket, ami veszélyezteti az orvosi higiéniát. A textilrétegek fölött a letekercselés után, valamint a végső hegesztési / vágási szakaszban elhelyezett SE-DCB-90 rudak laposan, igazítva és tisztán tartják az anyagot. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

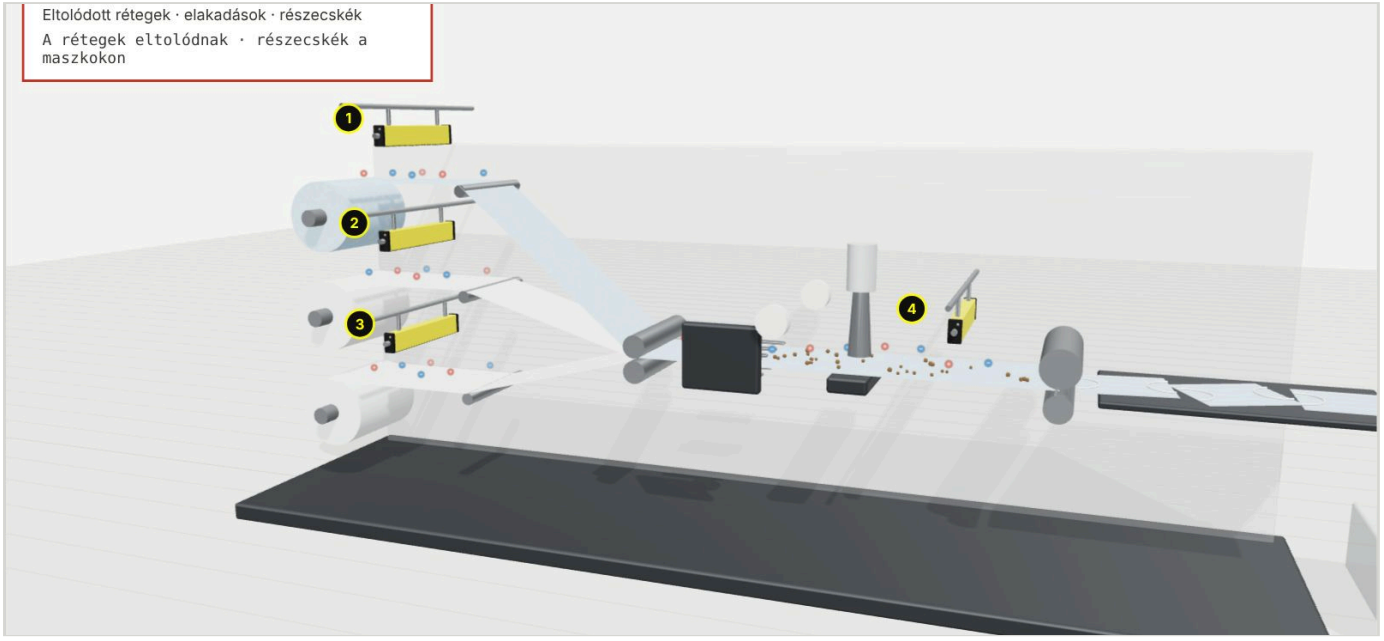

SE-DCB-90 KÉSZÜLÉKKEL

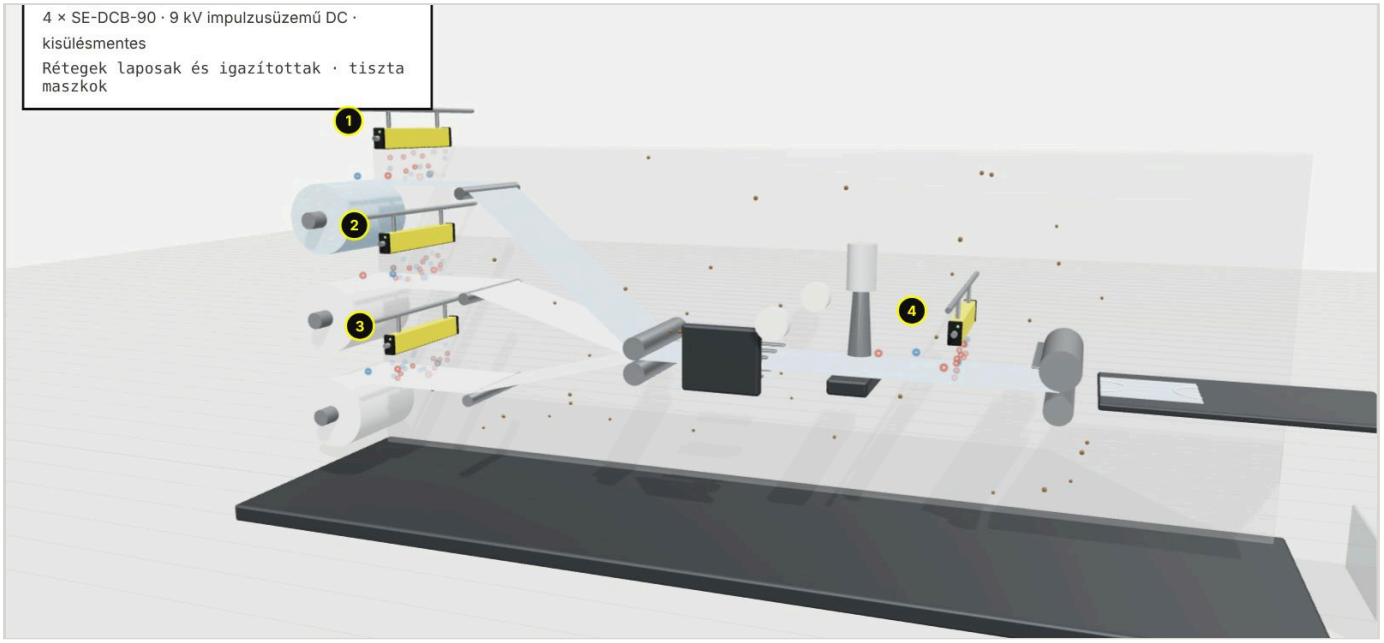

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termékek ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-90 — külső réteg

A külső nem szőtt réteg fölött, közvetlenül a letekercselés után.

Ionizáció	**9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**

SE-DCB-90 részletei

2 · SE-DCB-90 — szűrőréteg

A szűrőréteg fölött, a letekercselés után — a rétegek síkban és igazítva egyesülnek.

Ionizáció	**9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**

Műszaki árajánlat kérése

3 · SE-DCB-90 — belső réteg

A belső réteg fölött a letekercselés után.

Ionizáció	**9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**

SE-DCB-90 részletei

4 · SE-DCB-90 — hegesztés / vágás

A maszkpálya fölött a fülpánt-hegesztés és a vágó között; eltávolítja a hegesztésből származó töltést, így a maszkok tisztán vágódnak és rakodnak.

Ionizáció	**9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**

Műszaki árajánlat kérése

Arcmaszk-gyártáshoz is alkalmas

További FÖGE antisztatikus rudak nem szőtt anyagok feldolgozásához.

SE-ACB-55 Kompakt AC antisztatikus rúd – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · legfeljebb 500 m/perc
SE-ACB-80 Nagy teljesítményű AC antisztatikus rúd – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · legfeljebb 700 m/perc

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/face-mask-production-se-dcb-90/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.