PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Produzione automatica di mascherine con quattro barre SE-DCB-90

Le mascherine sono realizzate con strati di tessuto non tessuto in polipropilene che si caricano durante lo svolgimento ad alta velocità, la piegatura e la saldatura a ultrasuoni. Gli strati leggeri si disallineano, aderiscono ai rulli o si respingono — inceppamenti e pieghe irregolari — e la carica attira le particelle presenti nell'aria, compromettendo l'igiene medicale. Le barre SE-DCB-90 sopra ciascuno strato di tessuto dopo lo svolgimento e nella fase finale di saldatura / taglio mantengono il materiale piano, allineato e pulito. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

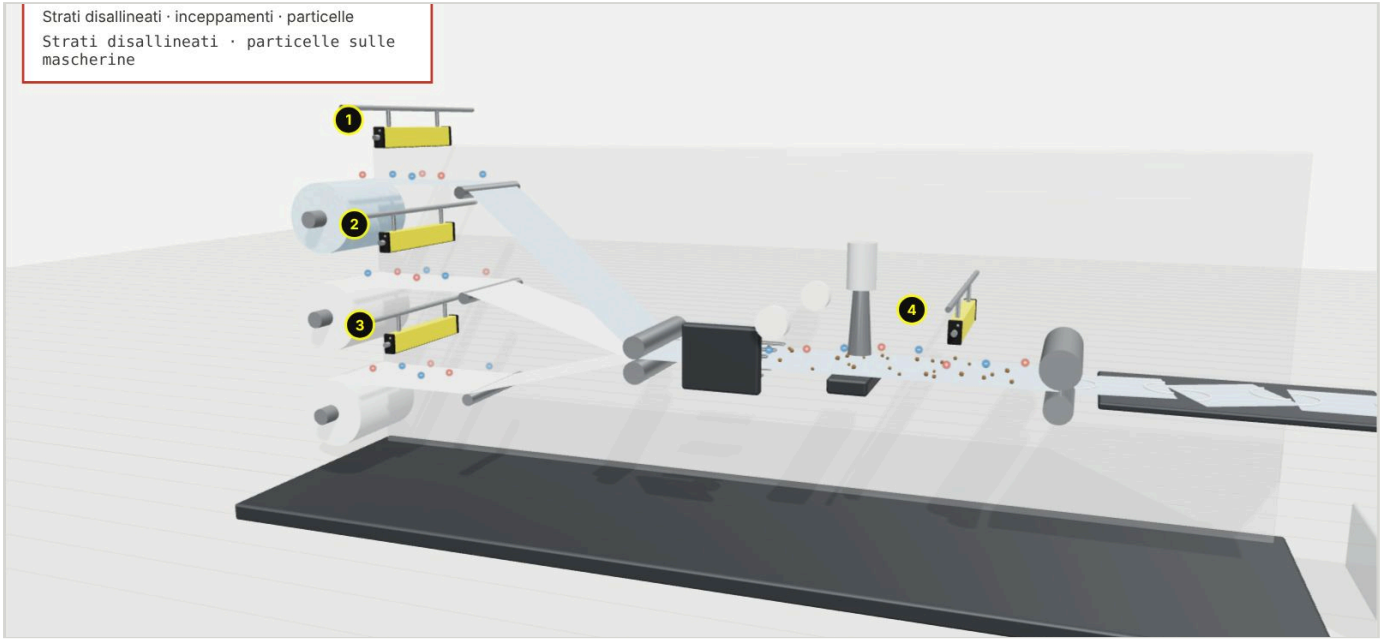

CON SE-DCB-90

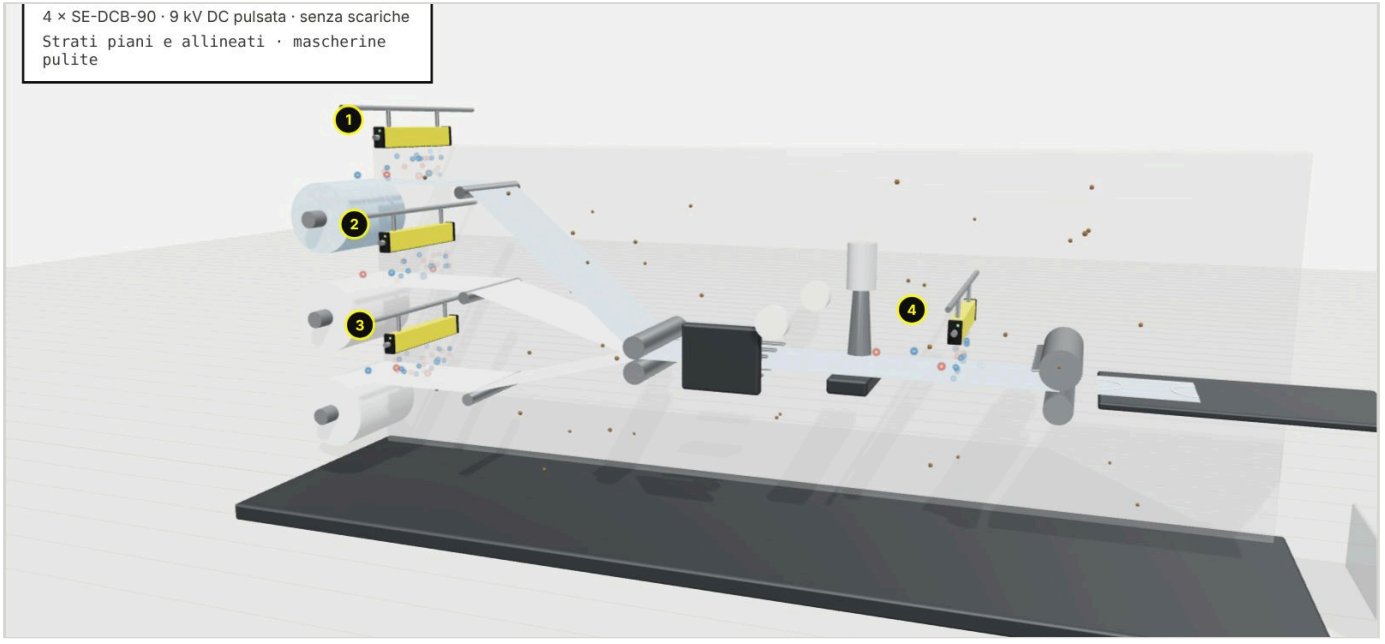

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotti FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-90 — strato esterno

Sopra lo strato esterno di tessuto non tessuto subito dopo il suo svolgitore.

Ionizzazione	**9 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**

SE-DCB-90 dettagli

2 · SE-DCB-90 — strato filtrante

Sopra lo strato filtrante dopo il suo svolgitore — gli strati si uniscono piani e allineati.

Ionizzazione	**9 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**

Richiedi un preventivo tecnico

3 · SE-DCB-90 — strato interno

Sopra lo strato interno dopo il suo svolgitore.

Ionizzazione	**9 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**

SE-DCB-90 dettagli

4 · SE-DCB-90 — saldatura / taglio

Sopra il nastro di mascherine tra la saldatura degli elastici e la taglierina; elimina la carica generata dalla saldatura, così le mascherine vengono tagliate e impilate in modo pulito.

Ionizzazione	**9 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**

Richiedi un preventivo tecnico

Adatta anche per la produzione di mascherine

Altre barre antistatiche FÖGE per la trasformazione di tessuto non tessuto.

SE-ACB-55 Barra antistatica compatta AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · fino a 500 m/min
SE-ACB-80 Barra antistatica ad alta potenza AC – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · fino a 700 m/min

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/face-mask-production-se-dcb-90/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.