PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Bobinadora de film: neutralización a gran distancia con SE-DCA-110

El film que pasa por los rodillos se carga. Al bobinarse, la carga queda atrapada capa a capa: la bobina se convierte en una «batería»: polvo, descargas y chispas. Una sola SE-DCA-110 se monta a gran distancia y apunta exactamente a la zona donde el film se encuentra con la bobina. El aire comprimido lleva sus iones a lo largo de esa distancia, de modo que el film en movimiento y la superficie de la bobina se neutralizan al mismo tiempo: una solución sencilla con una sola barra. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

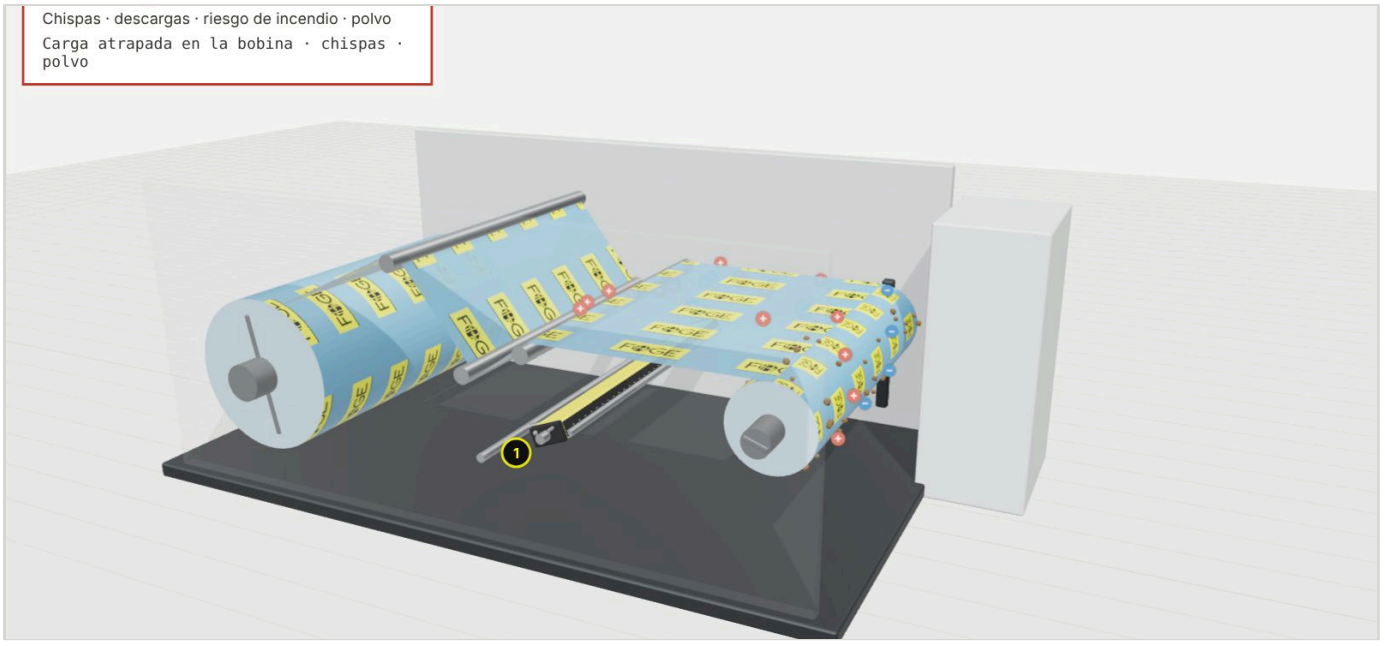

CON SE-DCA-110

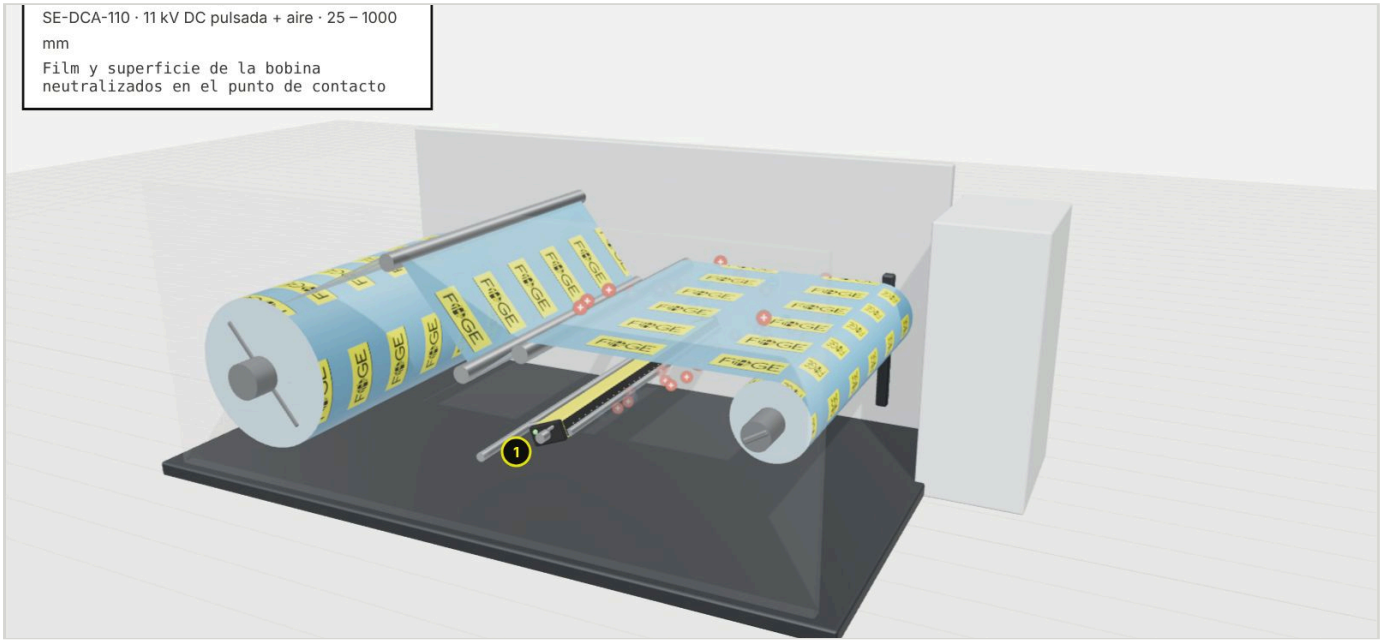

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCA-110 — barra de largo alcance en el punto de bobinado

Debajo de la banda, a gran distancia, dirigida al punto de contacto donde el film se encuentra con la bobina. El flujo de aire lleva los iones al film y a la superficie de la bobina.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**25 – 1000 mm**
Aire	**Tubo de ⌀ 8 mm · mín. 2 bar, aire seco y filtrado**
Alimentación	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Protección	**IP65 (con conector)**

Detalles de SE-DCA-110 **Solicitar presupuesto técnico**

También adecuado para bobinadoras de film

Otras barras antiestáticas FÖGE para bobinar y rebobinar film, papel y lámina.

SE-DCB-110 — 11 kV DC pulsada · 100 – 600 mm · 24 V DC
Barra antiestática DC pulsada – 11 kV

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/film-winder-long-range-se-dca-110/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.