PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Nawijarka folii — neutralizacja z dużej odległości z SE-DCA-110

Folia przesuwająca się po rolkach ładuje się. Nawinięty w rolkę ładunek zostaje uwięziony warstwa po warstwie — rolka staje się „akumulatorem": kurz, wyładowania i iskry. Pojedyncza SE-DCA-110 jest zamontowana w dużej odległości i skierowana dokładnie na miejsce, w którym folia styka się z rolką nawijaną. Sprężone powietrze niesie jej jony na odległość, więc poruszająca się folia i powierzchnia rolki są neutralizowane jednocześnie — proste rozwiązanie z jedną listwą. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

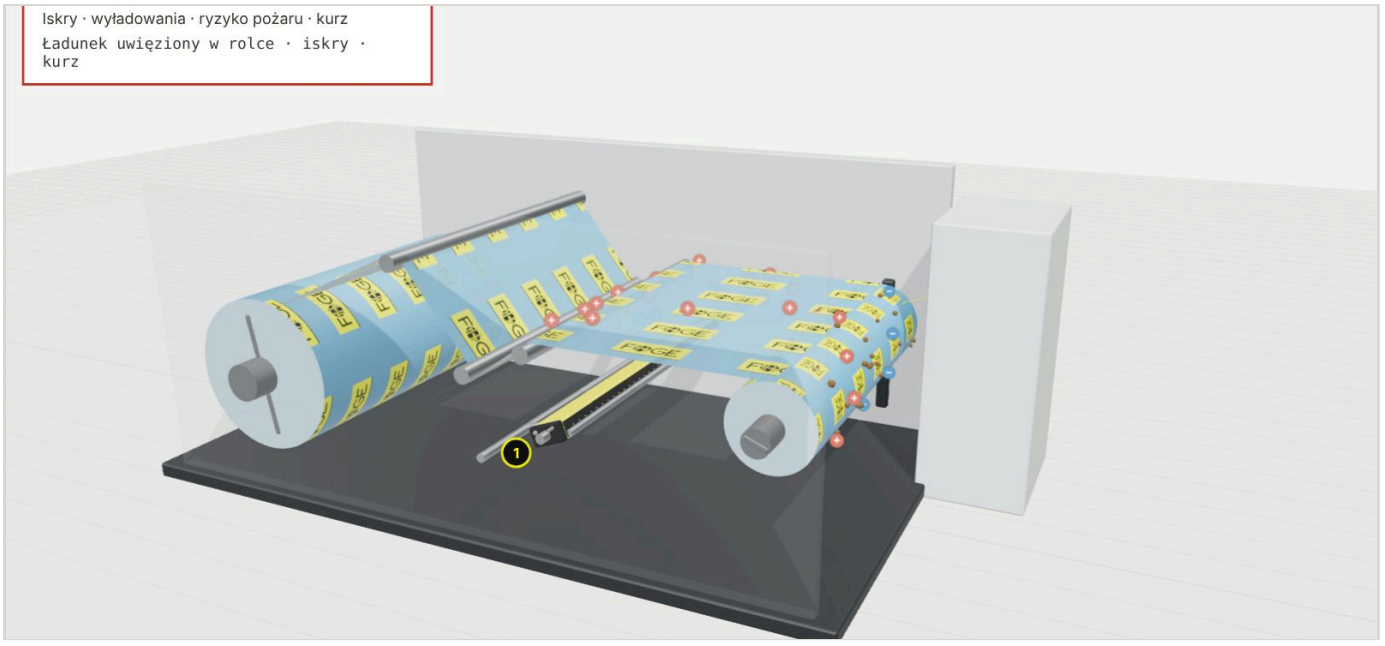

Z SE-DCA-110

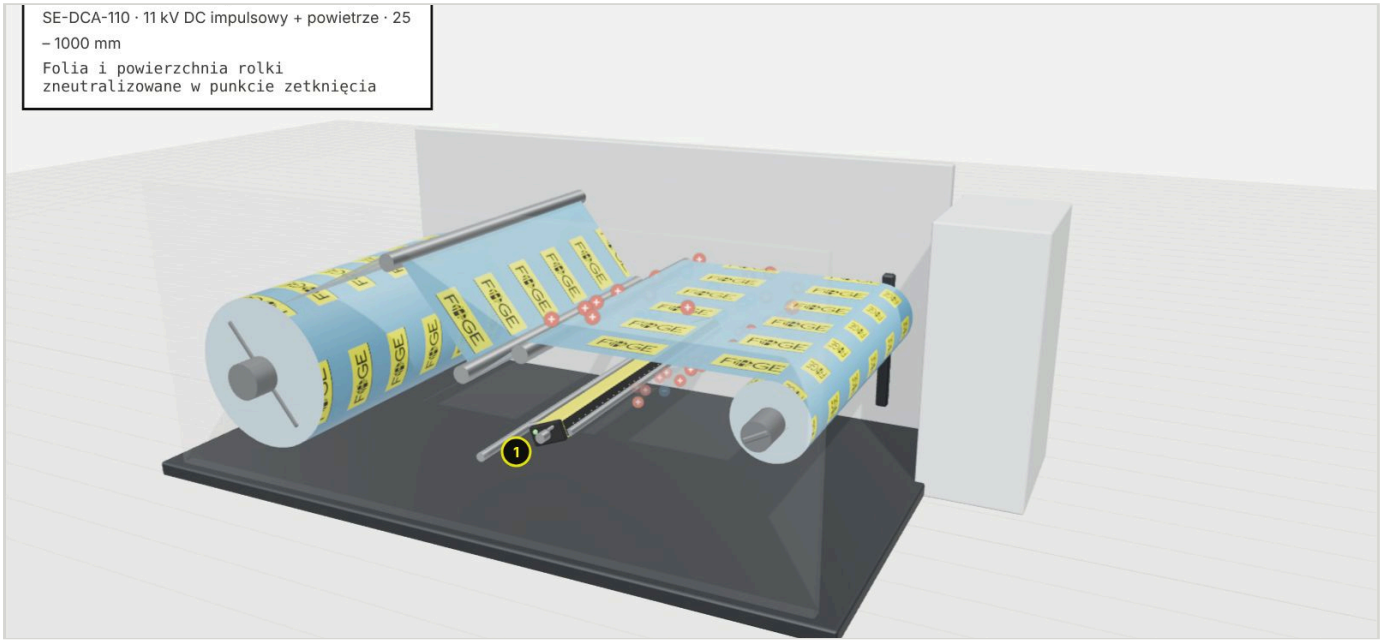

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCA-110 — listwa dalekiego zasięgu przy punkcie zetknięcia nawijania

Pod wstęgą w dużej odległości, skierowana w punkt zetknięcia folii z rolką nawijaną. Strumień powietrza niesie jony do folii i na powierzchnię rolki.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**25 – 1000 mm**
Powietrze	**Wąż ⌀ 8 mm · min. 2 bar, suche, filtrowane**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Ochrona	**IP65 (ze złączem)**

SE-DCA-110 — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do nawijarek folii

Inne listwy antystatyczne FÖGE do nawijania i przewijania folii, papieru i cienkich folii.

SE-DCB-110 — 11 kV DC impulsowy · 100 – 600 mm · 24 V DC
Listwa antystatyczna DC impulsowa – 11 kV

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/film-winder-long-range-se-dca-110/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.