PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Bobinadora / estación de rebobinado de film con dos barras SE-DCB-110

El film que pasa por los rodillos se carga. Al bobinarse, la carga queda atrapada capa a capa: la bobina se convierte en una «batería»: chispas, descargas al operario, riesgo de incendio con disolventes, polvo y bloqueo al desbobinar. Dos barras SE-DCB-110 justo antes del punto de bobinado neutralizan ambas caras: una sobre la banda y otra debajo, dirigida al punto de contacto donde el film se encuentra con la bobina, donde se genera la carga al bobinar el film. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

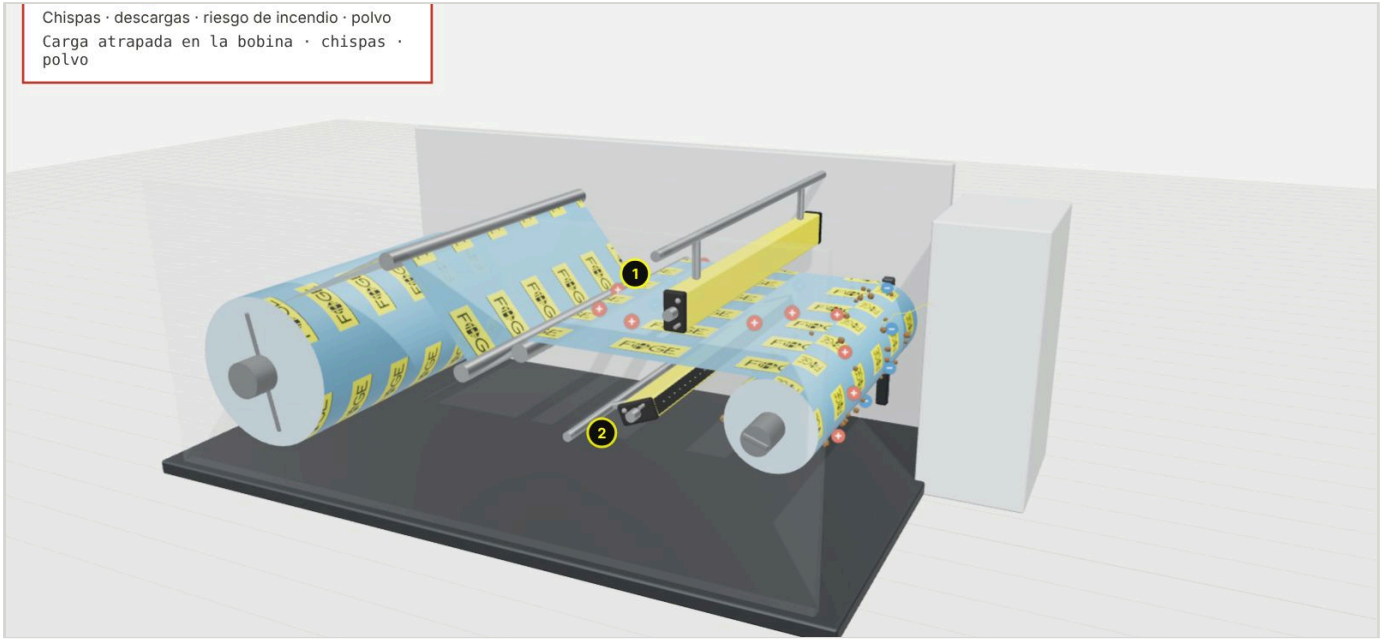

CON SE-DCB-110

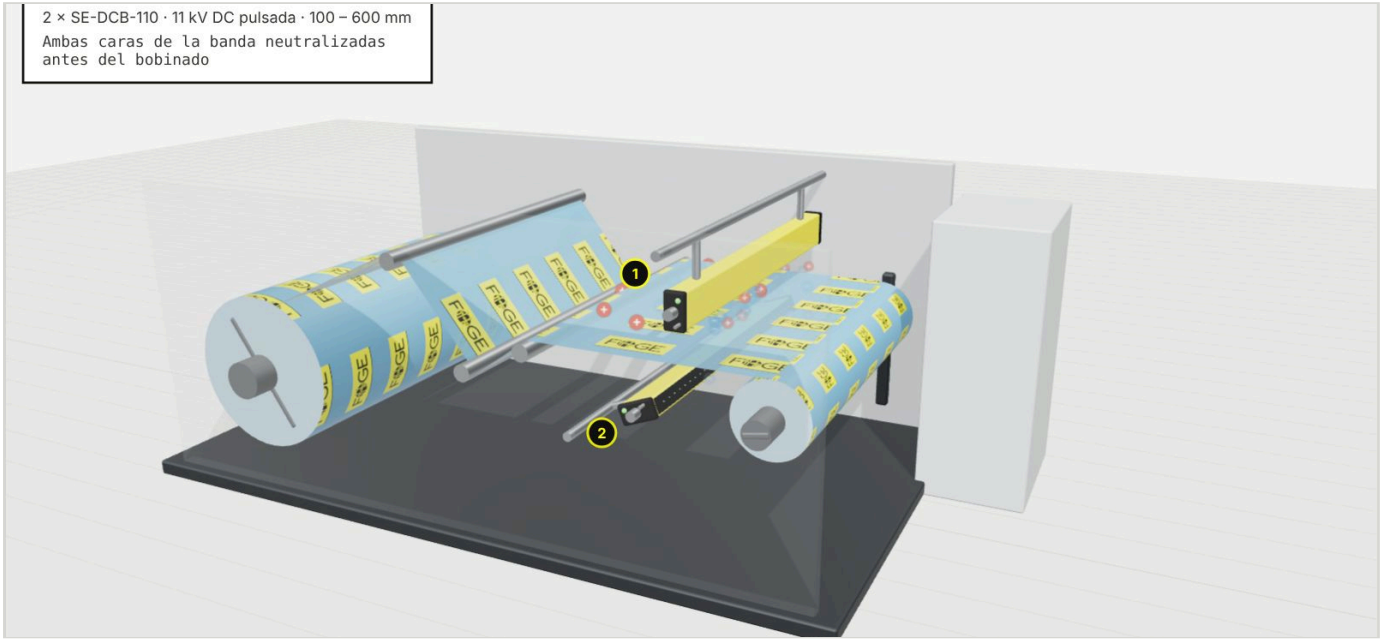

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Productos FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-110 — cara superior

Sobre la banda entrante, justo antes del punto de bobinado; las puntas apuntan hacia abajo, al film.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**
Longitud de pedido	**300 – 4500 mm (pasos de 100 mm)**
Alimentación	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Detalles de SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — cara inferior

Debajo de la banda, dirigida al punto de contacto donde el film se encuentra con la bobina —no perpendicular al film—, de modo que también se neutraliza la carga generada en el punto de bobinado.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Puntas	**Wolframio · corriente de las puntas < 250 µA**
Conector	**M12 · cable de 4 pines**
Protección	**IP65 (con conector)**

Solicitar presupuesto técnico

También adecuado para bobinadoras de film

Otras barras antiestáticas FÖGE para bobinar y rebobinar film, papel y lámina.

SE-DCA-110 Barra antiestática DC pulsada con aire comprimido – 11 kV	11 kV DC pulsada + aire · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-55 Barra antiestática compacta AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · hasta 500 m/min
SE-ACB-80 Barra antiestática AC de alta potencia – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · hasta 700 m/min

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/film-winder-se-dcb-110/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.