PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Enrouleur de film / poste de rembobinage avec deux barres SE-DCB-110

Le film qui défile sur les rouleaux se charge. Enroulée dans la bobine, la charge est piégée couche après couche — la bobine devient une « batterie » : étincelles, décharges sur les opérateurs, risque d'incendie avec les solvants, poussière et adhérence au déroulement. Deux barres SE-DCB-110 juste avant le point d'enroulement neutralisent les deux faces : l'une au-dessus de la bande, l'autre au-dessous, orientée vers le point de contact où le film rencontre le rouleau, là où la charge est générée lors de l'enroulement du film. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

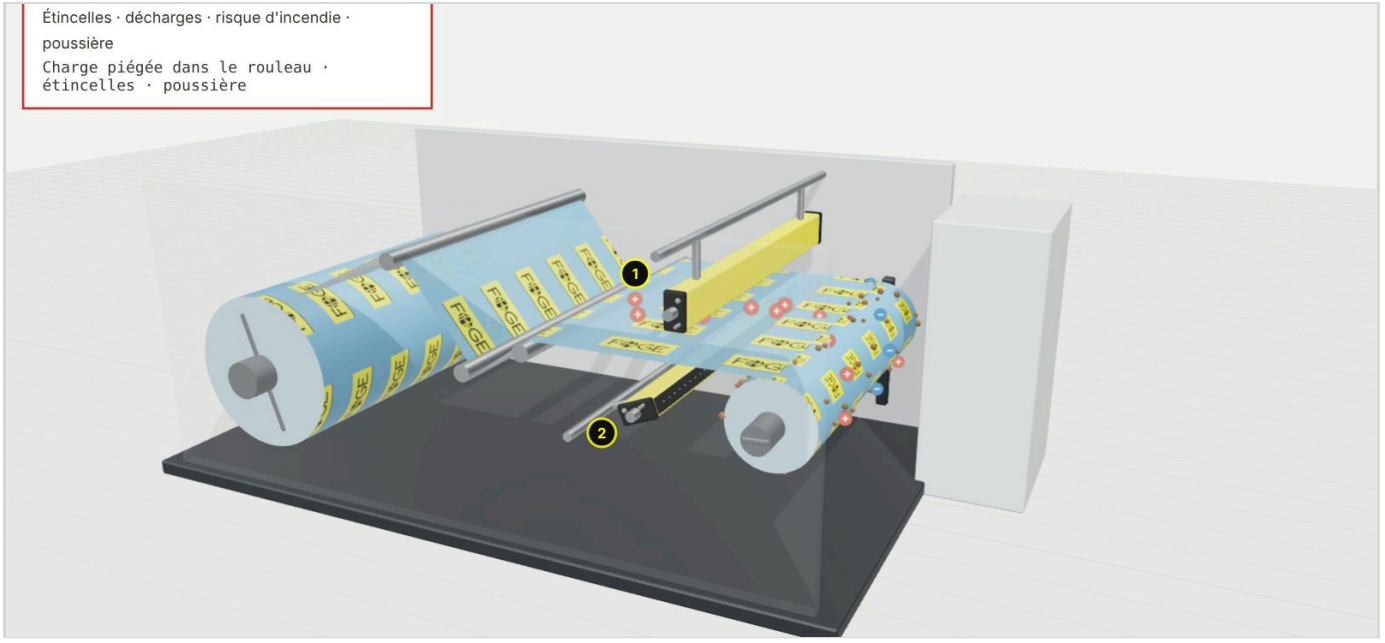

AVEC SE-DCB-110

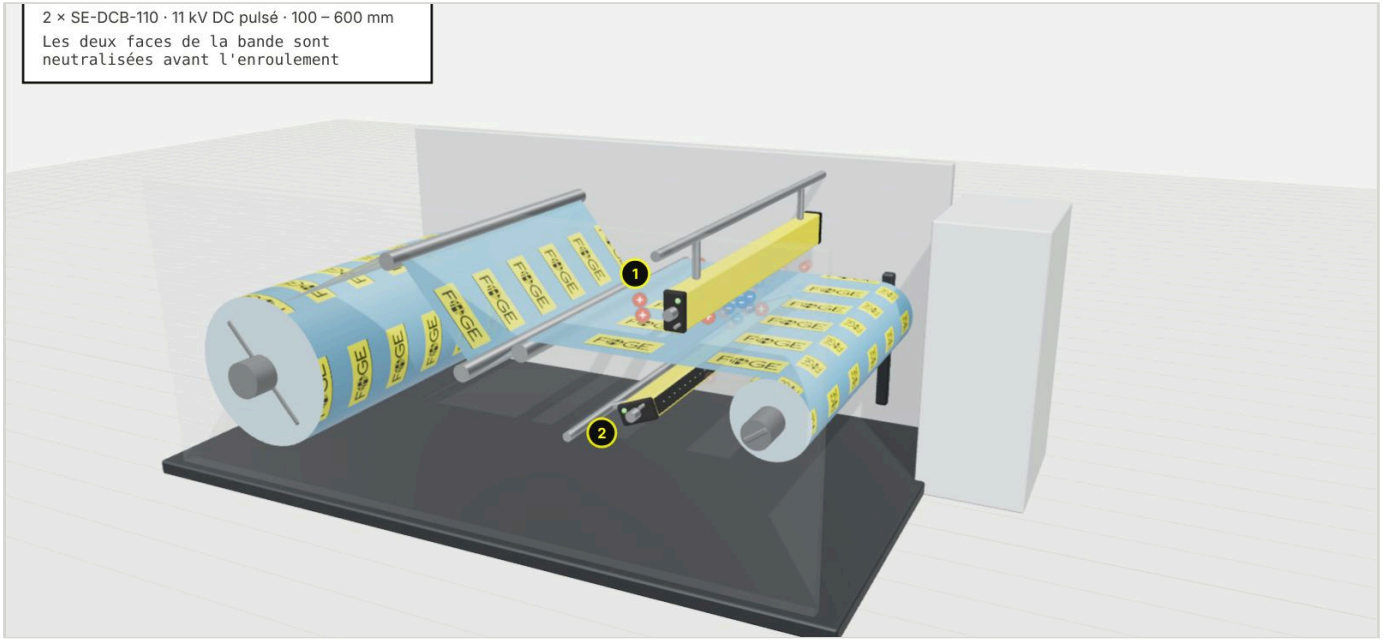

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-110 — face supérieure

Au-dessus de la bande entrante, juste avant le point d'enroulement ; les pointes sont dirigées vers le bas, sur le film.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**100 – 600 mm**
Longueur à la commande	**300 – 4500 mm (pas de 100 mm)**
Alimentation électrique	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Détails SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — face inférieure

Sous la bande, orientée vers le point de contact où le film rencontre le rouleau d'enroulement — et non perpendiculairement au film — de sorte que la charge générée au point d'enroulement est elle aussi neutralisée.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**
Protection	**IP65 (avec connecteur)**

Demander un devis technique

Convient aussi aux enrouleurs de film

Autres barres antistatiques FÖGE pour l'enroulement et le rembobinage de film, de papier et de feuille.

SE-DCA-110 Barre antistatique DC pulsé avec air comprimé – 11 kV	11 kV DC pulsé + air · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-55 Barre antistatique AC compacte – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · jusqu'à 500 m/min
SE-ACB-80 Barre antistatique AC haute puissance – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · jusqu'à 700 m/min

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/film-winder-se-dcb-110/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.