PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Avvolgitore di film / stazione di riavvolgimento con due barre SE-DCB-110

Il film che scorre sui rulli si carica. Avvolta nella bobina, la carica rimane intrappolata strato dopo strato — la bobina diventa una «batteria»: scintille, scariche agli operatori, rischio di incendio con i solventi, polvere e adesione allo svolgimento. Due barre SE-DCB-110 subito prima del punto di avvolgimento neutralizzano entrambe le superfici: una sopra il nastro, una sotto, puntata sul punto di contatto in cui il film incontra la bobina, dove la carica viene generata mentre il film si avvolge. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

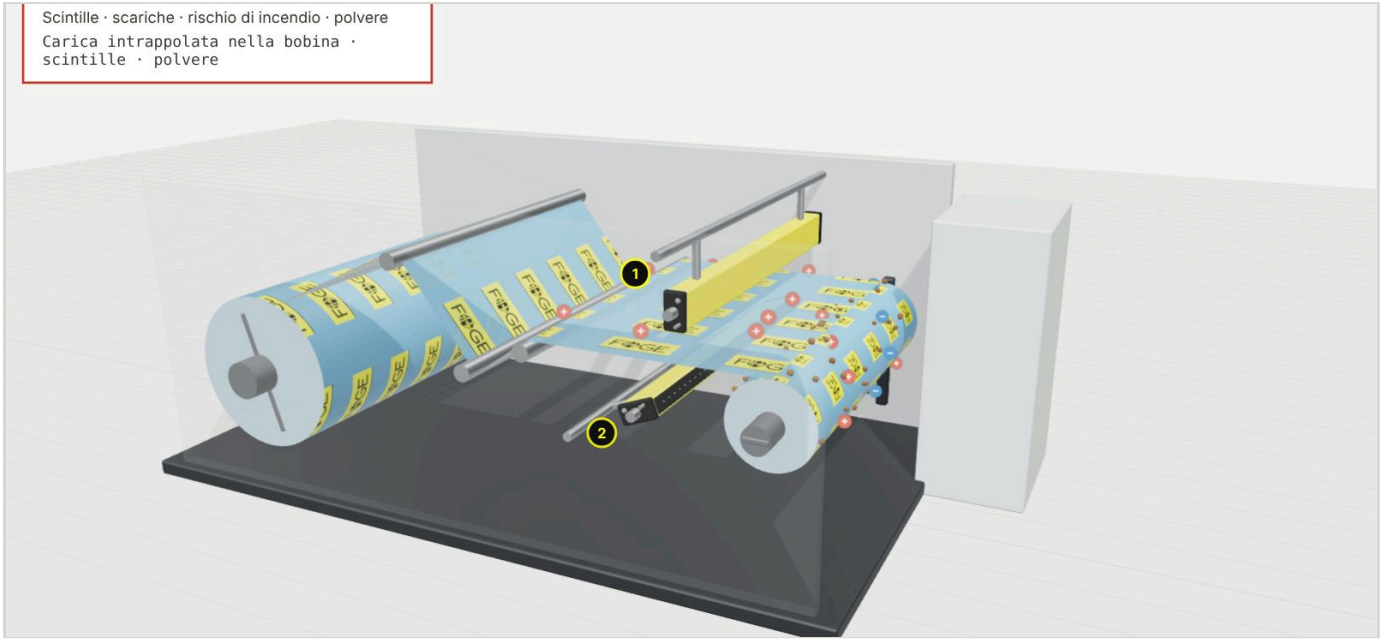

CON SE-DCB-110

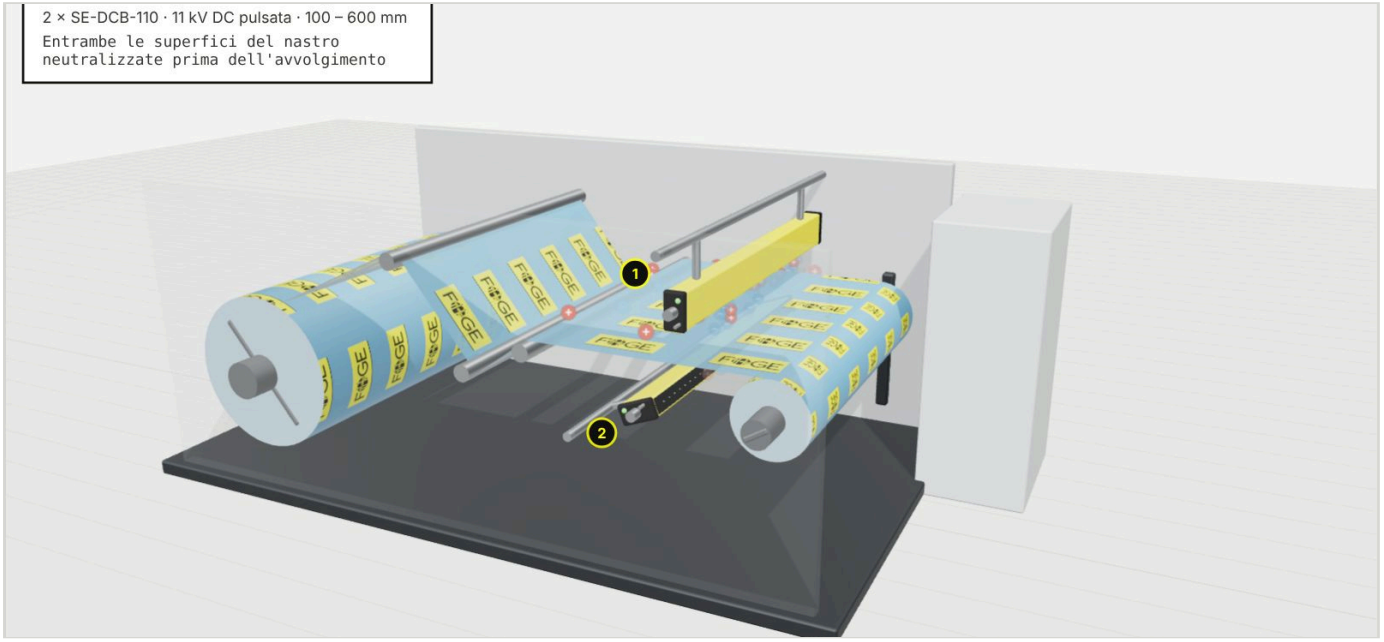

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotti FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — superficie superiore

Sopra il nastro in ingresso, subito prima del punto di avvolgimento; le punte sono rivolte verso il basso, sul film.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**
Alimentazione	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 dettagli

2 · SE-DCB-110 — superficie inferiore

Sotto il nastro, puntata sul punto di contatto in cui il film incontra la bobina di avvolgimento — non perpendicolare al film — così da neutralizzare anche la carica generata nel punto di avvolgimento.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Punte	**Tungsteno · corrente sulle punte < 250 µA**
Connettore	**M12 · cavo a 4 poli**
Protezione	**IP65 (con connettore)**

Richiedi un preventivo tecnico

Adatta anche per avvolgitori di film

Altre barre antistatiche FÖGE per l'avvolgimento e il riavvolgimento di film, carta e lamina.

SE-DCA-110 Barra antistatica DC pulsata con aria compressa – 11 kV	11 kV DC pulsata + aria · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-55 Barra antistatica compatta AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · fino a 500 m/min
SE-ACB-80 Barra antistatica ad alta potenza AC – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · fino a 700 m/min

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/film-winder-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.