PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Línea de termoformado de bandejas de espuma con cuatro barras SE-DCB-110

La lámina de espuma es un aislante casi perfecto y retiene la electricidad estática con persistencia. Una chispa puede inflamar agentes espumantes inflamables, las bandejas conformadas se pegan al molde y entre sí, de modo que no pueden apilarse automáticamente, y la espuma cargada atrae polvo: un problema de higiene en los envases alimentarios. Las barras SE-DCB-110 en cada punto crítico —después del desbobinado, entre el conformado y el corte, en la pila de bandejas y en el rebobinado del esqueleto— eliminan la carga para que las bandejas se desprendan limpiamente, se apilen de forma ordenada y queden libres de polvo. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

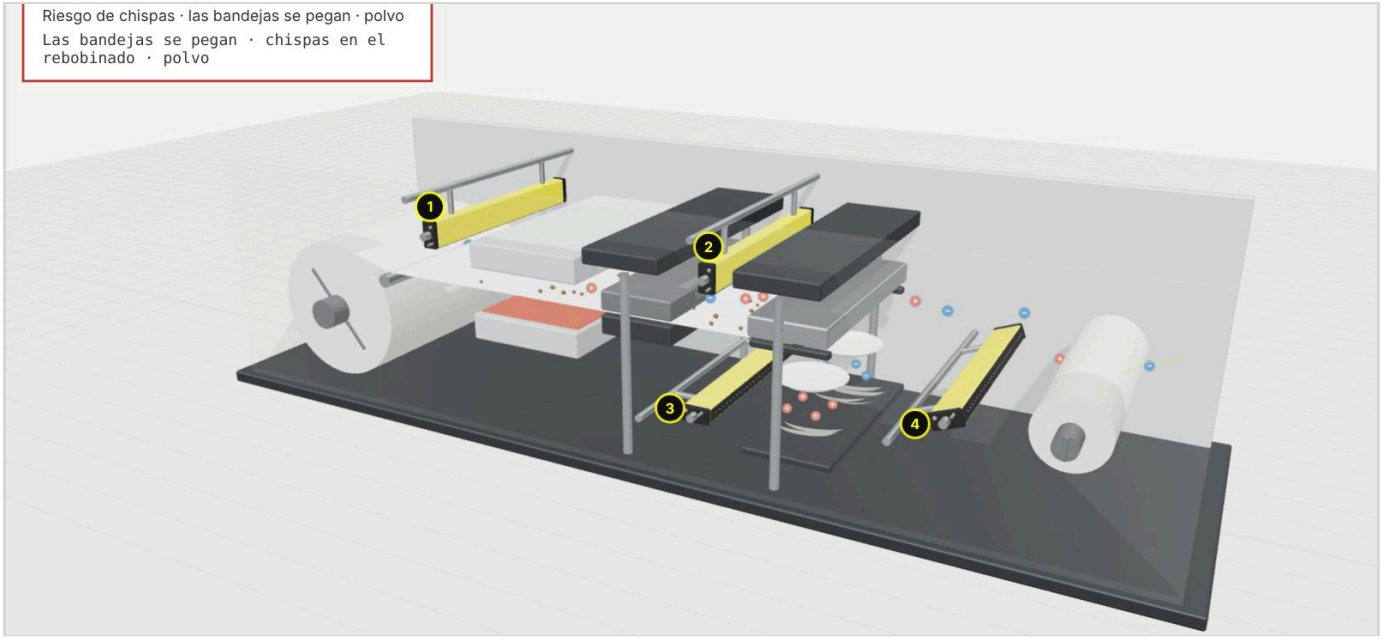

CON SE-DCB-110

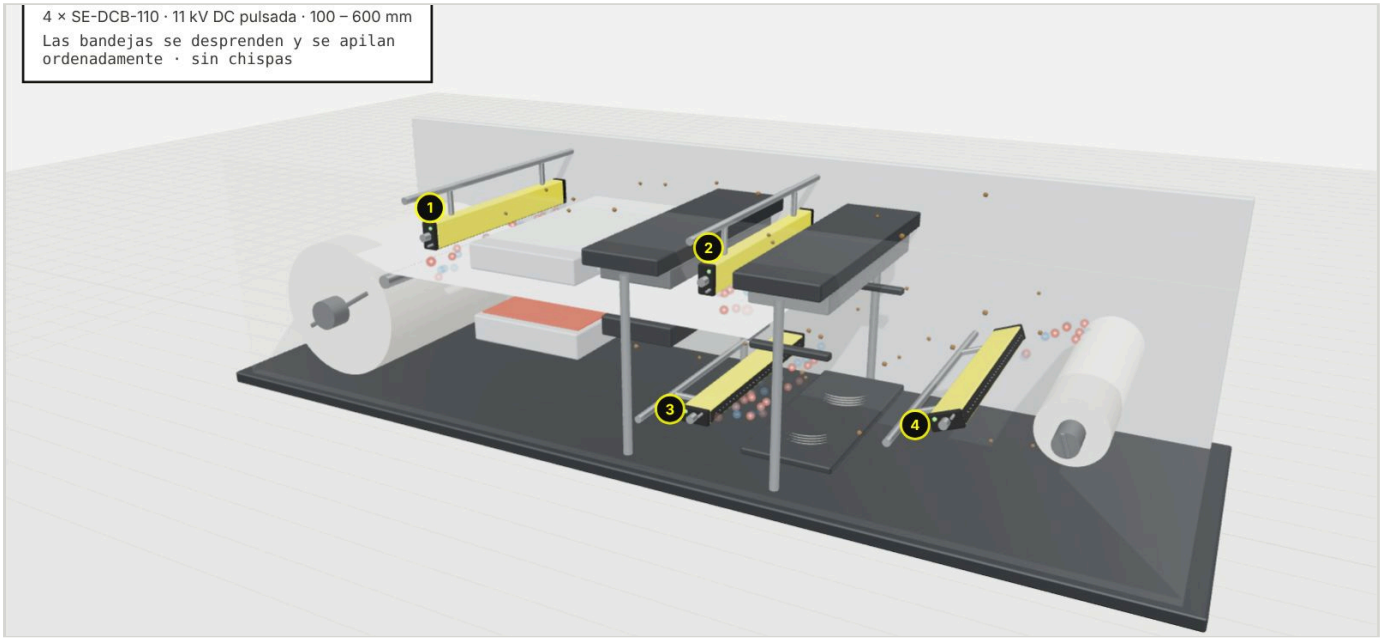

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Productos FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-110 — desbobinador

Sobre la lámina de espuma después de la bobina de desbobinado; elimina la carga principal antes del horno.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**

Detalles de SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — lámina conformada

Sobre la lámina conformada entre la estación de conformado y la prensa de corte; las bandejas se desprenden limpiamente de las herramientas.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**

Solicitar presupuesto técnico

3 · SE-DCB-110 — pila de bandejas

Junto a la pila de bandejas debajo de la prensa de corte; las bandejas caen planas y se apilan sin pegarse entre sí.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**

Detalles de SE-DCB-110

4 · SE-DCB-110 — rebobinado del esqueleto

Debajo de la banda del esqueleto, dirigida al punto de contacto de la bobina de rebobinado: no se bobina carga en la bobina y no hay chispas.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**

Solicitar presupuesto técnico

También adecuado para el termoformado de espuma

Otras barras antiestáticas FÖGE para lámina, bandejas y platos de espuma.

SE-DCB-90 Barra antiestática DC pulsada – 9 kV	9 kV DC pulsada · sin descargas · 24 V DC

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.