STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Habtányér-termoformázó sor négy SE-DCB-110 rúddal

A habfólia csaknem tökéletes szigetelő, és makacsul megtartja a statikus töltést. Egy szikra begyújthatja a gyúlékony habosítószereket, a kialakított tányérok a szerszámhoz és egymáshoz tapadnak, így automatikusan nem rakodhatók, a feltöltött hab pedig magához vonzza a port — higiéniai probléma élelmiszer-csomagolásnál. Minden kritikus ponton — a letekercselés után, a formázás és a vágás között, a tányérköteg mellett és a hulladékháló visszatekercselésénél — elhelyezett SE-DCB-110 rudak eltávolítják a töltést, így a tányérok tisztán válnak el, szépen rakódnak és pormentesek maradnak. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

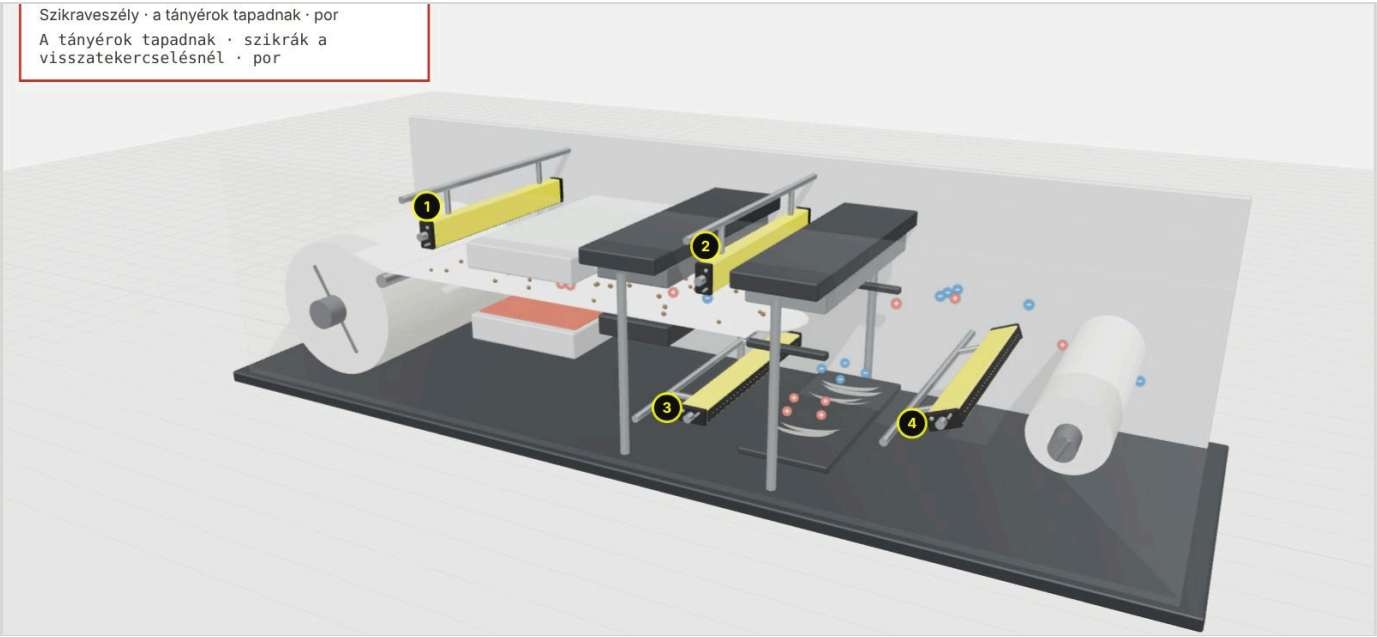

SE-DCB-110 KÉSZÜLÉKKEL

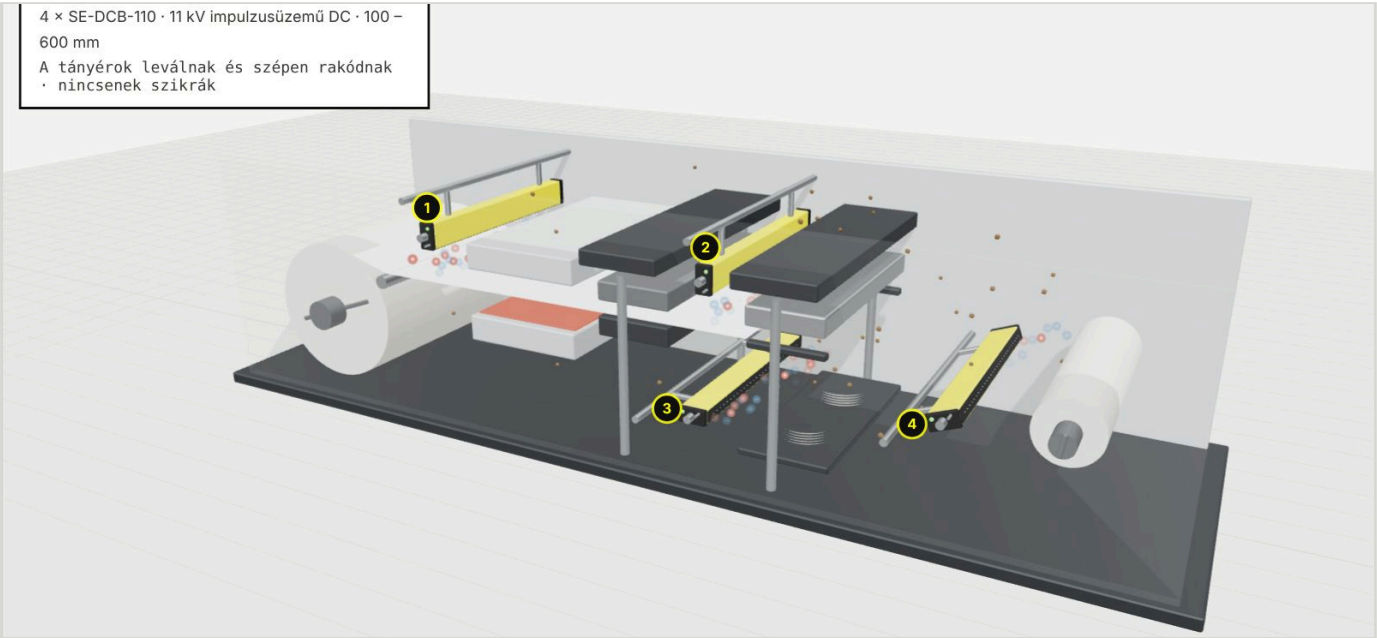

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termékek ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-110 — letekercselés

A habfólia fölött a letekercselő tekercs után; a kemence előtt eltávolítja a tömeges töltést.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**

SE-DCB-110 részletei

2 · SE-DCB-110 — formázott lap

A formázott lap fölött a formázóállomás és a vágóprés között; a tányérok tisztán válnak el a szerszámoktól.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**

Műszaki árajánlat kérése

3 · SE-DCB-110 — tányérköteg

A vágóprés alatti tányérköteg mellett; a tányérok laposan esnek le, és összetapadás nélkül rakódnak.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**

SE-DCB-110 részletei

4 · SE-DCB-110 — hulladékháló visszatekercselése

A hulladékháló alatt, a visszatekercselő tekercs résére irányítva — nem csévélődik töltés a tekercsbe, nincsenek szikrák.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**

Műszaki árajánlat kérése

Hab termoformázásához is alkalmas

További FÖGE antisztatikus rudak habfóliához, tányérokhoz és tálcákhoz.

SE-DCB-90 Impulzusüzemű DC antisztatikus rúd – 9 kV	9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes · 24 V DC

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.