PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Linea di termoformatura di piatti in schiuma con quattro barre SE-DCB-110

La lastra di schiuma è un isolante quasi perfetto e trattiene ostinatamente l'elettricità statica. Una scintilla può innescare agenti espandenti infiammabili, i piatti formati aderiscono allo stampo e tra loro e non possono essere impilati automaticamente, e la schiuma carica attira la polvere — un problema di igiene per gli imballaggi alimentari. Le barre SE-DCB-110 in ogni punto critico — dopo lo svolgitore, tra formatura e taglio, sulla pila di piatti e sul riavvolgimento dello scarto — eliminano la carica, così i piatti si staccano nettamente, si impilano in modo ordinato e restano privi di polvere. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

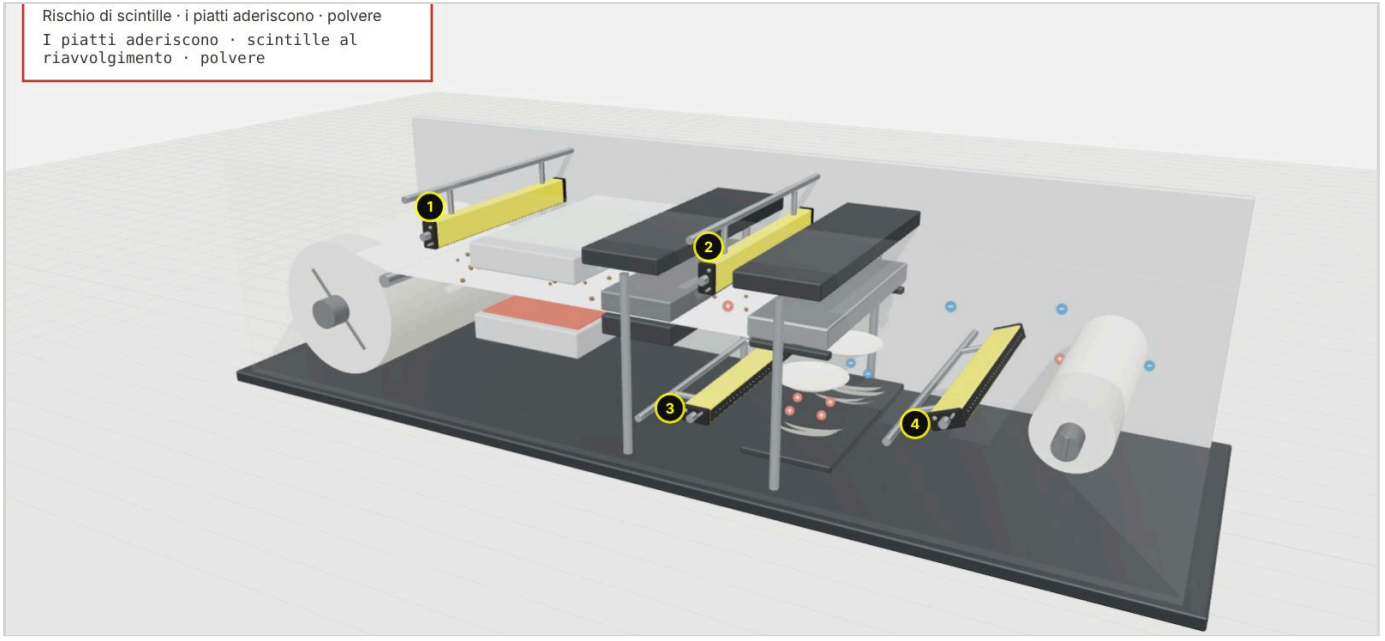

CON SE-DCB-110

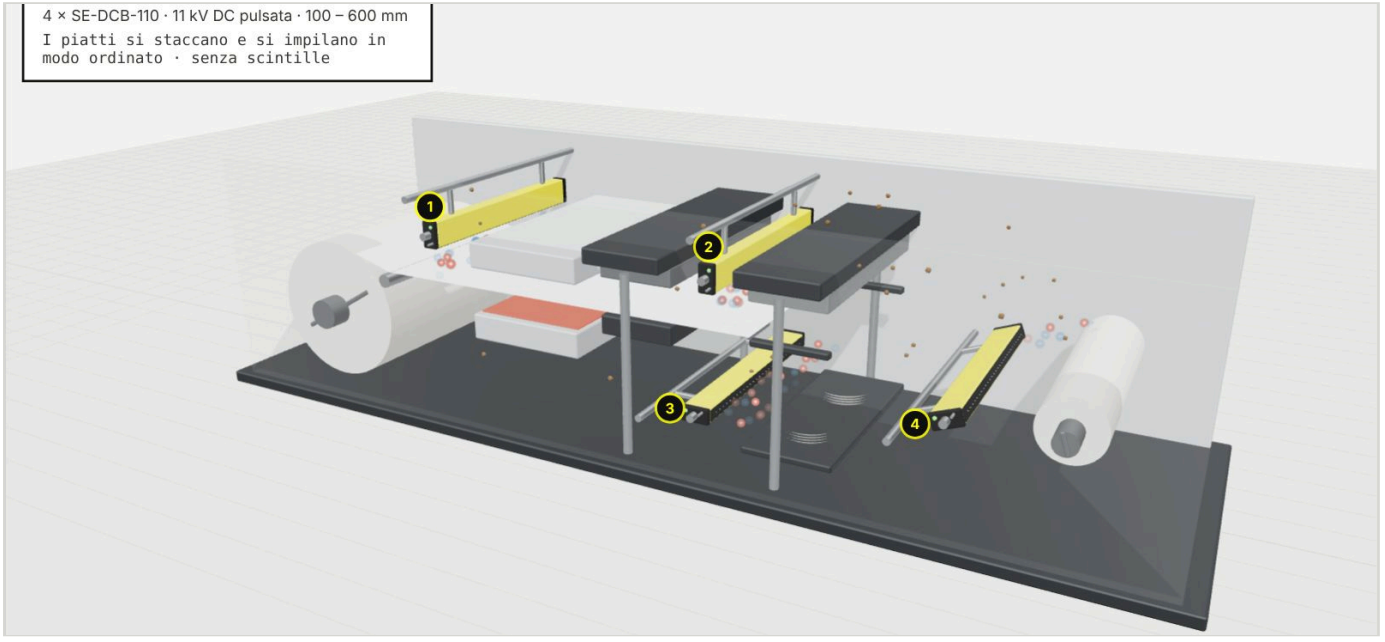

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotti FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — svolgitore

Sopra la lastra di schiuma dopo la bobina di svolgimento; elimina la carica massiva prima del forno.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**

SE-DCB-110 dettagli

2 · SE-DCB-110 — lastra formata

Sopra la lastra formata tra la stazione di formatura e la pressa di taglio; i piatti si staccano nettamente dagli stampi.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**

Richiedi un preventivo tecnico

3 · SE-DCB-110 — pila di piatti

Accanto alla pila di piatti sotto la pressa di taglio; i piatti cadono piani e si impilano senza aderire tra loro.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**

SE-DCB-110 dettagli

4 · SE-DCB-110 — riavvolgimento dello scarto

Sotto il nastro di scarto, puntata sul punto di contatto della bobina di riavvolgimento — nessuna carica viene avvolta nella bobina, nessuna scintilla.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**

Richiedi un preventivo tecnico

Adatta anche per la termoformatura di schiuma

Altre barre antistatiche FÖGE per lastre, piatti e vassoi di schiuma.

SE-DCB-90 Barra antistatica DC pulsata – 9 kV	9 kV DC pulsata · senza scariche · 24 V DC

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.