PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Tolva de granza con la boquilla en línea de alta velocidad SE-HSIN

En la tolva situada sobre la inyectora, la granza cargada y el pigmento de color (masterbatch) se adhieren a las paredes de la tolva. El pigmento que queda en la pared nunca llega a la máquina: las piezas salen de otro color: defectos de calidad y rechazos. A través de un orificio taladrado en la tolva, la lanza SE-HSIN llega al interior y sopla aire ionizado a lo largo de la zona de la pared, de modo que la granza y el pigmento entran en la máquina en la mezcla correcta. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

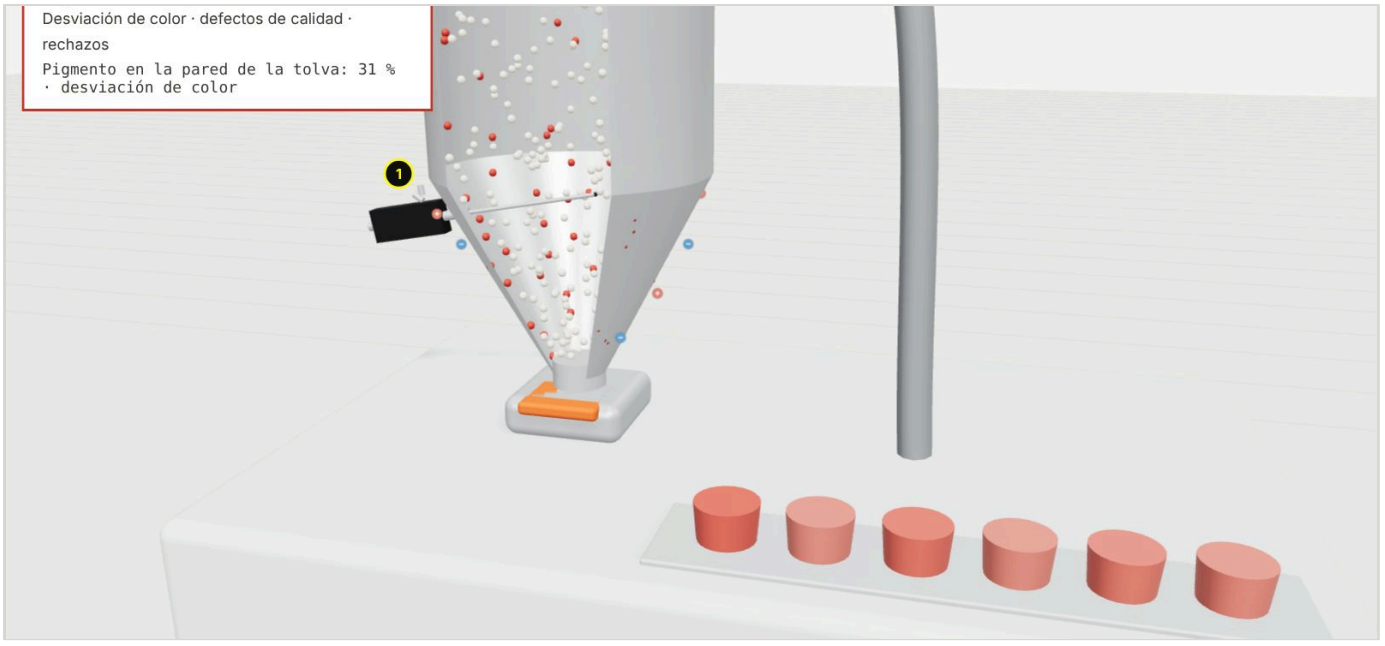

CON SE-HSIN

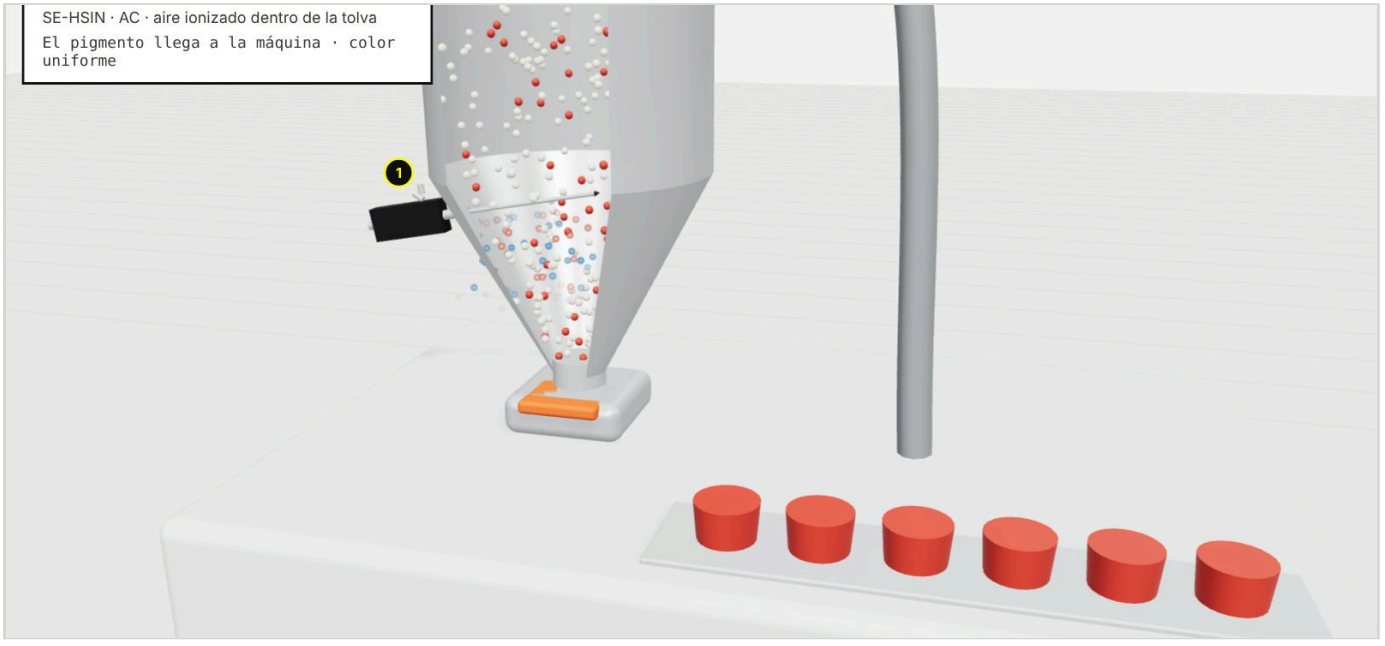

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-HSIN-35-SN-C — a través de la pared de la tolva

Montado en el exterior del cono de la tolva; la lanza perforada de ⌀ 6 mm atraviesa un orificio taladrado hasta el interior de la tolva y mantiene la granza y el pigmento alejados de las paredes.

Lanza	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (se muestra 200 mm)**
Carcasa	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Aire	**Tubo de ⌀ 6 mm · 6 bar · aire seco y filtrado**
Alimentación	**24 V DC vía M12 · 0,4 A**
Emisor	**Wolframio: larga vida útil**
Seguridad	**Seguro al tacto · corriente de las puntas < 250 µA**

Detalles de SE-HSIN **Solicitar presupuesto técnico**

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/granule-hopper-se-hsin/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.