PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Trémie à granulés avec la buse en ligne haute vitesse SE-HSIN

Dans la trémie au-dessus de la machine de moulage par injection, les granulés chargés et le pigment de couleur (mélange maître) collent aux parois de la trémie. Le pigment qui reste sur la paroi n'atteint jamais la machine — les pièces sortent d'une autre couleur : défauts de qualité et rebuts. Par un trou percé dans la trémie, la lance SE-HSIN pénètre à l'intérieur et souffle de l'air ionisé le long de la zone de paroi, de sorte que les granulés et le pigment s'écoulent dans la machine dans le bon mélange. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

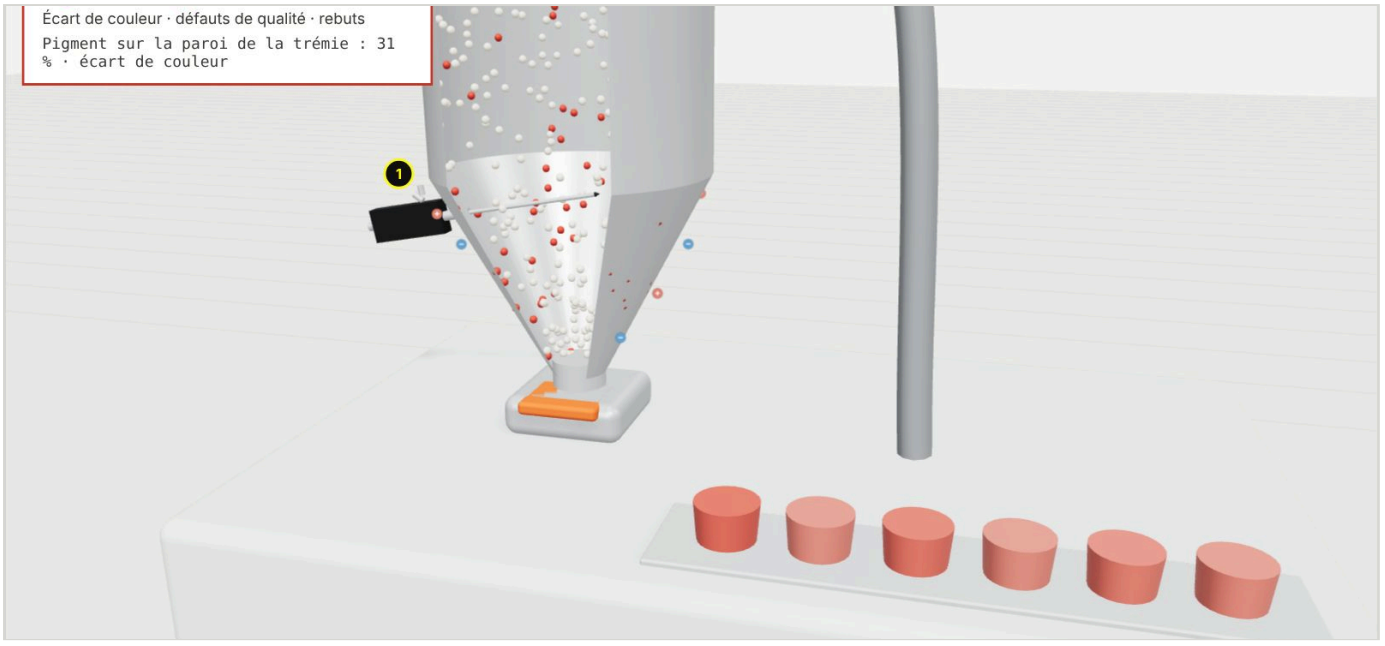

AVEC SE-HSIN

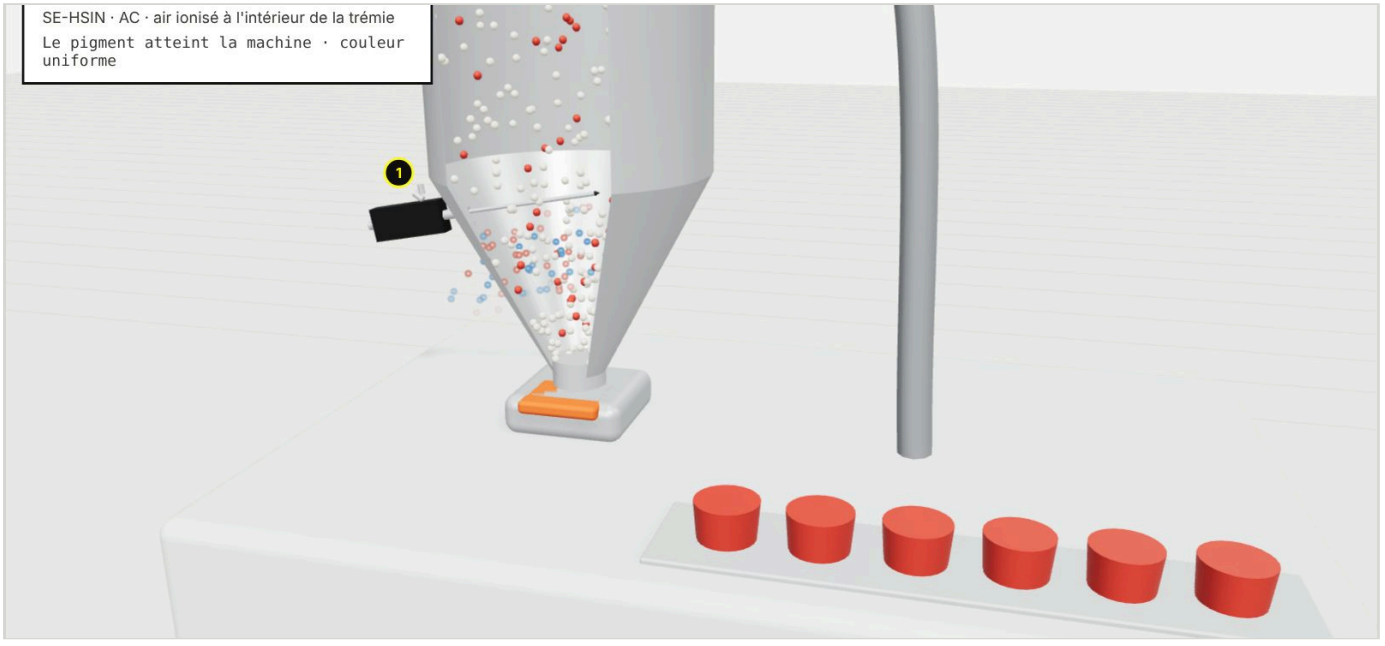

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-HSIN-35-SN-C — à travers la paroi de la trémie

Montée à l'extérieur du cône de la trémie ; la lance perforée ⌀ 6 mm traverse un trou percé dans la trémie et éloigne les granulés et le pigment des parois.

Lance	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (200 mm représentés)**
Boîtier	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Air	**Tuyau ⌀ 6 mm · 6 bar · sec, filtré**
Alimentation électrique	**24 V DC via M12 · 0,4 A**
Émetteur	**Tungstène — longue durée de vie**
Sécurité	**Sans décharge · courant des pointes < 250 µA**

Détails SE-HSIN **Demander un devis technique**

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/granule-hopper-se-hsin/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.