STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Granulátum-garat SE-HSIN nagy sebességű soros fúvókával

A fröccsöntőgép fölötti garatban a feltöltött granulátum és a színpigment (masterbatch) a garat falához tapad. A falon maradó pigment sosem jut el a géphez — az alkatrészek más színben készülnek el: minőségi hibák és selejt. A garatba fúrt furaton át az SE-HSIN lándzsa belenyúlik, és ionizált levegőt fúj a falzónán végig, így a granulátum és a pigment a megfelelő keverékben áramlik a gépbe. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

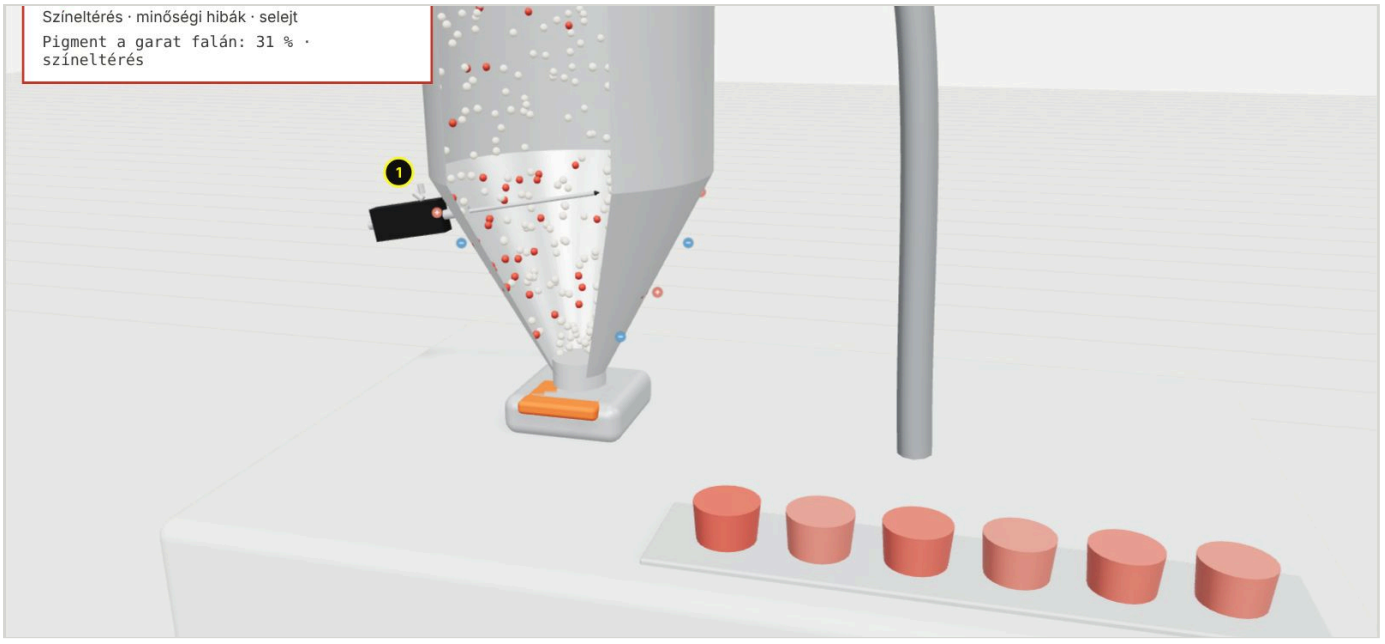

SE-HSIN KÉSZÜLÉKKEL

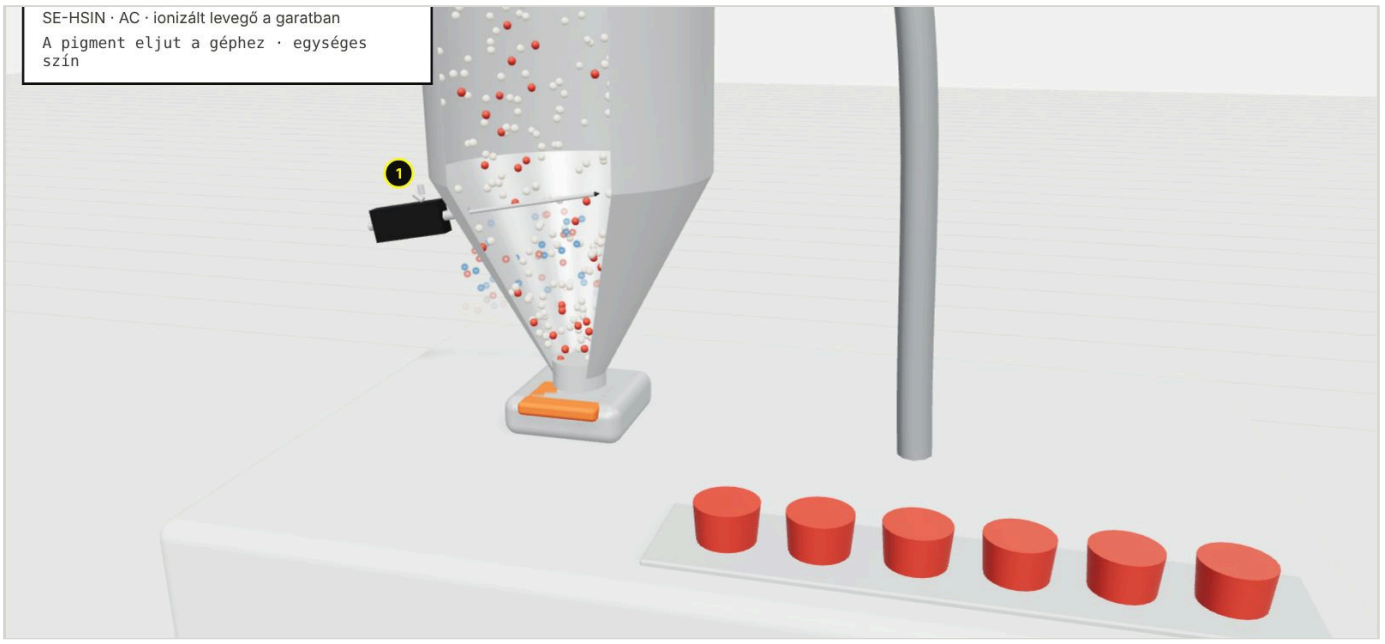

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-HSIN-35-SN-C — a garat falán keresztül

A garatkúp külső oldalára szerelve; a perforált ⌀ 6 mm-es lándzsa fúrt furaton át benyúlik a garatba, és távol tartja a granulátumot és a pigmentet a falaktól.

Lándzsa	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (200 mm látható)**
Ház	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Levegő	**⌀ 6 mm-es tömlő · 6 bar · száraz, szűrt**
Tápellátás	**24 V DC M12-n keresztül · 0,4 A**
Emitter	**Volfrám — hosszú élettartam**
Biztonság	**Kisülésmentes · tűáram < 250 µA**

SE-HSIN részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás.

foge-antistatic.com/hu/applications/granule-hopper-se-hsin/

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.