PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Tramoggia per granuli con ugello in linea ad alta velocità SE-HSIN

Nella tramoggia sopra la pressa a iniezione, i granuli carichi e il pigmento colorante (masterbatch) aderiscono alle pareti della tramoggia. Il pigmento che resta sulla parete non raggiunge la macchina — i pezzi escono di un colore diverso: difetti di qualità e scarti. Attraverso un foro praticato nella tramoggia, la lancia SE-HSIN penetra all'interno e soffia aria ionizzata lungo la zona della parete, così granuli e pigmento fluiscono nella macchina nella giusta miscela. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

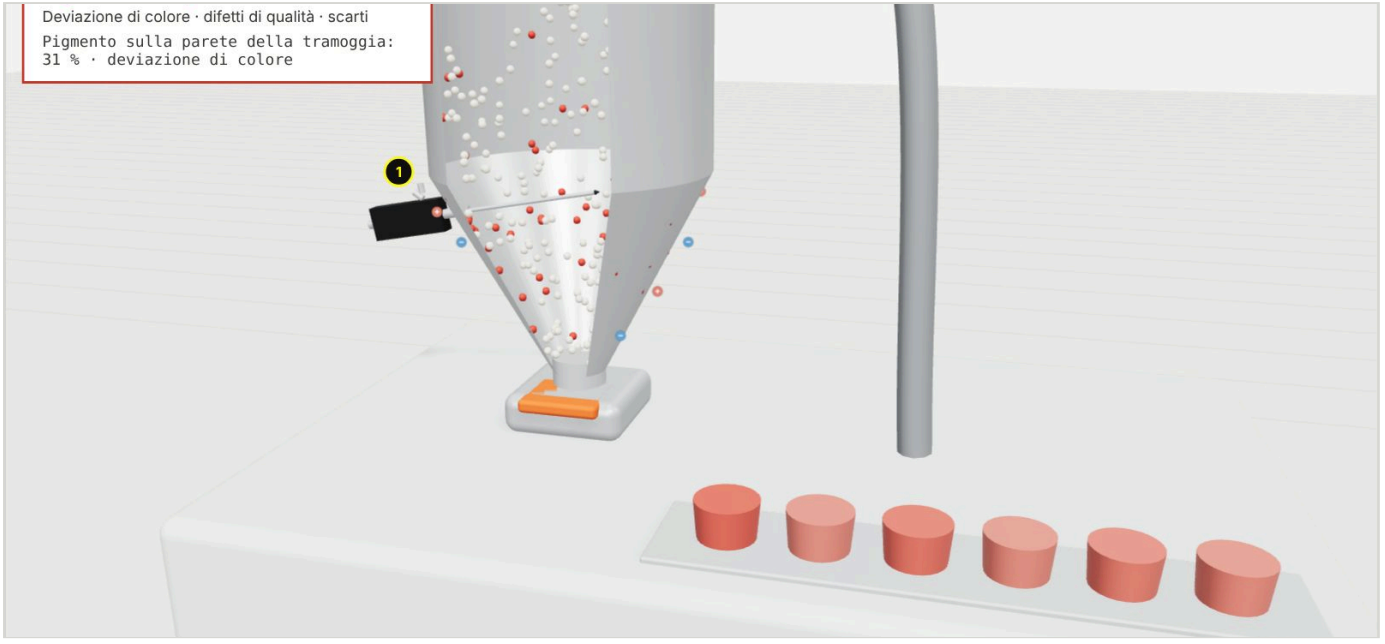

CON SE-HSIN

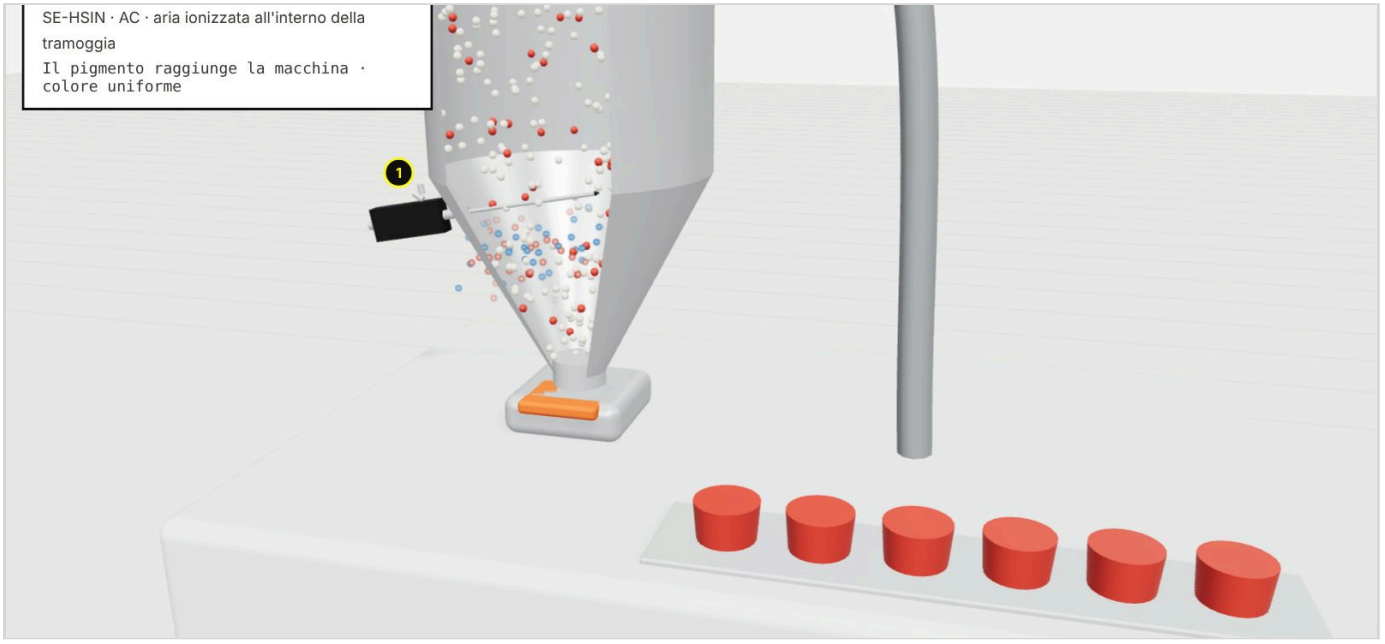

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-HSIN-35-SN-C — attraverso la parete della tramoggia

Montato all'esterno del cono della tramoggia; la lancia forata ⌀ 6 mm penetra nella tramoggia attraverso un foro praticato e tiene granuli e pigmento lontani dalle pareti.

Lancia	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (mostrato: 200 mm)**
Corpo	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Aria	**Tubo ⌀ 6 mm · 6 bar · aria secca e filtrata**
Alimentazione	**24 V DC tramite M12 · 0,4 A**
Emettitore	**Tungsteno — lunga durata**
Sicurezza	**Senza scariche · corrente sulle punte < 250 µA**

SE-HSIN dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/granule-hopper-se-hsin/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.