PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Lej na granulat z wysokoobrotową dyszą liniową SE-HSIN

W leju nad wtryskarką naładowany granulat i pigment barwiący (masterbatch) przywierają do ścian leja. Pigment pozostający na ścianie nigdy nie dociera do maszyny — wypraski wychodzą w innym kolorze: wady jakościowe i braki. Przez otwór wywiercony w leju lanca SE-HSIN sięga do wnętrza i nadmuchuje zjonizowane powietrze wzdłuż strefy przyściennej, dzięki czemu granulat i pigment płyną do maszyny we właściwej proporcji. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

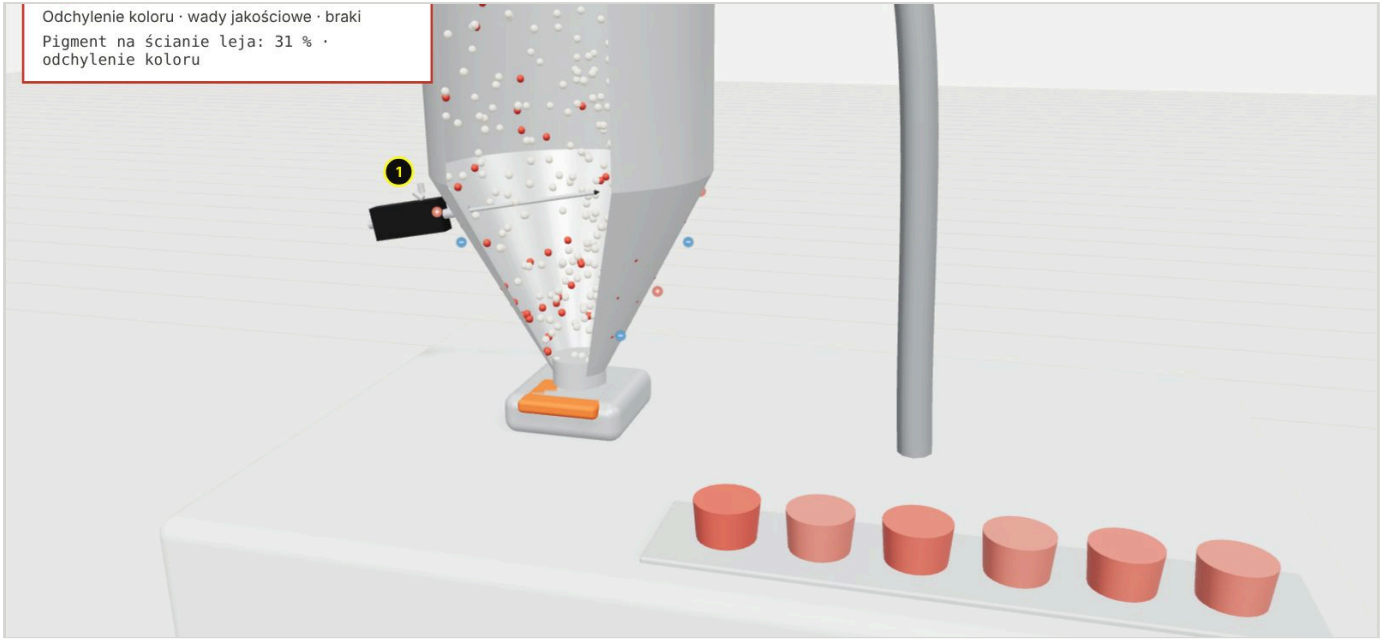

Z SE-HSIN

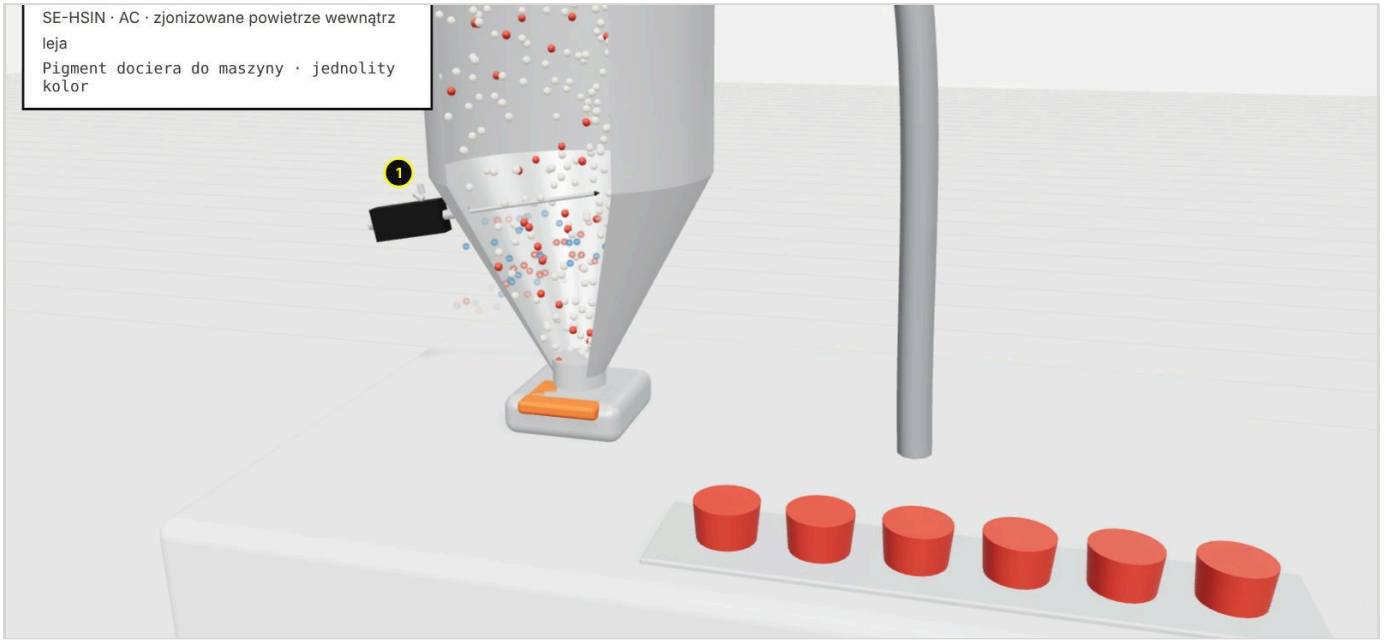

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-HSIN-35-SN-C — przez ścianę leja

Zamontowana na zewnątrz stożka leja; perforowana lanca ⌀ 6 mm sięga przez wywiercony otwór do wnętrza leja i nie dopuszcza do przywierania granulatu i pigmentu do ścian.

Lanca	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (pokazano 200 mm)**
Obudowa	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Powietrze	**Wąż ⌀ 6 mm · 6 bar · suche, filtrowane**
Zasilanie	**24 V DC przez M12 · 0,4 A**
Emiter	**Wolfram — długa żywotność**
Bezpieczeństwo	**Bez wyładowań · prąd ostrzy < 250 µA**

SE-HSIN — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/granule-hopper-se-hsin/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.