ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σταθμός χειροκίνητου καθαρισμού και συναρμολόγησης για περιβλήματα προβολέων — SE-ACG και SE-BLC-F-75-C

Τα μαύρα περιβλήματα προβολέων που κατασκευάζονται με έγχυση φέρουν ισχυρό φορτίο από τη διαμόρφωση και τη μεταφορά, που δεσμεύει σκόνη και ρινίσματα πλαστικού στην επιφάνεια. Αν δεν αφαιρεθούν πριν από τη στεγανοποίηση του διαφανούς φακού, παγιδεύονται μέσα οριστικά — απορρίψεις λόγω εμφάνισης ή προβολής φωτός. Ο πεπιεσμένος αέρας μόνος του δεν μπορεί να σπάσει τον στατικό δεσμό. Ένας SE-BLC-F-75-C πάνω από τον σταθμό δημιουργεί ζώνη χωρίς στατικό ηλεκτρισμό και ο χειριστής καθαρίζει το ανοιχτό περίβλημα με το SE-ACG: τα ιόντα σπάζουν τον δεσμό, ο αέρας απομακρύνει τη σκόνη. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

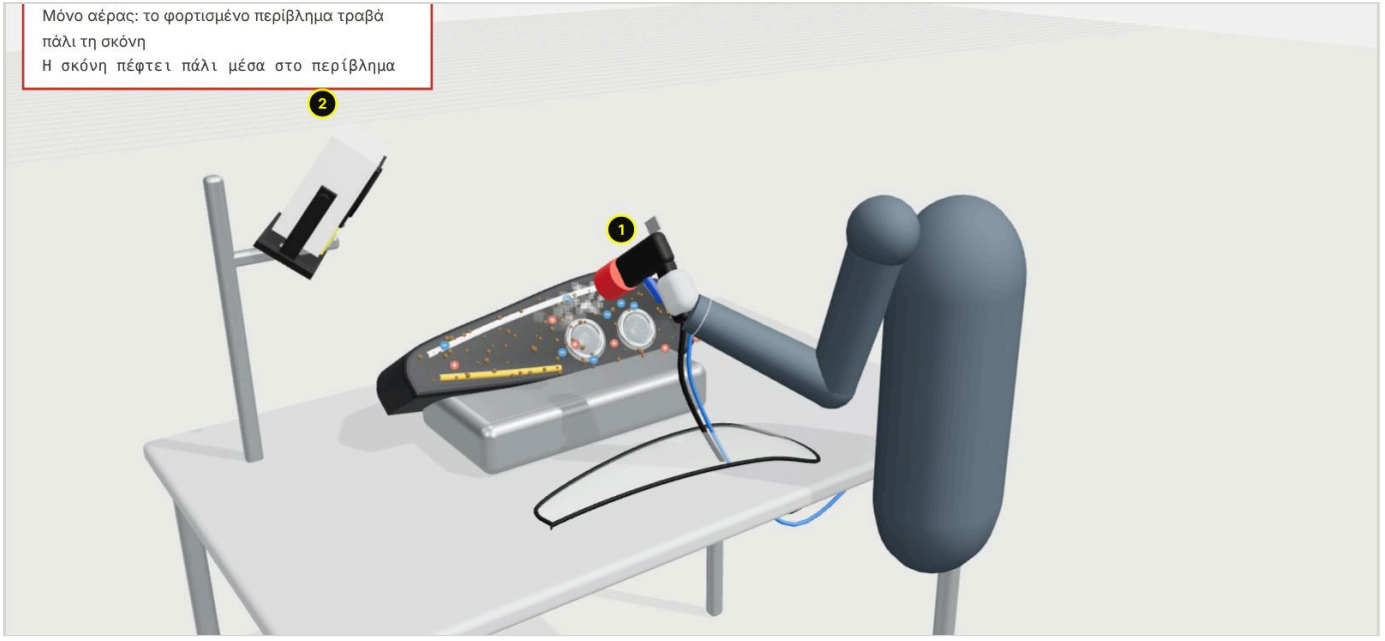

ΜΕ SE-ACG + SE-BLC

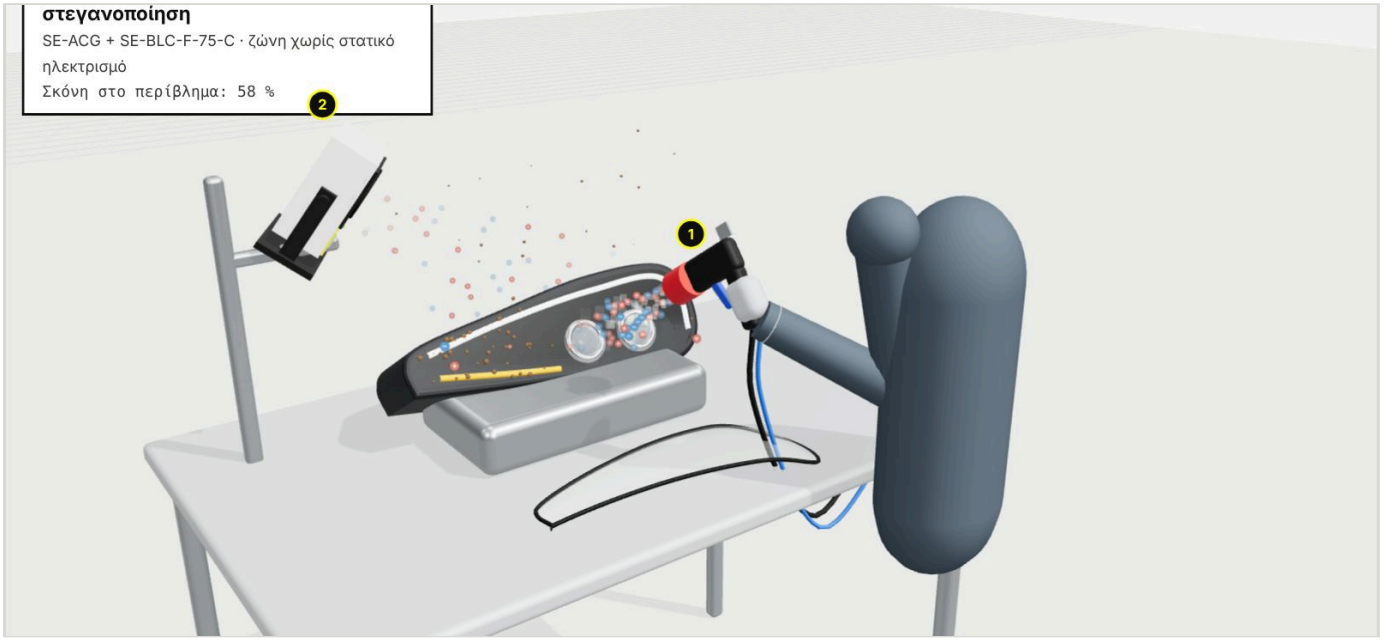

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-ACG, πιστόλι ιονισμού αέρα

Φορητό· ιονισμένος αέρας από τις 7 ακίδες βολφραμίου γύρω από το κεντρικό ακροφύσιο φυσήματος.

Ιονισμός	**5,5 kV AC · χωρίς εκκενώσεις · συμμόρφωση με ESD**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 600 mm**
Αέρας	**Έως 5 bar · εύκαμπτος σωλήνας Ø 8 mm · ξηρός, φιλτραρισμένος**
Παραλλαγές	**SE-ACG-55-SN-C3 (τυπικό) · -LN-C3 (αθόρυβο)**
Προστασία	**IP66**

Λεπτομέρειες SE-ACG **Ζητήστε τεχνική προσφορά**

2 · SE-BLC-F-75-C — πάνω από τον σταθμό

Σε στύλο πάνω από τον σταθμό, στραμμένο προς το περίβλημα: πλημμυρίζει τη ζώνη συναρμολόγησης με ισορροπημένα ιόντα, ώστε να μην προσελκύεται νέα σκόνη ενώ στεγανοποιείται ο φακός.

Ιονισμός	**Παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις · ισορροπημένο**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 500 mm**
Καθαρισμός ακίδων	**Ενσωματωμένη αυτόματη βούρτσα**
Τροφοδοσία	**24 V DC · M12 5 ακροδεκτών**

Λεπτομέρειες SE-BLC-F-75-C

Κατάλληλο και για καθαρισμό και συναρμολόγηση περιβλημάτων

Άλλοι ιονιστές FÖGE για αυτόν τον σταθμό.

SE-BLL Ιονιστής-φυσητήρας αέρα στρωτής ροής	Παλμικό DC · έως 1000 mm · 24 V DC

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/headlight-housing-assembly-se-acg-blc/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.