PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

# Estación manual de limpieza y montaje de carcasas de faros: SE-ACG y SE-BLC-F-75-C

Las carcasas de faro negras inyectadas llevan una carga fuerte del moldeo y el transporte que fija el polvo y las virutas de plástico a la superficie. Si no se eliminan antes de sellar la lente transparente, quedan atrapados dentro para siempre: rechazos por aspecto o por la proyección de la luz. El aire comprimido por sí solo no puede romper la unión estática. Un SE-BLC-F-75-C sobre la estación crea una zona libre de electricidad estática, y el operario limpia la carcasa abierta con la SE-ACG: los iones rompen la unión y el aire elimina el polvo. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

**SIN IONIZACIÓN**

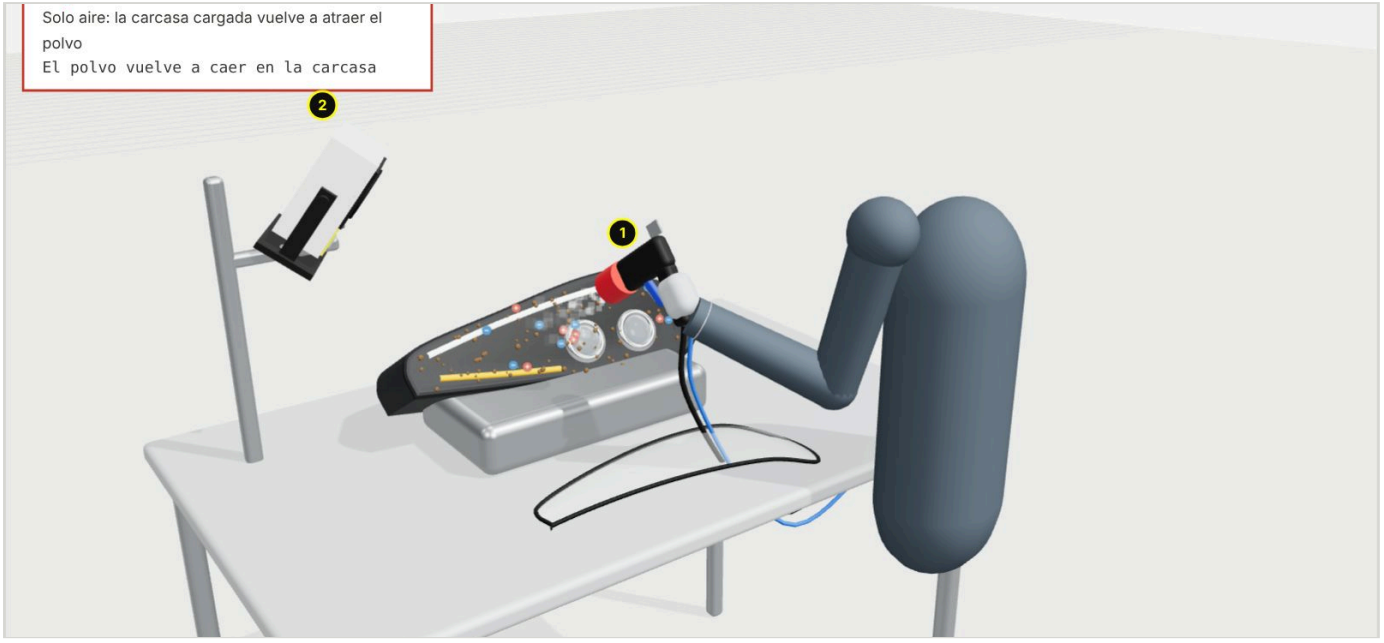


**CON SE-ACG + SE-BLC**

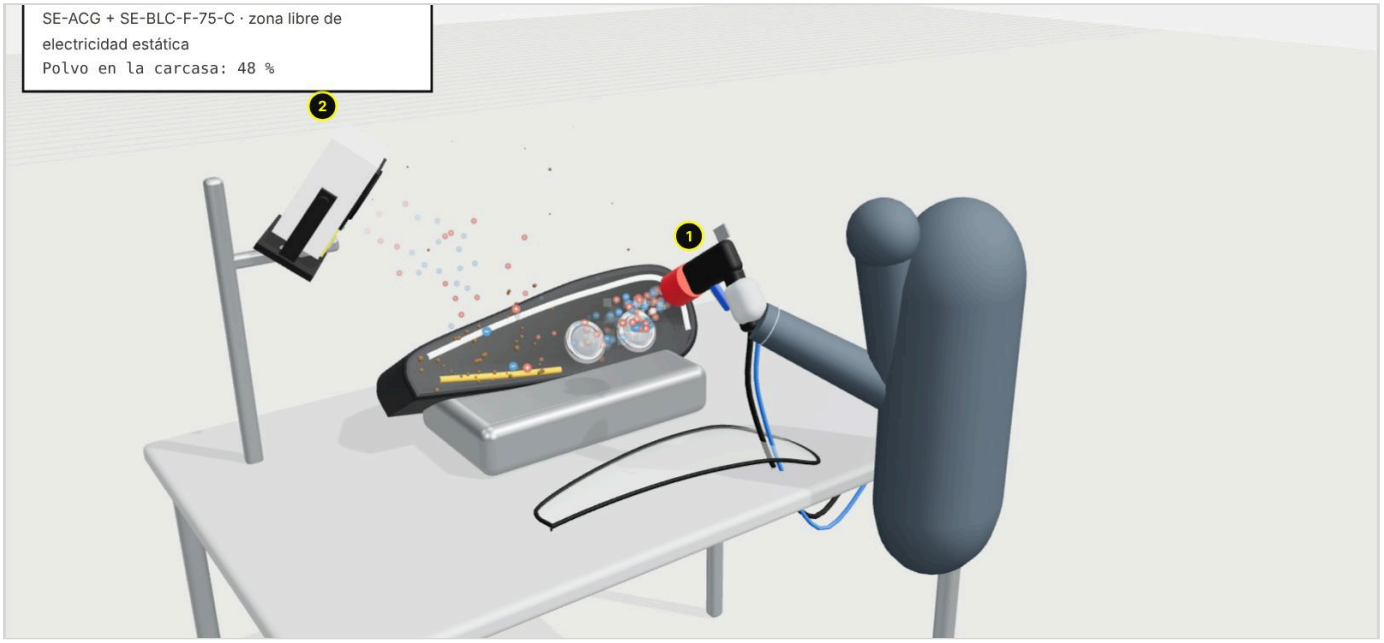


Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

## Productos FÖGE en esta aplicación

### 1 · SE-ACG pistola antiestática

Manual; aire ionizado de las 7 puntas de wolframio alrededor de la boquilla central de soplado.

| | |
|---|---|
| Ionización | **5,5 kV AC · sin descargas · conforme a ESD** |
| Alcance de ionización | **Hasta 600 mm** |
| Aire | **Hasta 5 bar · tubo de Ø 8 mm · aire seco y filtrado** |
| Variantes | **SE-ACG-55-SN-C3 (estándar) · -LN-C3 (silenciosa)** |
| Protección | **IP66** |

Detalles de SE-ACG Solicitar presupuesto técnico

### 2 · SE-BLC-F-75-C — sobre la estación

En un poste sobre la estación, orientado a la carcasa: inunda la zona de montaje de iones equilibrados para que no se atraiga polvo nuevo mientras se sella la lente.

| | |
|---|---|
| Ionización | **DC pulsada · sin descargas · equilibrado** |
| Alcance de ionización | **Hasta 500 mm** |
| Limpieza de las puntas | **Cepillo automático integrado** |
| Alimentación | **24 V DC · M12 de 5 pines** |

Detalles de SE-BLC-F-75-C

## También adecuado para la limpieza y el montaje de carcasas

Otros ionizadores FÖGE para esta estación.

| | |
|---|---|
| **SE-BLL**<br>Ventilador ionizador de flujo laminar | DC pulsada · hasta 1000 mm · 24 V DC |

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/headlight-housing-assembly-se-acg-blc/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.