PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Poste manuel de nettoyage et d'assemblage de boîtiers de phares — SE-ACG et SE-BLC-F-75-C

Les boîtiers de phares noirs moulés par injection portent une forte charge due au moulage et au convoyage, qui lie la poussière et les copeaux de plastique à la surface. S'ils ne sont pas éliminés avant le scellement de la glace transparente, ils y restent piégés définitivement — rebuts pour l'aspect ou la projection lumineuse. L'air comprimé seul ne peut pas rompre la liaison électrostatique. Une SE-BLC-F-75-C au-dessus du poste crée une zone sans électricité statique, et l'opérateur nettoie le boîtier ouvert avec le SE-ACG : les ions rompent la liaison, l'air chasse la poussière. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

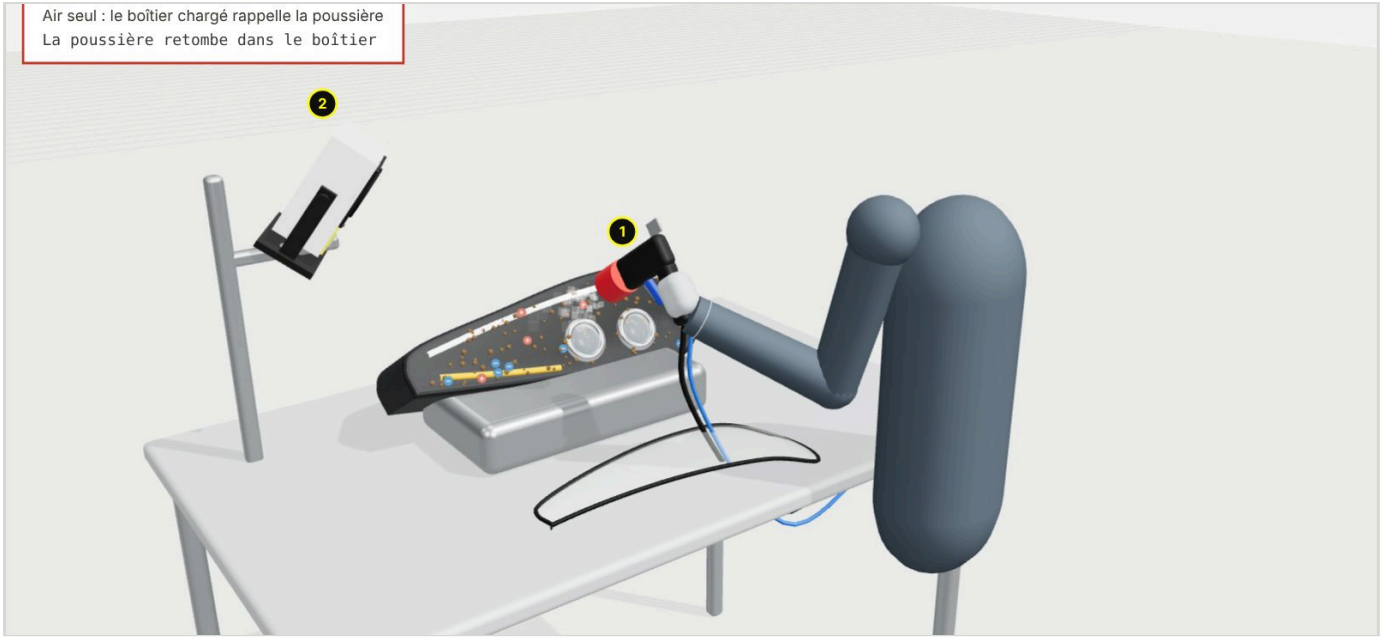

AVEC SE-ACG + SE-BLC

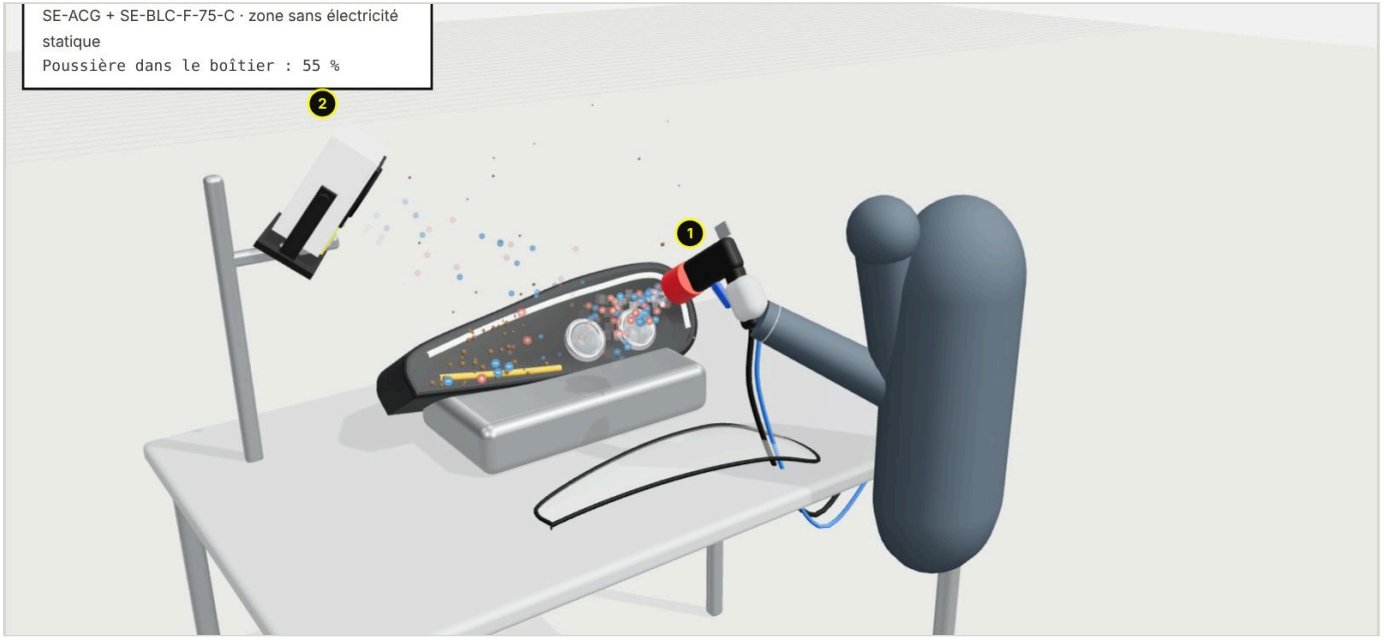

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · pistolet antistatique SE-ACG

À main ; air ionisé par les 7 pointes en tungstène autour de la buse de soufflage centrale.

Ionisation	**5,5 kV AC · sans décharge · conforme ESD**
Portée d'ionisation	**Jusqu'à 600 mm**
Air	**Jusqu'à 5 bar · tuyau Ø 8 mm · sec, filtré**
Variantes	**SE-ACG-55-SN-C3 (standard) · -LN-C3 (silencieux)**
Protection	**IP66**

Détails SE-ACG **Demander un devis technique**

2 · SE-BLC-F-75-C — au-dessus du poste

Sur un montant au-dessus du poste, orientée vers le boîtier : elle inonde la zone d'assemblage d'ions équilibrés afin qu'aucune nouvelle poussière ne soit attirée pendant le scellement de la glace.

Ionisation	**DC pulsé · sans décharge · équilibré**
Portée d'ionisation	**Jusqu'à 500 mm**
Nettoyage des pointes	**Brosse automatique intégrée**
Alimentation électrique	**24 V DC · M12 5 broches**

Détails SE-BLC-F-75-C

Convient aussi au nettoyage et à l'assemblage de boîtiers

Autres ioniseurs FÖGE pour ce poste.

SE-BLL Ioniseur à soufflerie à air laminaire	DC pulsé · jusqu'à 1000 mm · 24 V DC

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/headlight-housing-assembly-se-acg-blc/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.