PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Envases con etiquetado en molde (IML) en la línea con SE-DCB-110

Los envases IML se cargan fuertemente durante el moldeo, el apilado y el desapilado. La carga actúa como un imán: el polvo y la contaminación del aire son atraídos al interior de los envases abiertos antes de llenarlos, y los operarios que manipulan las pilas reciben descargas. Una SE-DCB-110 sobre el transportador baña los envases con iones positivos y negativos cuando pasan por debajo: no se atrae polvo nuevo, el polvo existente se libera y desaparece el riesgo de descargas. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN



CON SE-DCB-110

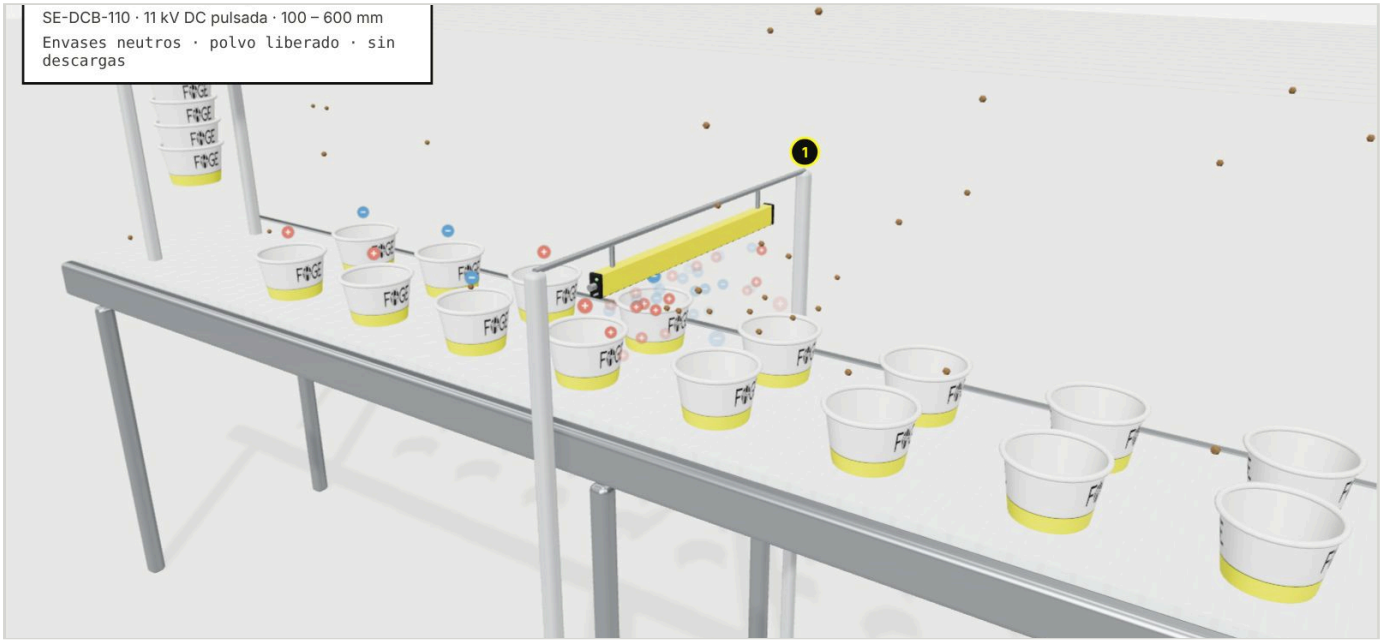

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-110 — sobre los envases

Sobre el transportador después de la estación de desapilado, a unos 150 mm por encima de los envases abiertos; las puntas apuntan hacia abajo, a su interior.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**
Longitud de pedido	**300 – 4500 mm (pasos de 100 mm)**
Alimentación	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Detalles de SE-DCB-110 **Solicitar presupuesto técnico**

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/iml-containers-se-dcb-110/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.