STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Formában címkézett (IML) tartályok a soron SE-DCB-110 rúddal

Az IML tartályok a fröccsöntés, a rakodás és a szétválasztás során erősen feltöltődnek. A töltés mágnesként hat: a levegőben lévő por és szennyeződések a nyitott tartályokba kerülnek, mielőtt megtöltenék őket, a kötegeket kezelő dolgozók pedig kisüléseket kapnak. A szállítószalag fölötti SE-DCB-110 pozitív és negatív ionokkal árasztja el az alatta elhaladó tartályokat — nem vonzódik új por, a meglévő por leválik, és a kisülés veszélye megszűnik. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

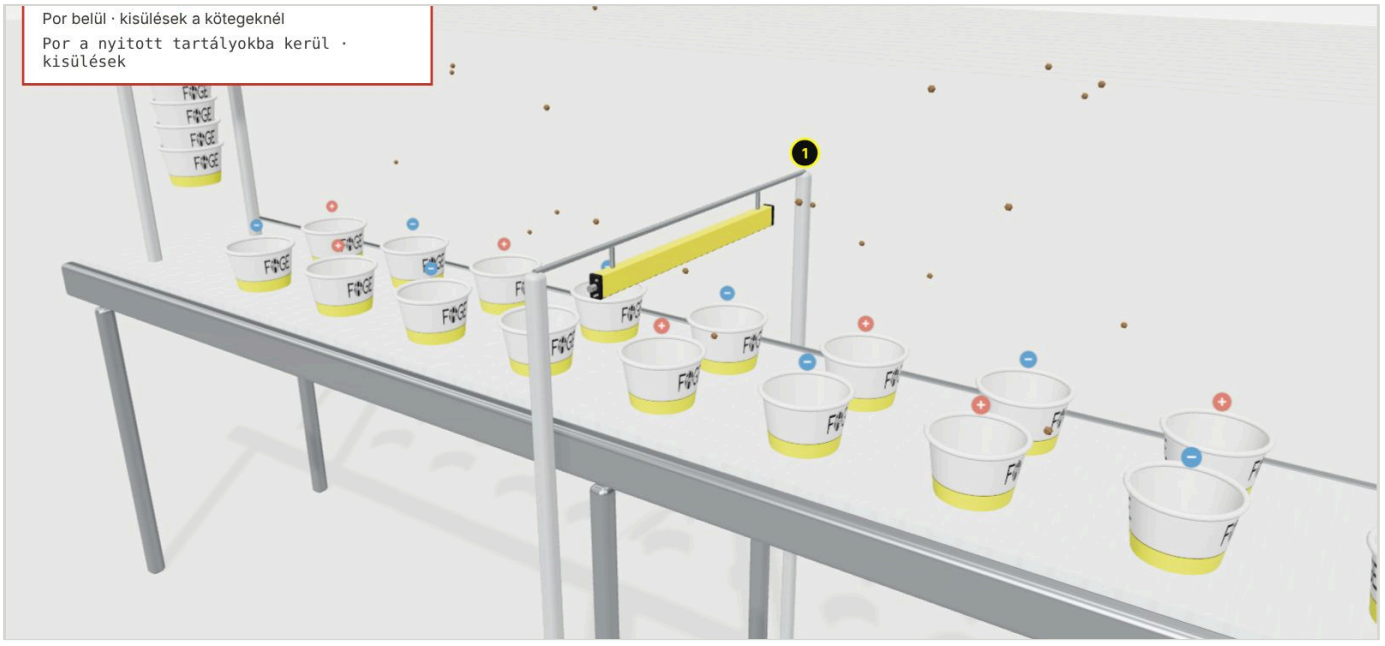

SE-DCB-110 KÉSZÜLÉKKEL

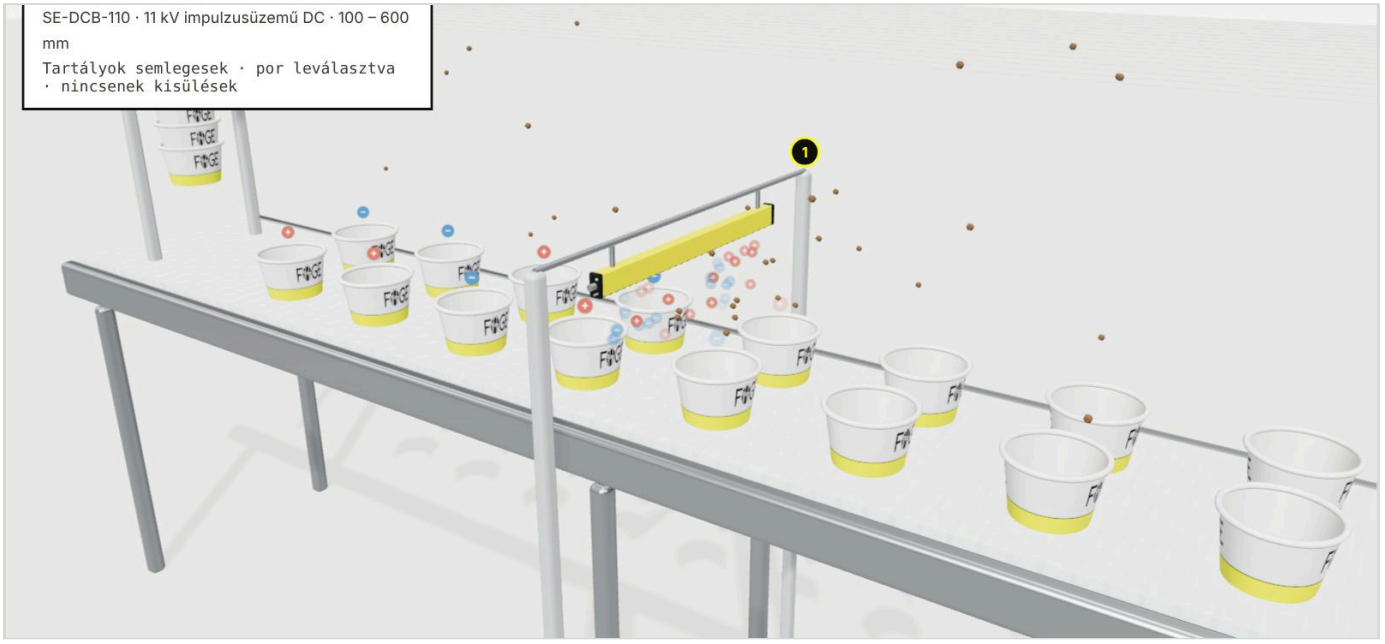

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-110 — a tartályok fölött

A szállítószalag fölött keresztben a szétválasztó állomás után, mintegy 150 mm-re a nyitott tartályok fölött; a tűk lefelé néznek beléjük.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**
Rendelési hossz	**300 – 4500 mm (100 mm-es lépésekben)**
Tápellátás	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/iml-containers-se-dcb-110/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.