ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

# Леене под налягане: освобождаване на детайла от формата с дюзовата шина с импулсен DC SE-DCN

Статичният заряд кара отлетите детайли да залепват за сърцевината или гнездото на формата вместо да бъдат изхвърлени. Когато формата се затвори върху залепнал детайл, повърхностите ѝ се повреждат и машината спира. SE-DCN над разделителната равнина йонизира и издухва в процепа между отворените половини на формата: зарядът се неутрализира, а въздушната струя освобождава детайла. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

**БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ**

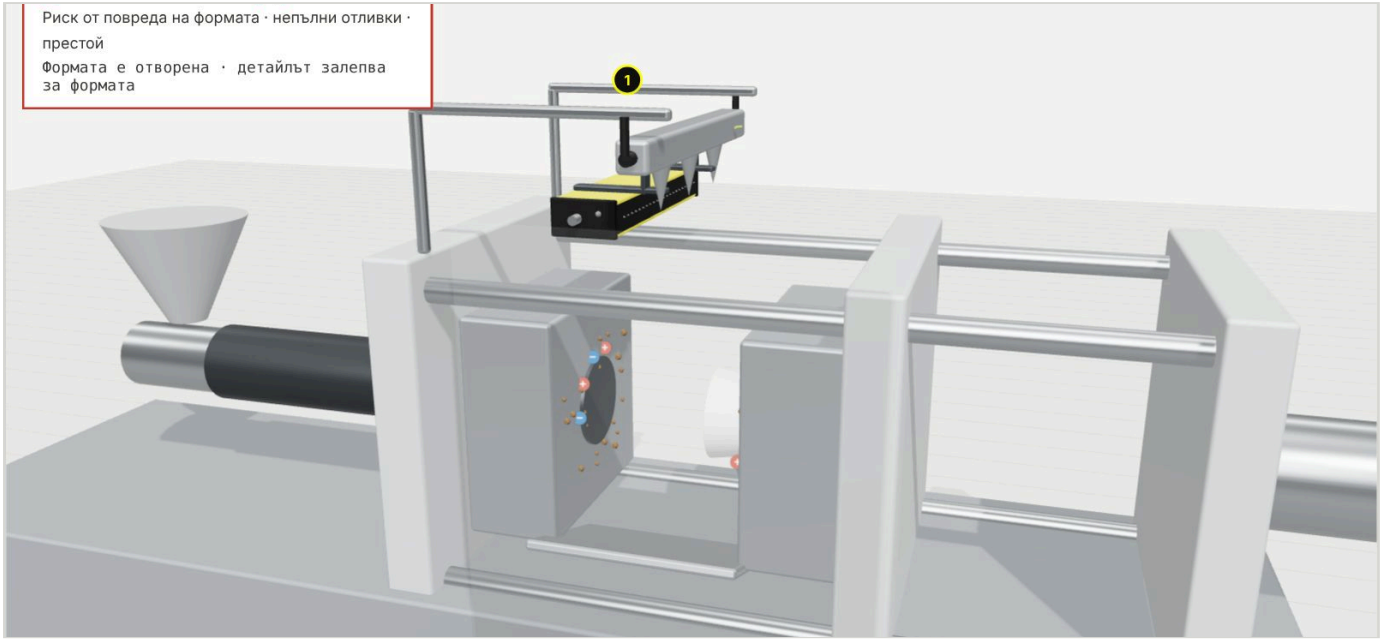


**СЪС SE-DCN**

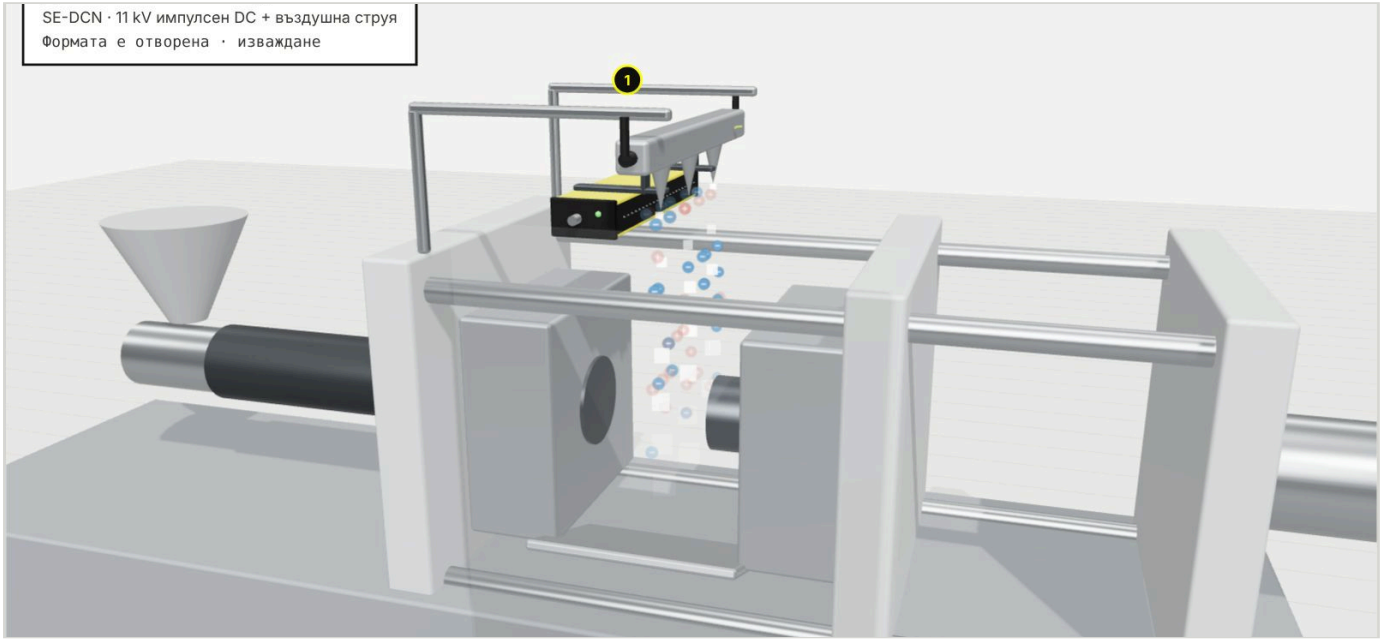


Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

## Продукт на FÖGE в това приложение

### 1 · SE-DCN — над разделителната равнина

Емисионната повърхност и въздушните дюзи са насочени в процепа между отворените половини на формата.

| | |
|---|---|
| Йонизация | **11 kV импулсен DC · без разряди** |
| Обхват на йонизация | **До 600 mm** |
| Въздух | **6 bar · маркуч 10 mm · сух, филтриран** |
| Захранване | **24 V DC · SE-PSU-24-C-M12** |
| Конектор | **M12 · 4-пинов кабел** |
| Дължини | **300 – 2000 mm** |

**SE-DCN — подробности** **Поискайте техническа оферта**

## Подходящ и за леене под налягане

Други йонизатори на FÖGE, използвани при машини за леене под налягане.

**SE-BLL**
Въздушен йонизатор с ламинарен поток

Импулсен DC · до 1000 mm · 24 V DC · без сгъстен въздух

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.

**foge-antistatic.com/bg/applications/injection-moulding-se-dcn/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.