ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έγχυση πλαστικού: αποδέσμευση από το καλούπι με τη μπάρα με ακροφύσια παλμικού DC SE-DCN

Το στατικό φορτίο κάνει τα διαμορφωμένα εξαρτήματα να κολλούν στον πυρήνα ή στην κοιλότητα του καλουπιού αντί να εξέρχονται. Όταν το καλούπι κλείνει πάνω σε κολλημένο εξάρτημα, οι επιφάνειες του καλουπιού καταστρέφονται και η μηχανή σταματά. Το SE-DCN πάνω από το επίπεδο διαχωρισμού ιονίζει και φυσά στο διάκενο ανάμεσα στα ανοιχτά μισά του καλουπιού: το φορτίο εξουδετερώνεται και η εκτόξευση αέρα αποδεσμεύει το εξάρτημα. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

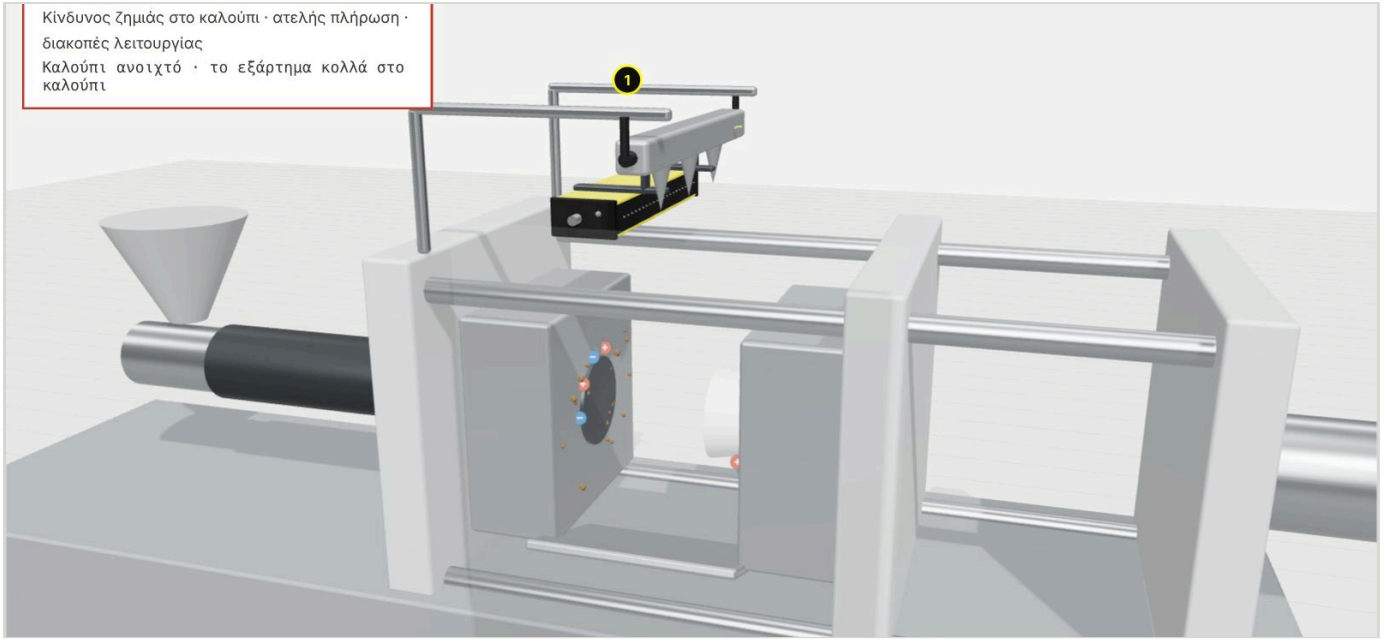

ΜΕ SE-DCN

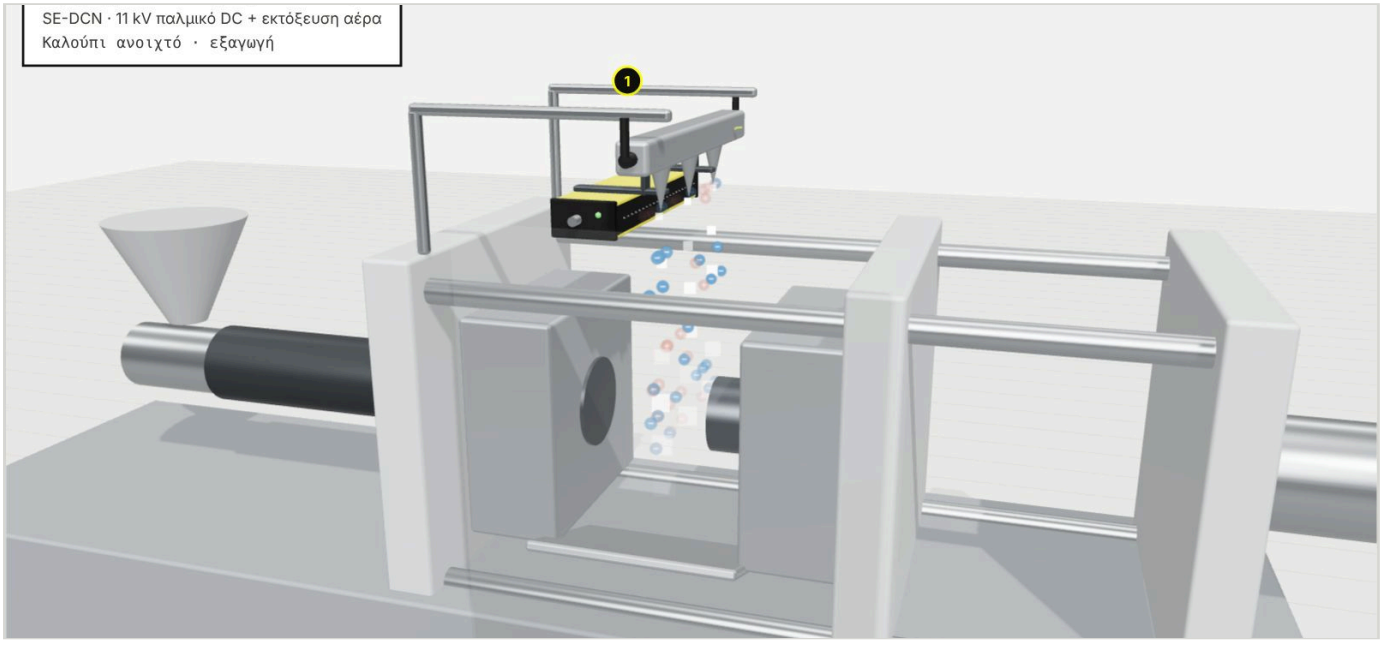

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόν FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-DCN — πάνω από το επίπεδο διαχωρισμού

Η επιφάνεια εκπομπής και τα ακροφύσια αέρα στρέφονται προς το διάκενο ανάμεσα στα ανοιχτά μισά του καλουπιού.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**Έως 600 mm**
Αέρας	**6 bar · εύκαμπτος σωλήνας 10 mm · ξηρός, φιλτραρισμένος**
Τροφοδοσία	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**
Μήκη	**300 – 2000 mm**

Λεπτομέρειες SE-DCN **Ζητήστε τεχνική προσφορά**

Κατάλληλο και για έγχυση πλαστικού

Άλλοι ιονιστές FÖGE που χρησιμοποιούνται σε μηχανές έγχυσης πλαστικού.

SE-BLL Ιονιστής-φυσητήρας αέρα στρωτής ροής	Παλμικό DC · έως 1000 mm · 24 V DC · χωρίς πεπιεσμένο αέρα

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/injection-moulding-se-dcn/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.