PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Formowanie wtryskowe: wypychanie z formy z listwą z dyszami DC impulsową SE-DCN

Ładunek elektrostatyczny powoduje, że wypraski przywierają do rdzenia lub gniazda formy zamiast się wypychać. Gdy forma zamyka się na zaklinowanej wyprasce, powierzchnie formy zostają uszkodzone, a maszyna się zatrzymuje. SE-DCN nad płaszczyzną podziału jonizuje i nadmuchuje w szczelinę między otwartymi połówkami formy: ładunek zostaje zneutralizowany, a podmuch powietrza uwalnia wypraskę. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

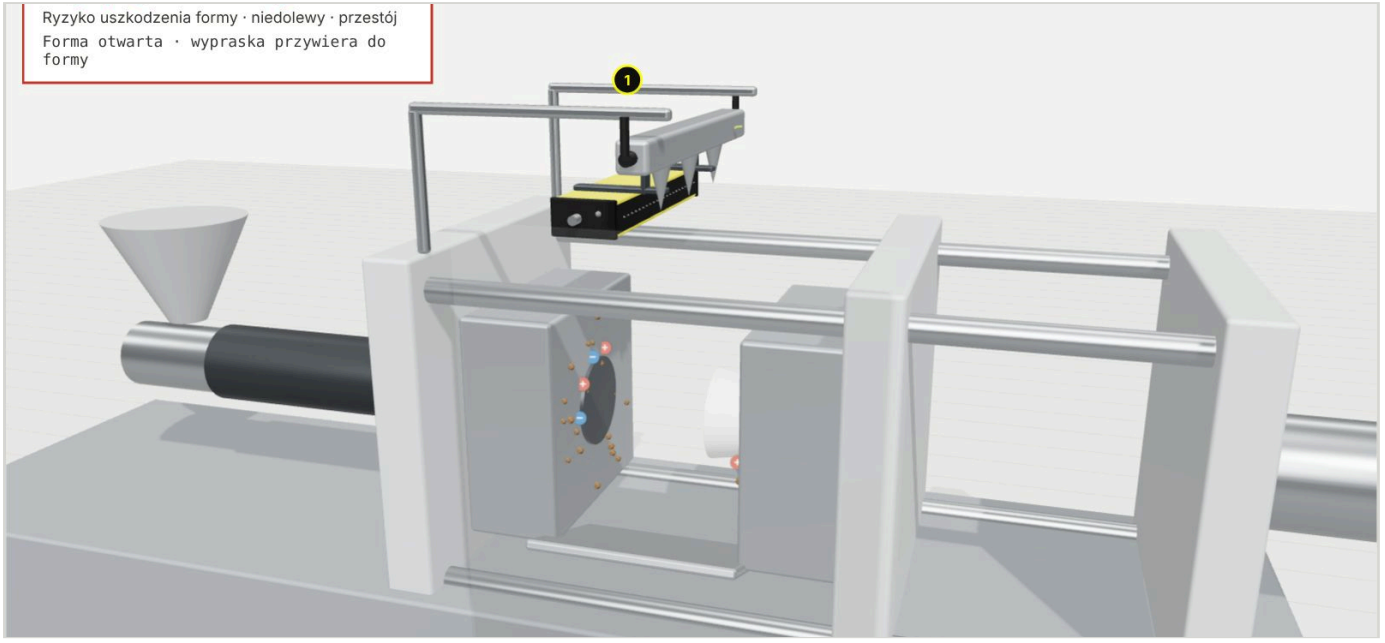

Z SE-DCN

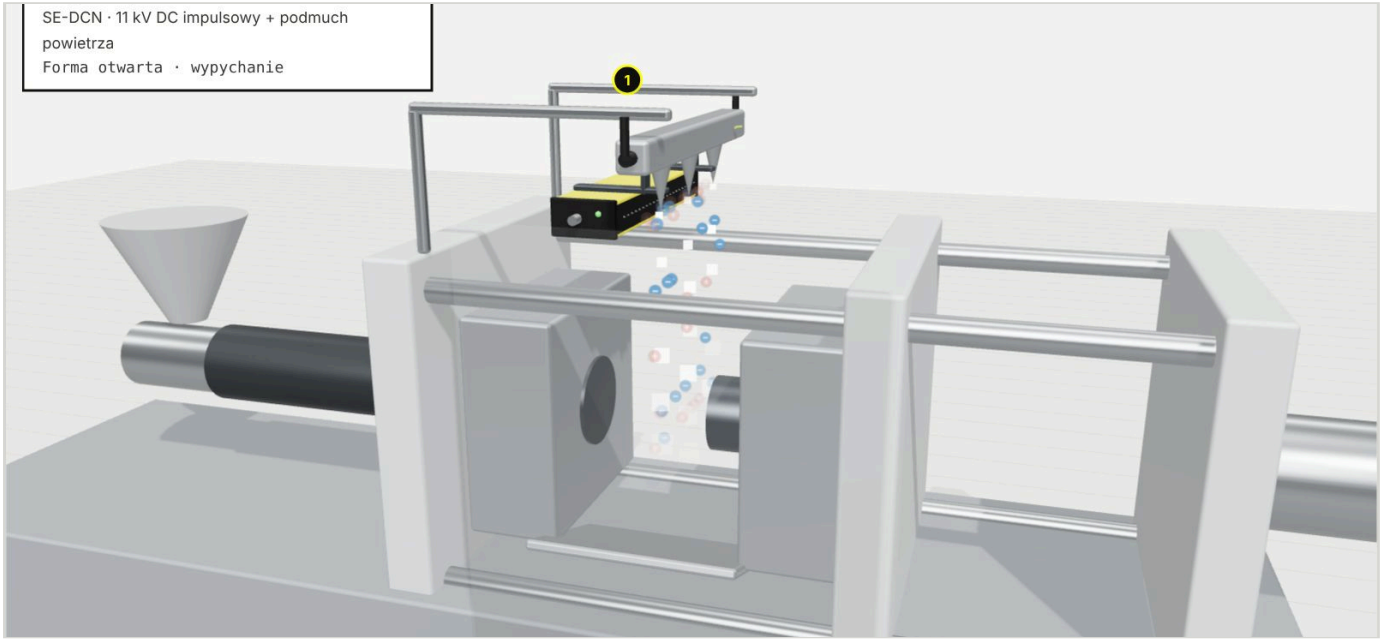

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCN — nad płaszczyzną podziału

Powierzchnia emitera i dysze powietrza skierowane w szczelinę między otwartymi połówkami formy.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**Do 600 mm**
Powietrze	**6 bar · wąż 10 mm · suche, filtrowane**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Złącze	**M12 · kabel 4-stykowy**
Długości	**300 – 2000 mm**

SE-DCN — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do formowania wtryskowego

Inne jonizatory FÖGE stosowane przy wtryskarkach.

SE-BLL Dmuchawa jonizująca z przepływem laminarnym	DC impulsowy · do 1000 mm · 24 V DC · bez sprężonego powietrza

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/injection-moulding-se-dcn/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.