STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Tintasugaras kódoló szállítósor SE-DCB-90 rúddal

A palackok az előző gyártási lépésekből és a szállítószalagon való súrlódásból statikus töltést vesznek fel. Amikor egy feltöltött palack elhalad a tintasugaras nyomtatófej mellett, a statikus tér taszítja és szétszórja az apró tintacseppeket — tintapermet („pókháló-hatás"), elmosódott szöveg, torz vonalkódok és olvashatatlan kódok keletkeznek. A nyomtatófej előtt közvetlenül elhelyezett SE-DCB-90 minden palack nyomtatott oldalát közvetlenül a kódolás előtt semlegesíti, így a cseppek egyenesen repülnek, a kód pedig éles. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL



SE-DCB-90 KÉSZÜLÉKKEL

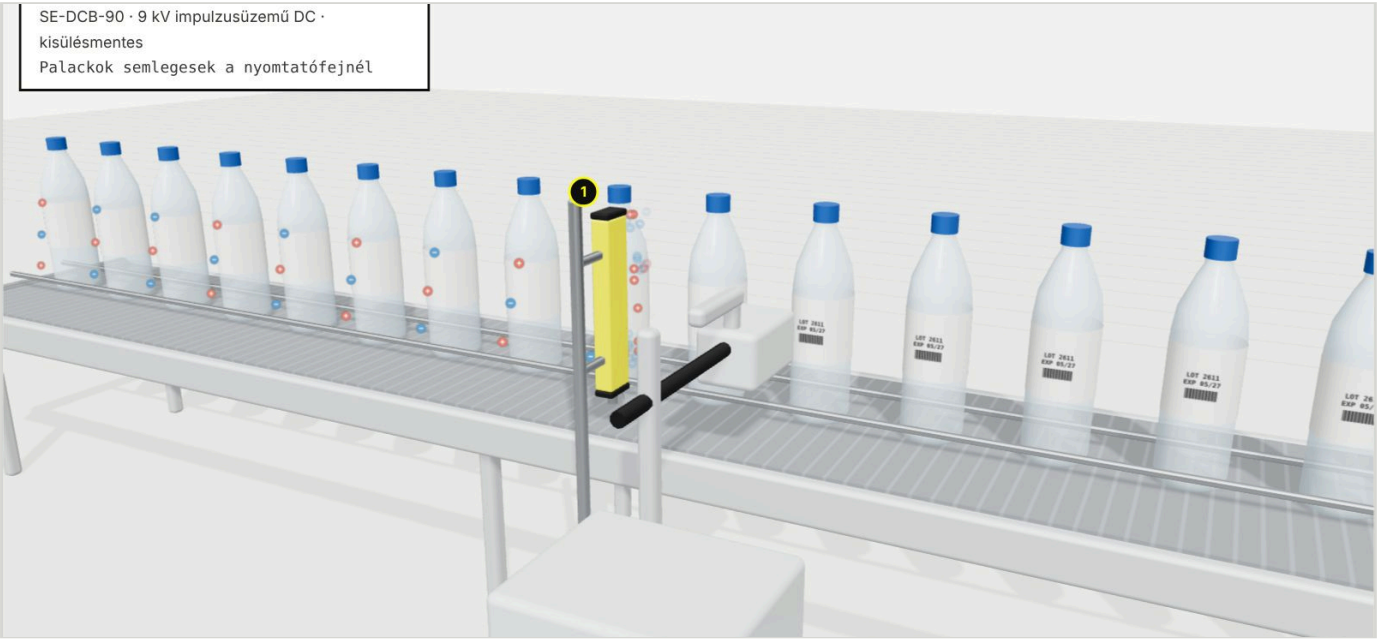

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-90 — a nyomtatófej előtt

Függőlegesen áll közvetlenül az oldalt szerelt nyomtatófej előtt; a tűk a palackok nyomtatott oldala felé néznek, így a kódolási terület semleges, amikor a tinta megérkezik.

Ionizáció	**9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Tűk	**Volfrám · tűáram < 250 µA**
Csatlakozó	**M12 · 4 érintkezős kábel**
Tápellátás	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Tintasugaras kódoláshoz is alkalmas

További FÖGE antisztatikus rudak kódoló- és jelölősorokhoz.

SE-ACB-80 Nagy teljesítményű AC antisztatikus rúd – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · legfeljebb 700 m/perc

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás.

foge-antistatic.com/hu/applications/inkjet-coding-se-dcb-90/

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.