SE-PAC Alimentation haute tension AC

Alimentation AC 5,5 kV ou 8 kV pour jusqu'à 4 barres antistatiques et ioniseurs FÖGE — compacte, protégée contre les courts-circuits, plug-and-play



DONNÉES CLÉS

Modèles
SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)

Alimentation secteur
220 V AC · 50 Hz · connexion par fiche

Classe de protection
IP54

Longueur totale max. par alimentation
12 m de câbles et d'appareils raccordés (les longueurs des barres comptent dans le total)

Présentation

La FÖGE SE-PAC est une alimentation haute tension AC compacte et robuste, qui alimente les barres antistatiques AC, les buses et les dispositifs d'ionisation FÖGE. Quatre modèles couvrent deux niveaux de tension et deux configurations de sorties, de sorte que la SE-PAC est la source d'alimentation centrale de tout système FÖGE AC d'élimination de l'électricité statique. Elle se raccorde au secteur 220 V AC, 50 Hz et le convertit en la haute tension requise par les équipements d'ionisation raccordés.

Caractéristiques principales

- Quatre modèles : SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
- 2 ou 4 sorties — alimente jusqu'à 4 dispositifs d'ionisation AC à partir d'une seule unité
- 5,5 kV pour SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55 et SE-ACS-55-50
- 8 kV pour SE-ACB-80, SE-ACA-80 et SE-ARN-80
- Alimentation secteur 220 V AC, 50 Hz
- Protection contre les courts-circuits et fusible F0.1AL250V
- Interrupteur ON/OFF et voyant d'alimentation
- Transformateur robuste à longue durée de vie · conception compacte · IP54

Caractéristiques techniques

Modèles	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Alimentation secteur	220 V AC · 50 Hz · connexion par fiche
Panneau	Interrupteur ON/OFF · voyant d'alimentation · connecteur d'alimentation
Fusible	Fusible en verre rapide F0.1AL250V, 5 × 20 mm
Sécurité	Protection contre les courts-circuits
Sorties haute tension	Connecteurs haute tension métalliques à vis pour barres AC FÖGE
Raccordement de terre supplémentaire	Recommandé — à raccorder séparément

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Longueur totale max. par alimentation	12 m de câbles et d'appareils raccordés (les longueurs des barres comptent dans le total)
Environnement	70 % HR max. sans condensation · emplacement sec et exempt d'huile
Température de fonctionnement	50 °C max.
Classe de protection	IP54
Dimensions du boîtier	146 × 124 × 90 mm · plaque de base 170 mm, trous de fixation ⌀ 6 mm
Conformité CEM	2014/30/UE — directive CEM
Sécurité électrique	2014/35/UE — directive Basse Tension

Quelle SE-PAC choisir

	SE-PAC-55-2-C	SE-PAC-55-4-C	SE-PAC-80-2-C	SE-PAC-80-4-C
Tension de sortie	5,5 kV	5,5 kV	8 kV	8 kV
Nombre de sorties	2	4	2	4
Dispositifs compatibles	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80

Plan coté

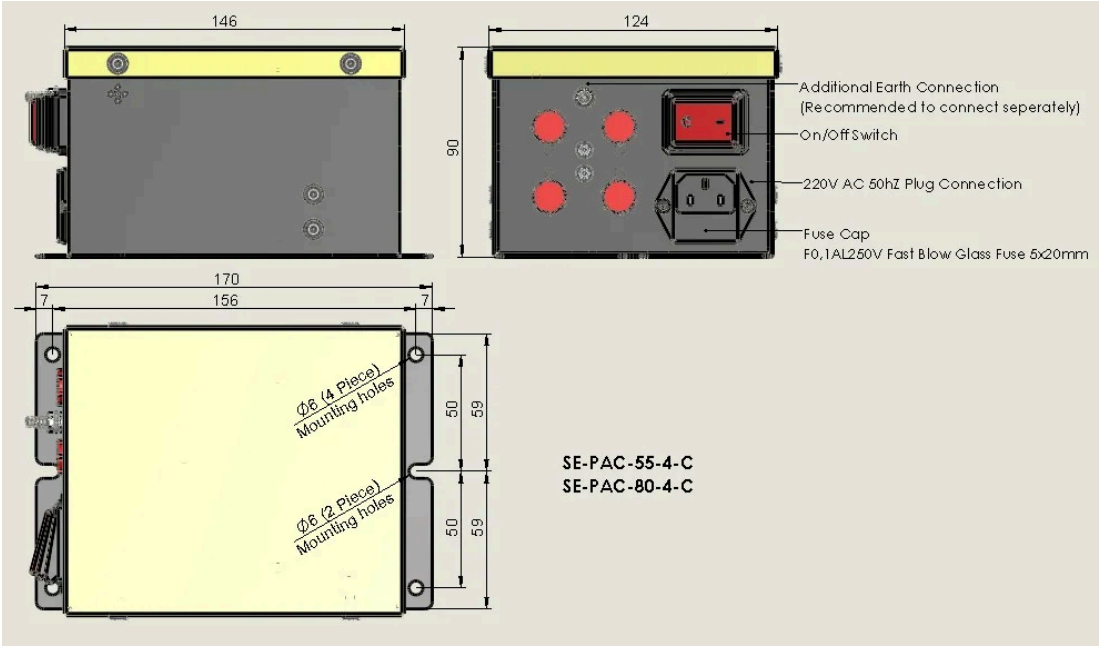

Plan coté des alimentations SE-PAC-55-4-C et SE-PAC-80-4-C : boîtier 146 × 124 × 90 mm, plaque de base 170 mm, trous de fixation ⌀ 6 mm, raccordement de terre, interrupteur ON/OFF, connexion par fiche 220 V AC 50 Hz, fusible F0.1AL250V

Système complet — ce dont vous avez besoin

Alimentation SE-PAC	Choisissez 5,5 kV (SE-PAC-55) ou 8 kV (SE-PAC-80) et 2 ou 4 sorties
Barres / dispositifs FÖGE AC compatibles	5,5 kV : SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55, SE-ACS-55-50 · 8 kV : SE-ACB-80, SE-ACA-80, SE-ARN-80
Câble de rallonge SE-CAB-AC-1 (en option)	Longueurs de câble non standard par pas de 1 m dans la limite de 12 m de longueur totale par alimentation

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.