PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Stampaggio a iniezione medicale — raccolta e selezione con SE-DCB-110

I pezzi di grado medicale espulsi dallo stampo scivolano lungo scivoli di raccolta nei contenitori — l'attrito li carica fortemente. I pezzi carichi attirano polvere e fibre (inaccettabili nella produzione sterile), aderiscono allo scivolo metallico e tra loro, per cui non possono essere contati o selezionati automaticamente, e provocano scariche dolorose agli operatori al contenitore. Una SE-DCB-110 direttamente sopra lo scivolo di scarico investe i pezzi con ioni bilanciati mentre lasciano la macchina: scivolano puliti nel contenitore, restano privi di polvere e si possono maneggiare in sicurezza. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

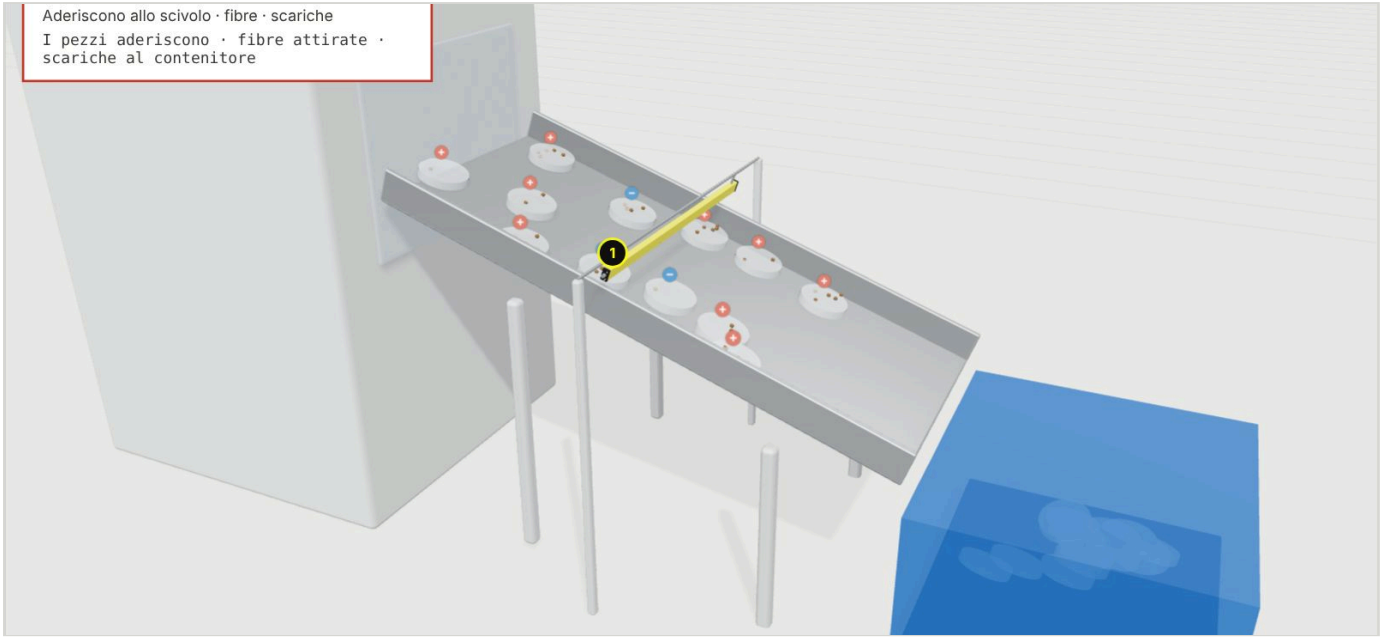

CON SE-DCB-110

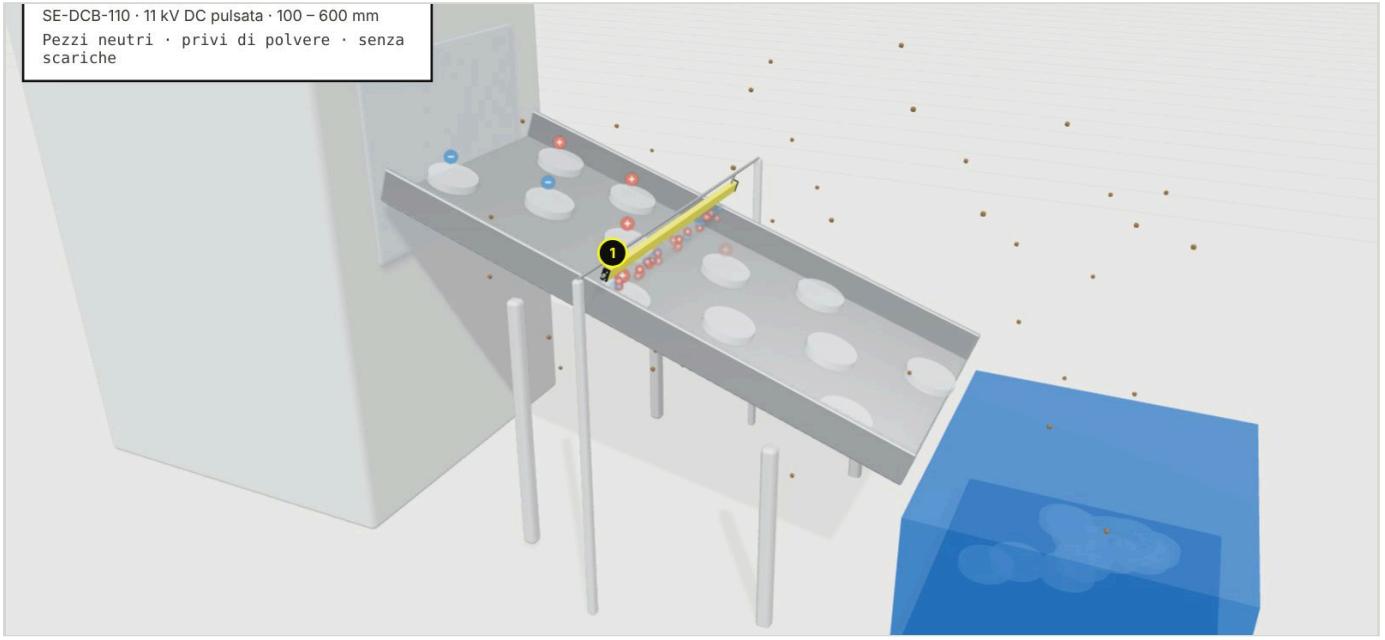

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-DCB-110 — sopra lo scivolo di scarico

Attraverso lo scivolo subito dopo l'uscita della macchina; le punte sono rivolte verso i pezzi che scivolano.

Ionizzazione	**11 kV DC pulsata · senza scariche**
Raggio d'azione della ionizzazione	**100 – 600 mm**
Lunghezza d'ordine	**300 – 4500 mm (passi da 100 mm)**
Alimentazione	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/medical-chute-se-dcb-110/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.