SE-PAC Alimentatore ad alta tensione AC

Alimentazione AC da 5,5 kV o 8 kV per un massimo di 4 barre antistatiche e ionizzatori FÖGE — compatto, protetto contro i cortocircuiti, plug-and-play



DATI PRINCIPALI

Modelli
SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)

Alimentazione di rete
220 V AC · 50 Hz · collegamento con spina

Classe di protezione
IP54

Lunghezza totale max. per alimentatore
12 m di cavi e dispositivi collegati (le lunghezze delle barre rientrano nel totale)

Panoramica

FÖGE SE-PAC è un alimentatore ad alta tensione AC compatto e robusto che alimenta barre antistatiche, ugelli e dispositivi ionizzanti FÖGE AC Quattro modelli coprono due livelli di tensione e due configurazioni di uscita, per cui l'SE-PAC è la fonte di alimentazione centrale di ogni sistema FÖGE di eliminazione dell'elettricità statica AC Si collega a una rete a 220 V AC, 50 Hz e la converte nell'alta tensione richiesta dalle apparecchiature di ionizzazione collegate.

Caratteristiche principali

- Quattro modelli: SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
- 2 o 4 uscite — alimenta fino a 4 dispositivi di ionizzazione AC da un'unica unità
- 5,5 kV per SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55 e SE-ACS-55-50
- 8 kV per SE-ACB-80, SE-ACA-80 e SE-ARN-80
- Alimentazione di rete a 220 V AC, 50 Hz
- Protezione contro i cortocircuiti e fusibile F0.1AL250V
- Interruttore ON/OFF e spia di alimentazione
- Trasformatore robusto e di lunga durata · design compatto · IP54

Specifiche tecniche

Modelli	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Alimentazione di rete	220 V AC · 50 Hz · collegamento con spina
Pannello	Interruttore ON/OFF · spia di alimentazione · connettore di alimentazione
Fusibile	Fusibile in vetro ad azione rapida F0.1AL250V, 5 × 20 mm
Sicurezza	Protezione contro il cortocircuito
Uscite ad alta tensione	Connettori ad alta tensione metallici a vite per le barre FÖGE AC
Collegamento di terra aggiuntivo	Consigliato — collegare separatamente

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Lunghezza totale max. per alimentatore	12 m di cavi e dispositivi collegati (le lunghezze delle barre rientrano nel totale)
Ambiente	max. 70 % UR senza condensa · luogo di installazione asciutto e privo di olio
Temperatura di esercizio	Max. 50 °C
Classe di protezione	IP54
Dimensioni della custodia	146 × 124 × 90 mm · piastra di base 170 mm, fori di fissaggio ⌀ 6 mm
Conformità EMC	2014/30/UE — Direttiva EMC
Sicurezza elettrica	2014/35/UE — Direttiva Bassa Tensione

Quale SE-PAC scegliere

	SE-PAC-55-2-C	SE-PAC-55-4-C	SE-PAC-80-2-C	SE-PAC-80-4-C
Tensione di uscita	5,5 kV	5,5 kV	8 kV	8 kV
Numero di uscite	2	4	2	4
Dispositivi compatibili	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-55 · SE-ACA-55 · SE-ACG · SE-ACIN-55 · SE-ACS-55-50	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80	SE-ACB-80 · SE-ACA-80 · SE-ARN-80

Disegno quotato

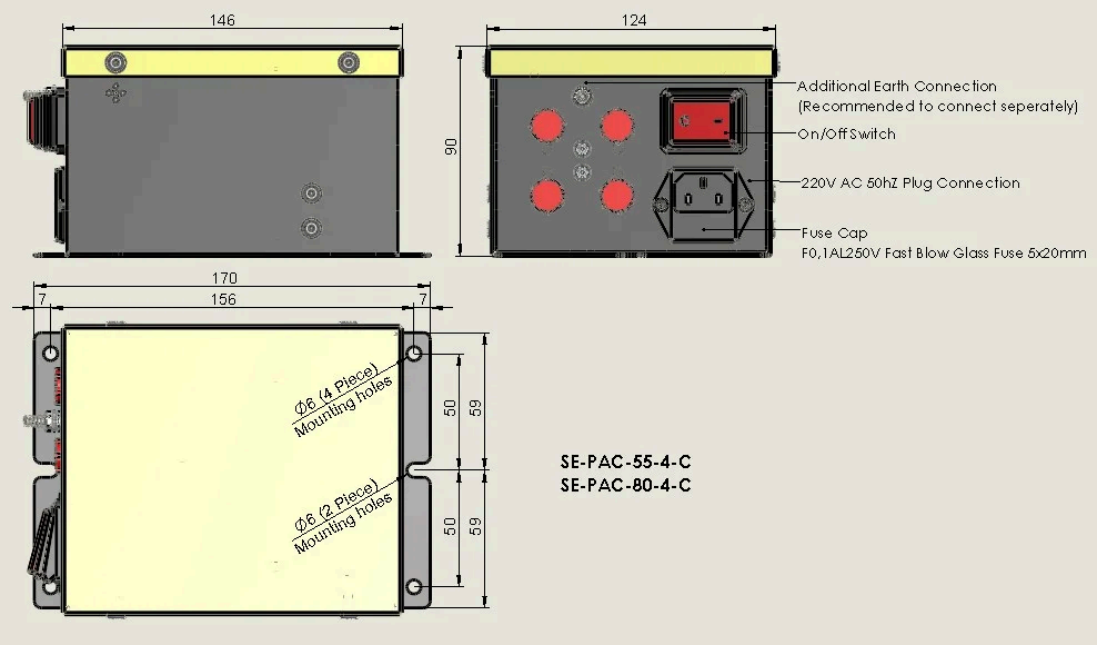

Disegno quotato degli alimentatori SE-PAC-55-4-C e SE-PAC-80-4-C: custodia 146 × 124 × 90 mm, piastra di base 170 mm, fori di fissaggio ⌀ 6 mm, collegamento di terra, interruttore ON/OFF, collegamento con spina a 220 V AC 50 Hz, fusibile F0.1AL250V

Sistema completo — ciò che serve

Alimentatore SE-PAC	Scegliere 5,5 kV (SE-PAC-55) o 8 kV (SE-PAC-80) e 2 o 4 uscite
Barre / dispositivi FÖGE AC compatibili	5,5 kV: SE-ACB-55, SE-ACA-55, SE-ACG, SE-ACIN-55, SE-ACS-55-50 · 8 kV: SE-ACB-80, SE-ACA-80, SE-ARN-80
Cavo di prolunga SE-CAB-AC-1 (opzionale)	Lunghezze di cavo non standard a passi di 1 m entro la lunghezza totale di 12 m per alimentatore

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.