ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πύλη ιονισμένου αέρα πριν από τη βαφή με περιστρεφόμενα ακροφύσια SE-ARN-80

Τα πλαστικά εξαρτήματα, όπως οι προφυλακτήρες, είναι εξαιρετικά μονωτικά και φορτίζονται κατά τον καθαρισμό και τη μεταφορά. Το φορτισμένο εξάρτημα τραβά σκόνη του αέρα δευτερόλεπτα πριν από τη βαφή — εγκλείσματα ακαθαρσιών στη βαφή που απαιτούν τρίψιμο και επανεπεξεργασία — και το επιφανειακό φορτίο μπορεί να διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο κατακάθονται οι σταγόνες της βαφής. Ένας προφυλακτήρας είναι πολύ μεγάλος για ένα μόνο περιστρεφόμενο ακροφύσιο, γι' αυτό εγκαθίσταται πύλη αέρα με πολλά περιστρεφόμενα ακροφύσια ιονισμού SE-ARN-80 ακριβώς πριν από τον θάλαμο βαφής: το εξάρτημα περνά μέσα, οι περιστρεφόμενες δέσμες αέρα πλημμυρίζουν τις τρισδιάστατες επιφάνειές του με ιόντα, ο στατικός δεσμός σπάει και η σκόνη εκτινάσσεται μακριά. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

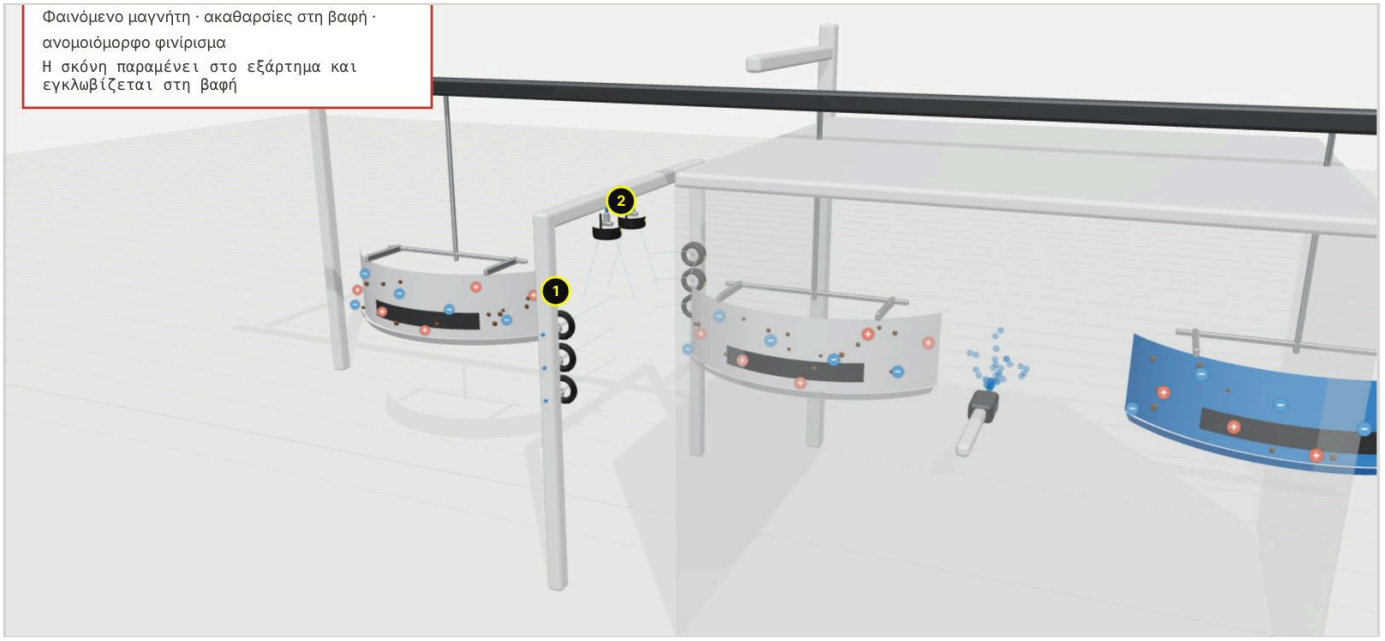

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

ΜΕ SE-ARN-80

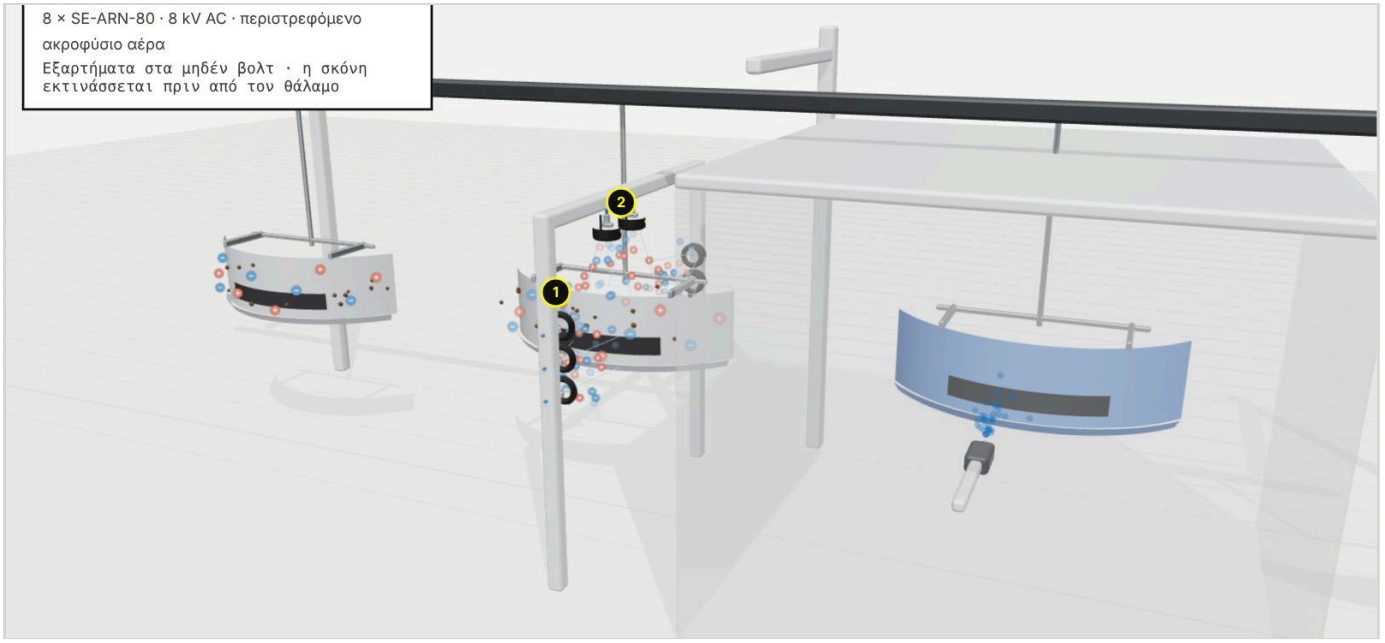

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — πλευρικά ακροφύσια

Τρία περιστρεφόμενα ακροφύσια ιονισμού αέρα σε κάθε πλευρά της πύλης — στην εξωτερική και στην εσωτερική όψη του προφυλακτήρα. Οι περιστρεφόμενες δέσμες αέρα φτάνουν μέσα στο τρισδιάστατο σχήμα και μεταφέρουν τα ιόντα σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Ιονισμός	**8 kV AC · χωρίς εκκενώσεις**
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο	**Σώμα ⌀ 70 mm · οπή ακροφυσίου ⌀ 1,8 mm**
Προστασία	**IP66 — πλήρως στεγανό**
Καλώδιο	**3 m (C3) · επιλογές 5 m / 12 m**

Λεπτομέρειες SE-ARN-80

2 · SE-ARN-80-112-C3-PA — επάνω ακροφύσια

Δύο ακροφύσια στην επάνω δοκό καλύπτουν την άνω άκρη. Συνολικά οκτώ ακροφύσια — έως 4 μονάδες ανά τροφοδοτικό SE-PAC-80, ώστε δύο SE-PAC-80-4-C να τροφοδοτούν την πύλη.

Τροφοδοτικό	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**
Μονάδες ανά τροφοδοτικό	**Έως 4 (συνολικό μήκος καλωδίου 12 m)**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**Μέγ. 60 °C**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

Κατάλληλο και για προετοιμασία πριν από τη βαφή

Άλλοι ιονιστές FÖGE για τον καθαρισμό και την αποφόρτιση εξαρτημάτων πριν από τη βαφή.

SE-ACG Πιστόλι ιονισμού αέρα	Για τη χειροκίνητη διεργασία · ιονισμένος πεπιεσμένος αέρας
SE-DCN Αντιστατική μπάρα με ακροφύσια, παλμικό DC	11 kV παλμικό DC · έως 600 mm · εύκαμπτος σωλήνας αέρα ⌀ 10 mm

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/painting-gate-se-arn-80/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.