STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Festés előtti ionizáló levegőkapu SE-ARN-80 forgó fúvókákkal

A lökhárítóhoz hasonló műanyag alkatrészek erősen szigetelők, és tisztítás és szállítás közben feltöltődnek. A feltöltött alkatrész a festés előtti másodpercekben magához húzza a levegőben lévő port — festékbe zárt szennyeződések, amelyek csiszolást és utómunkát igényelnek —, a felületi töltés pedig zavarhatja a festékcseppek lerakódását. A lökhárító túl nagy egyetlen forgó fúvókához, ezért közvetlenül a festőfülke előtt több SE-ARN-80 forgó ionizáló fúvókás levegőkaput telepítenek: az alkatrész áthalad rajta, a forgó légsugarak ionokkal árasztják el háromdimenziós felületeit, a statikus kötés megszakad, a por pedig lefújódik. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

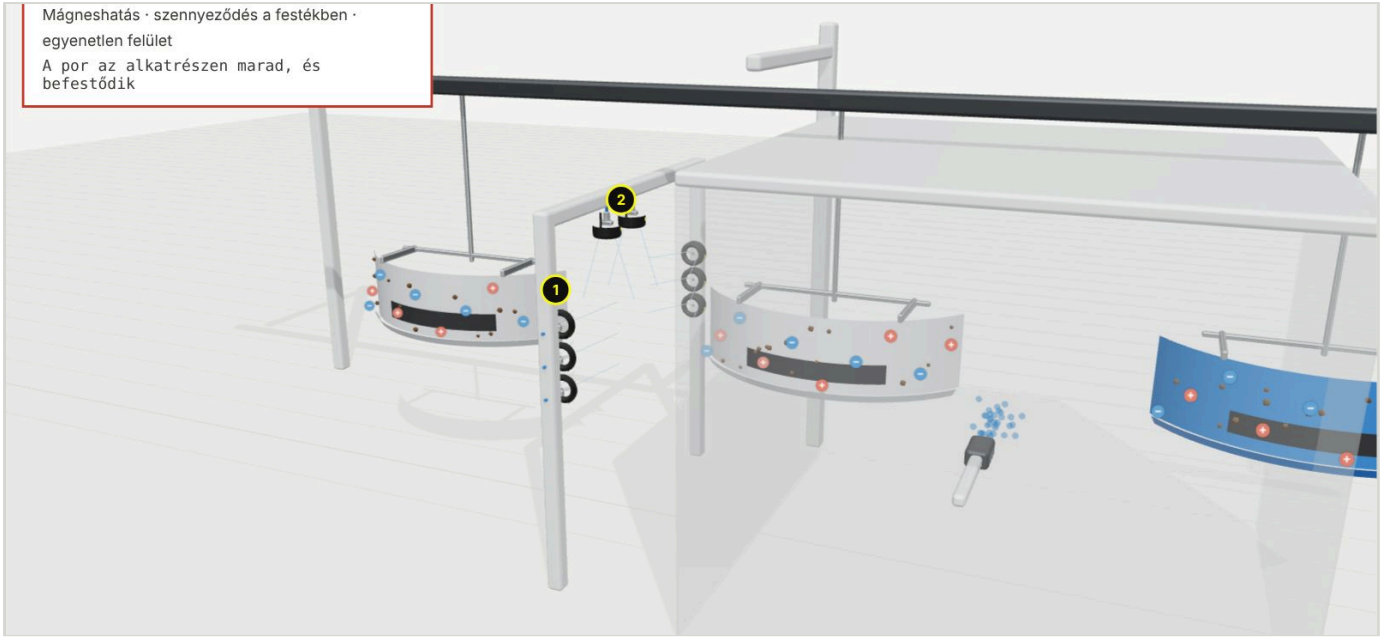

SE-ARN-80 KÉSZÜLÉKKEL

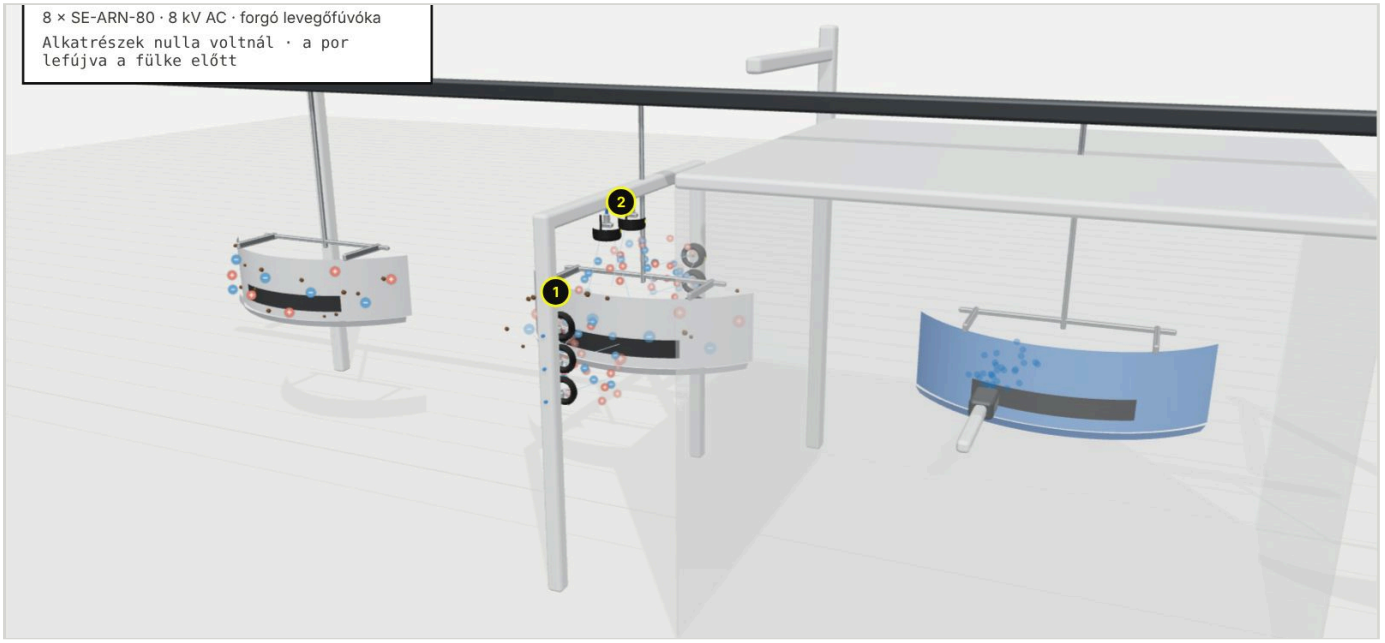

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termékek ebben az alkalmazásban

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — oldalsó fúvókák

Három forgó ionizáló levegőfúvóka a kapu mindkét oldalán — a lökhárító külső és belső oldalán. A forgó légsugarak behatolnak a háromdimenziós alakba, és az ionokat a teljes felületre szállítják.

Ionizáció	**8 kV AC · kisülésmentes**
Forgó fúvóka	**Test ⌀ 70 mm · fúvókafurat ⌀ 1,8 mm**
Védelem	**IP66 — teljesen zárt**
Kábel	**3 m (C3) · 5 m / 12 m opció**

SE-ARN-80 részletei

2 · SE-ARN-80-112-C3-PA — felső fúvókák

Két fúvóka a felső gerendán a felső élt fedi le. Összesen nyolc fúvóka — SE-PAC-80 tápegységenként legfeljebb 4 egység, így a kaput két SE-PAC-80-4-C látja el.

Tápegység	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**
Egységek száma tápegységenként	**Legfeljebb 4 (12 m teljes kábelhossz)**
Üzemi hőmérséklet	**Max. 60 °C**

Műszaki árajánlat kérése

Festés előtti előkészítéshez is alkalmas

További FÖGE ionizátorok alkatrészek festés előtti tisztításához és kisütéséhez.

SE-ACG Antisztatikus pisztoly	Kézi folyamathoz · ionizált sűrített levegő
SE-DCN Impulzusüzemű DC fúvókás antisztatikus rúd	11 kV impulzusüzemű DC · legfeljebb 600 mm · ⌀ 10 mm-es légtömlő

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás.

foge-antistatic.com/hu/applications/painting-gate-se-arn-80/

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.