PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Fabrication de sachets à soudure latérale avec la barre antistatique AC SE-ACB-55

Le soudage et la coupe chargent le film. Les sachets chargés collent à la machine, se repoussent et s'empilent de travers — et attirent la poussière. La SE-ACB-55, en travers du film entre le poste de soudure / de coupe et la table d'empilage, neutralise les sachets avant leur empilage. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

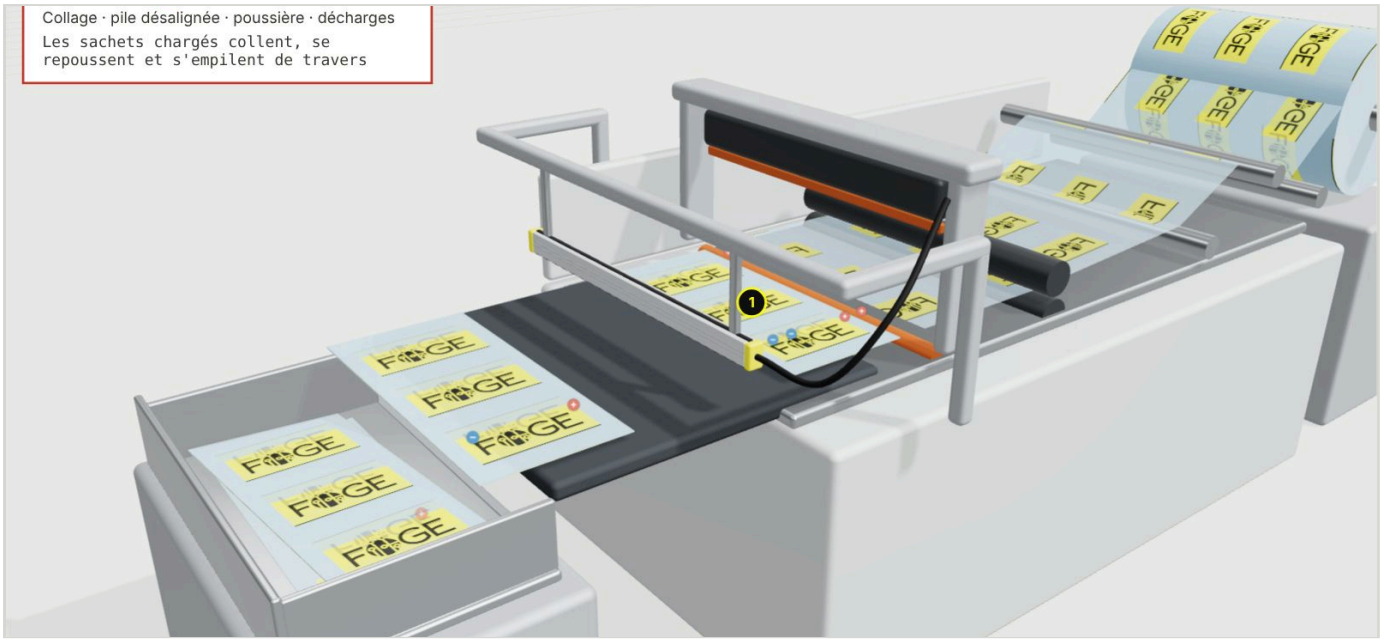

AVEC SE-ACB-55

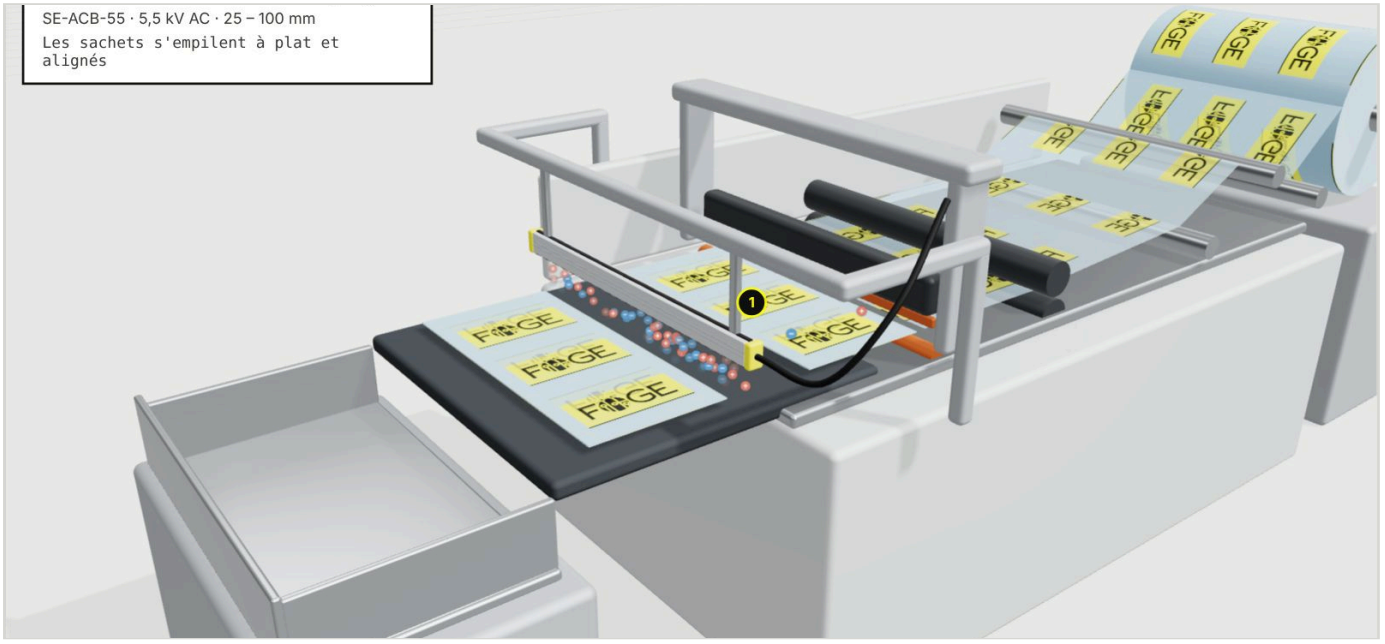

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-ACB-55 — avant la table d'empilage

Sur toute la largeur du film, pointes dirigées vers le bas sur les sachets. Sans air comprimé.

Ionisation	**5,5 kV AC · sans décharge (< 50 µA)**
Portée d'ionisation	**25 – 100 mm**
Vitesse de ligne max.	**500 m/min**
Longueur à la commande	**100 – 4500 mm**
Protection	**IP66 · lavable**

Détails SE-ACB-55 **Demander un devis technique**

Convient aussi à la fabrication de sachets

Autres barres antistatiques FÖGE pour la fabrication de sachets et les films d'emballage souples.

SE-ACB-80 — 8 kV AC · 25 – 250 mm · jusqu'à 700 m/min
Barre antistatique AC haute puissance – 8 kV

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/side-seal-bag-making-se-acb-55/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.