PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Produzione di sacchetti con saldatura laterale con la barra antistatica SE-ACB-55 AC

La saldatura e il taglio caricano il film. I sacchetti carichi aderiscono alla macchina, si respingono e si impilano disallineati — e attirano la polvere. La SE-ACB-55 sul film, tra la stazione di saldatura/taglio e il tavolo di impilamento, neutralizza i sacchetti prima dell'impilamento. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

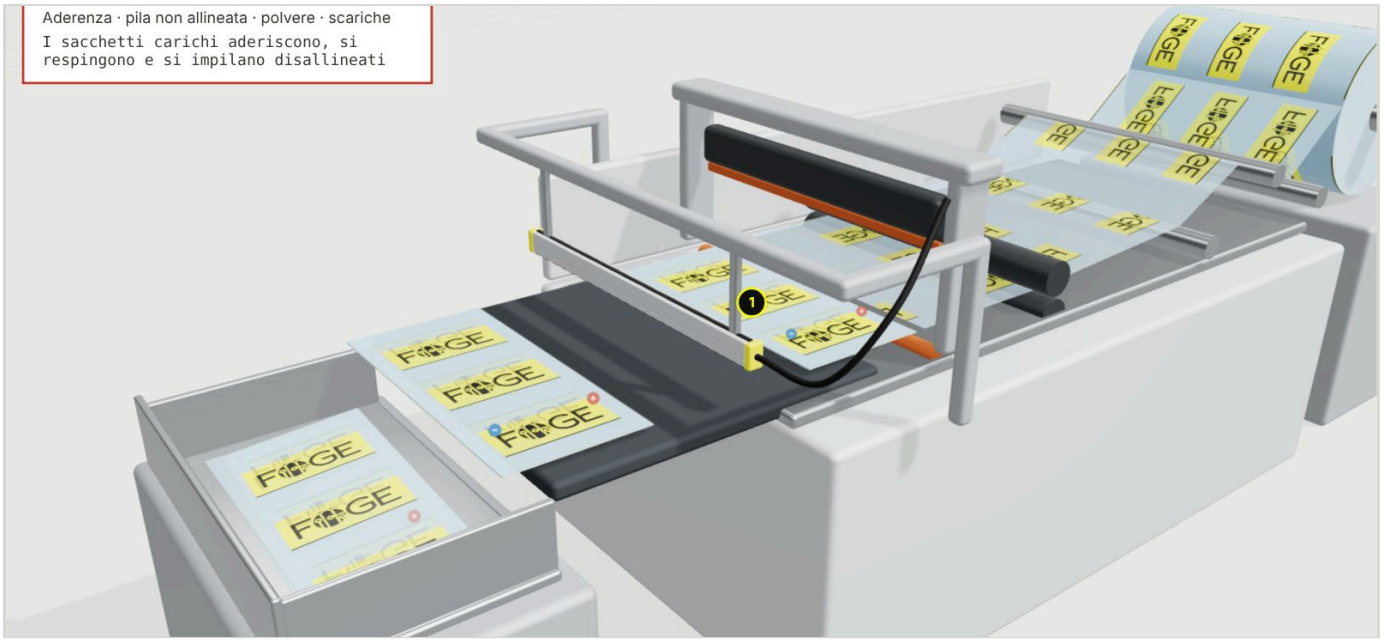

CON SE-ACB-55

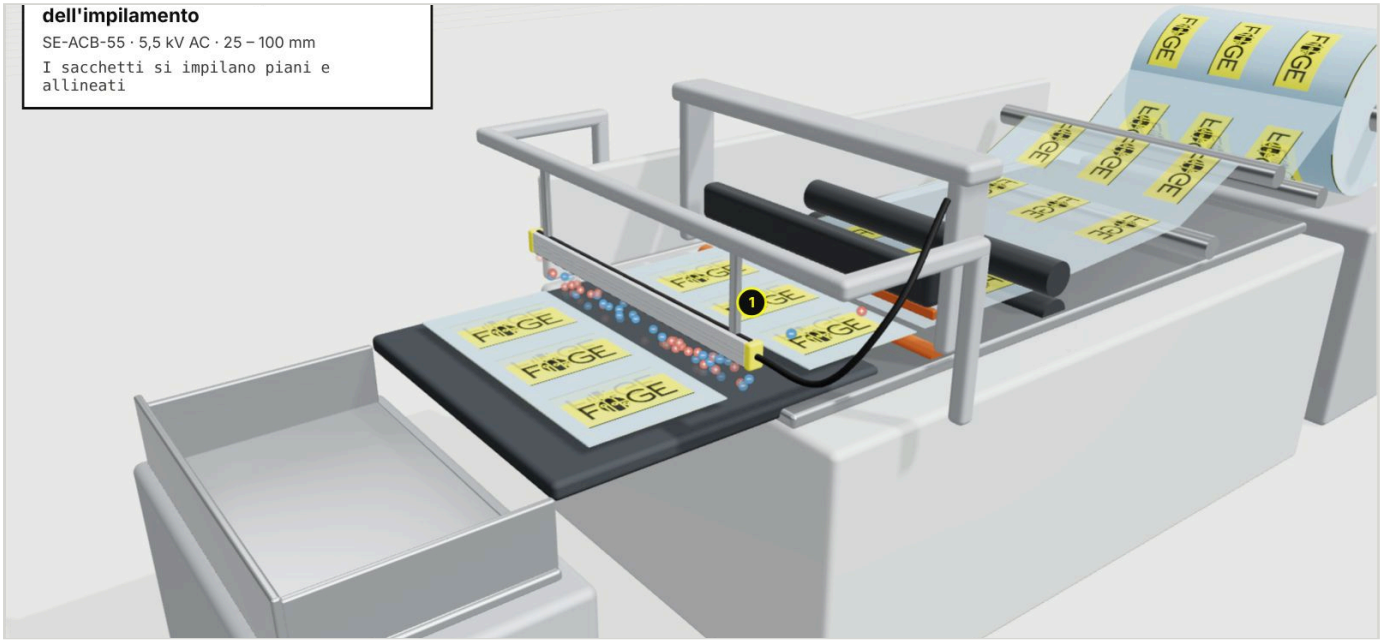

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-ACB-55 — prima del tavolo di impilamento

Su tutta la larghezza del film, con le punte rivolte verso il basso, sui sacchetti. Senza aria compressa.

Ionizzazione	**5,5 kV AC · senza scariche (< 50 µA)**
Raggio d'azione della ionizzazione	**25 – 100 mm**
Velocità di linea max.	**500 m/min**
Lunghezza d'ordine	**100 – 4500 mm**
Protezione	**IP66 · lavabile**

SE-ACB-55 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Adatta anche per la produzione di sacchetti

Altre barre antistatiche FÖGE per la produzione di sacchetti e film per imballaggio flessibile.

SE-ACB-80 — 8 kV AC · 25 – 250 mm · fino a 700 m/min
Barra antistatica ad alta potenza AC – 8 kV

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/side-seal-bag-making-se-acb-55/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.