PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Urdidora / plegadora textil con SE-DCB-110

Miles de hilos sintéticos se extraen a gran velocidad de la fileta y se enrollan en un gran plegador. La fricción con los guiahilos los carga: los hilos se repelen entre sí («efecto globo»), se pegan a los rodillos o se rompen —tensión irregular, enredos, paradas— y el plegador cargado da descargas a los operarios y atrae polvo y pelusa. Una SE-DCB-110 a lo ancho de toda la capa de hilos, justo antes del plegador, neutraliza los hilos para que se mantengan paralelos y con una tensión uniforme. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

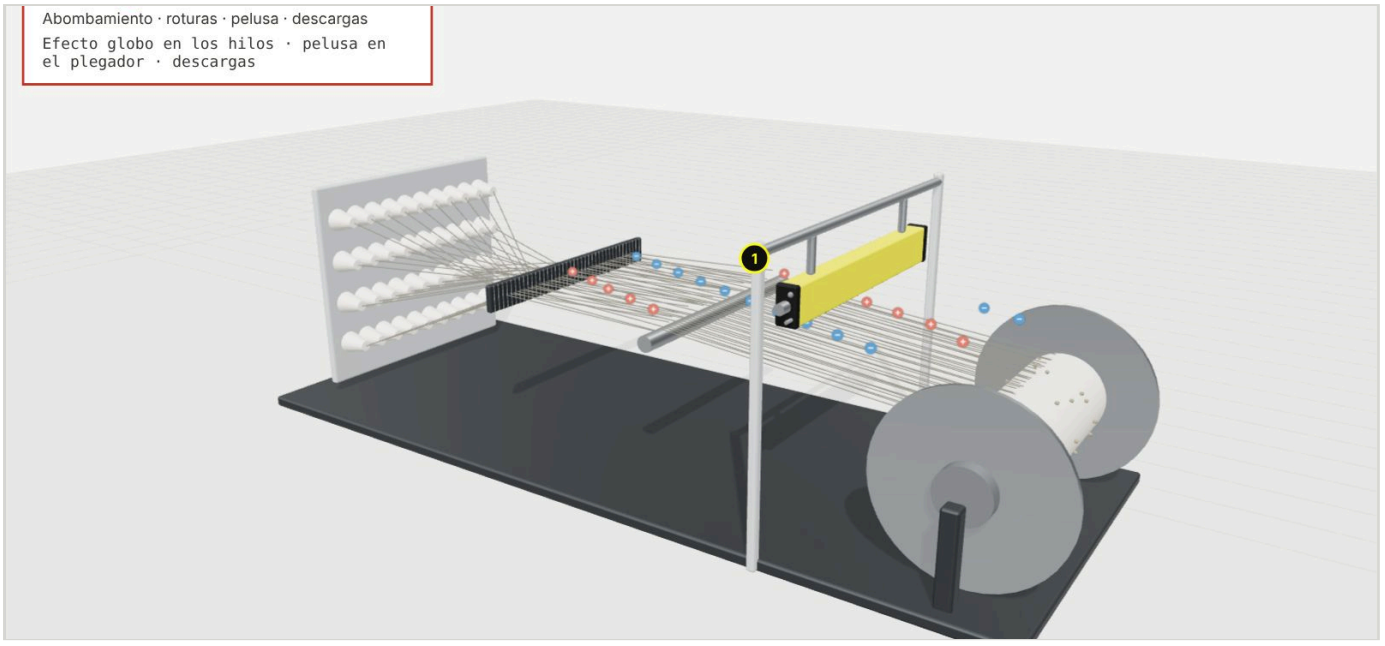

CON SE-DCB-110

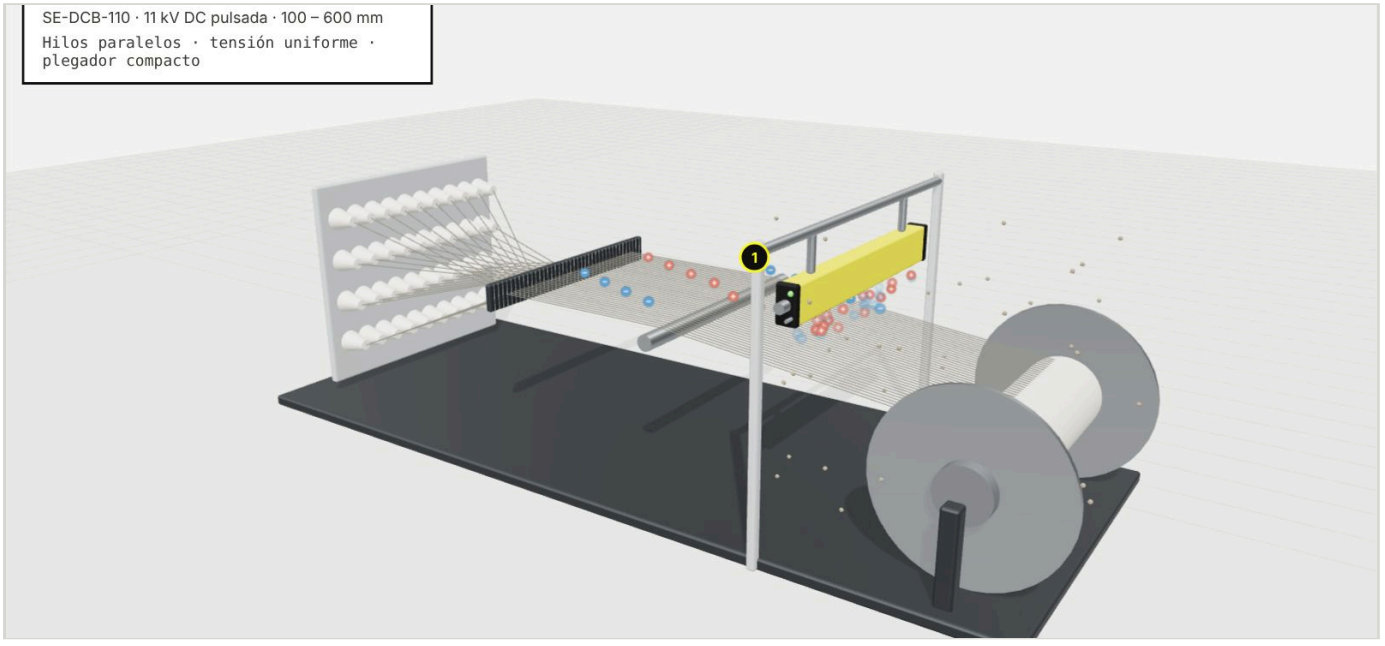

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-110 — capa de hilos antes del enjulio

A lo ancho de toda la capa de hilos, justo antes de bobinarse en el enjulio; las puntas apuntan hacia abajo, a los hilos en movimiento.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**
Longitud de pedido	**300 – 4500 mm (pasos de 100 mm)**
Alimentación	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Detalles de SE-DCB-110 **Solicitar presupuesto técnico**

También adecuado para el urdido y el enjulio

Otras barras antiestáticas FÖGE para capas de hilos textiles.

SE-DCB-90 — 9 kV DC pulsada · sin descargas · 24 V DC
Barra antiestática DC pulsada – 9 kV

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/textile-warping-se-dcb-110/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.