STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Textil láncfonal-csévélő gép SE-DCB-110 rúddal

Több ezer műszálas fonalat húznak nagy sebességgel a fonaltartó állványról, és egy nagy hengerre csévélnek. A fonalvezetőkhöz való súrlódás feltölti őket: a fonalak taszítják egymást („ballonosodás”), a görgőkhöz tapadnak vagy elszakadnak — egyenetlen feszültség, gubancolódás, leállások —, a feltöltött henger pedig kisüléssel sújtja a kezelőket, és magához vonzza a port és a pihét. A fonalsík teljes szélességében, közvetlenül a henger előtt elhelyezett SE-DCB-110 semlegesíti a fonalakat, így azok párhuzamosak maradnak egyenletes feszültség alatt. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

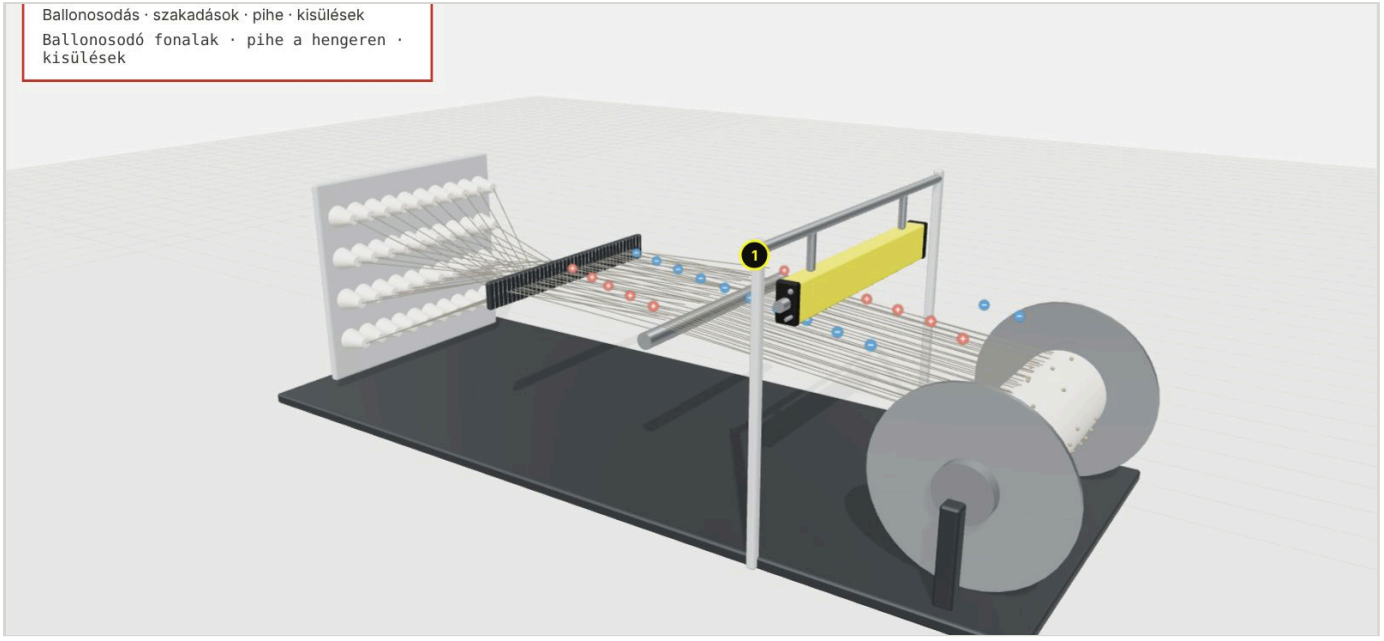

SE-DCB-110 KÉSZÜLÉKKEL

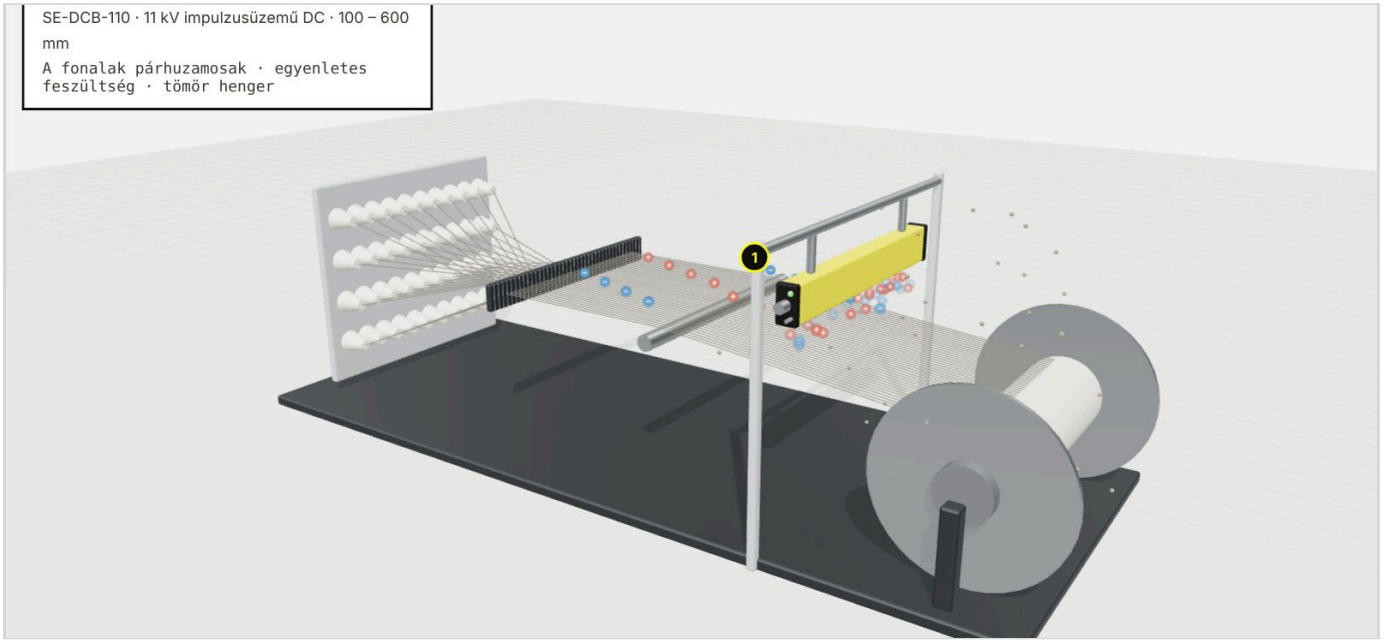

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-110 — fonalsík a láncfonalhenger előtt

A fonalsík teljes szélességében, közvetlenül a hengerre való felcsévélés előtt; a tűk lefelé néznek a mozgó fonalakra.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**
Rendelési hossz	**300 – 4500 mm (100 mm-es lépésekben)**
Tápellátás	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Láncfonal-csévéléshez és hengerezéshez is alkalmas

További FÖGE antisztatikus rudak textil fonalsíkokhoz.

SE-DCB-90 — 9 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes · 24 V DC
Impulzusüzemű DC antisztatikus rúd – 9 kV

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/textile-warping-se-dcb-110/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.