ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Тръба за пренос на гранули с високоскоростна вградена дюза SE-HSIN

Пластмасовите гранули се зареждат при преноса през тръби. Заредените гранули залепват за стената на тръбата, материалът се натрупва, потокът се прекъсва и следват запушвания. Копието SE-HSIN се вкарва през отвор в тръбата и издухва йонизиран въздух по посока на потока от гранули — зарядът се неутрализира директно в тръбата, гранулите не залепват и потокът остава плавен. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

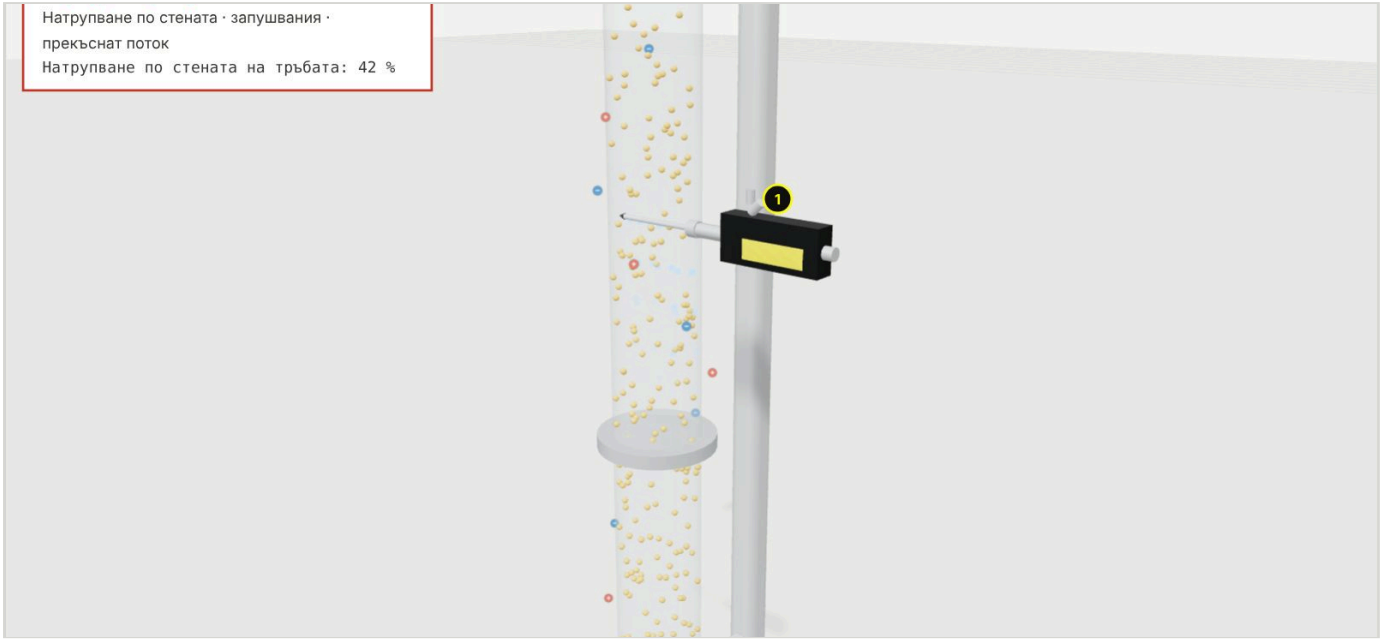

СЪС SE-HSIN



Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-HSIN-35-SN-C — вградена дюза в тръбата

Монтиран от външната страна на тръбата; перфорираното копие ⌀ 6 mm минава през отвор напряко на тръбата и издухва йонизиран въздух по посока на потока от гранули.

Копие	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (показано: 100 mm)**
Корпус	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Въздух	**⌀ 6 mm маркуч · 6 bar · сух, филтриран**
Захранване	**24 V DC през M12 · 0,4 A**
Емитер	**Волфрам — дълъг живот**
Безопасност	**Без разряди · ток през иглите < 250 µA**

SE-HSIN — подробности **Поискайте техническа оферта**

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/transfer-pipe-se-hsin/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.