ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σωλήνας μεταφοράς κόκκων με το ακροφύσιο εν σειρά υψηλής ταχύτητας SE-HSIN

Οι πλαστικοί κόκκοι φορτίζονται καθώς μεταφέρονται μέσα από σωλήνες μεταφοράς. Οι φορτισμένοι κόκκοι κολλούν στο τοίχωμα του σωλήνα, το υλικό συσσωρεύεται, η ροή διακόπτεται και ακολουθούν αποφράξεις. Ο σωλήνας SE-HSIN εισάγεται μέσα από μια τρύπα στον σωλήνα και φυσά ιονισμένο αέρα στην κατεύθυνση της ροής των κόκκων — το φορτίο εξουδετερώνεται απευθείας μέσα στον σωλήνα, οι κόκκοι δεν προσκολλώνται και η ροή παραμένει ομαλή. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

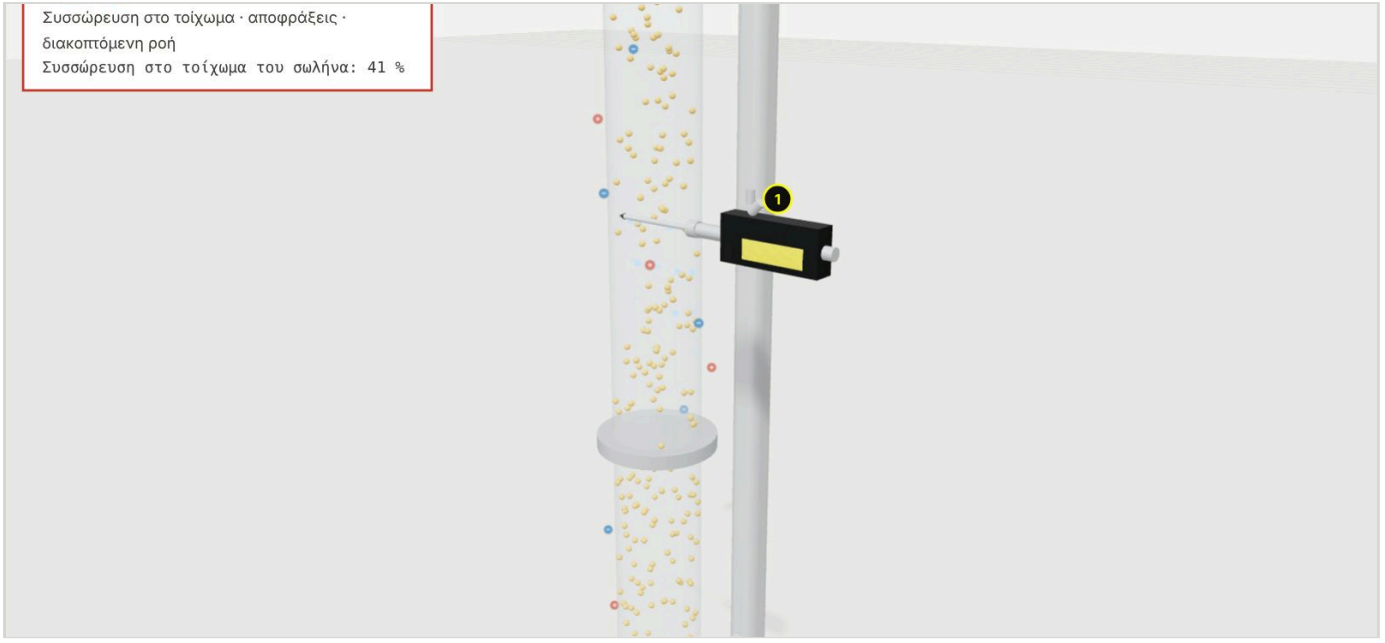

ΜΕ SE-HSIN

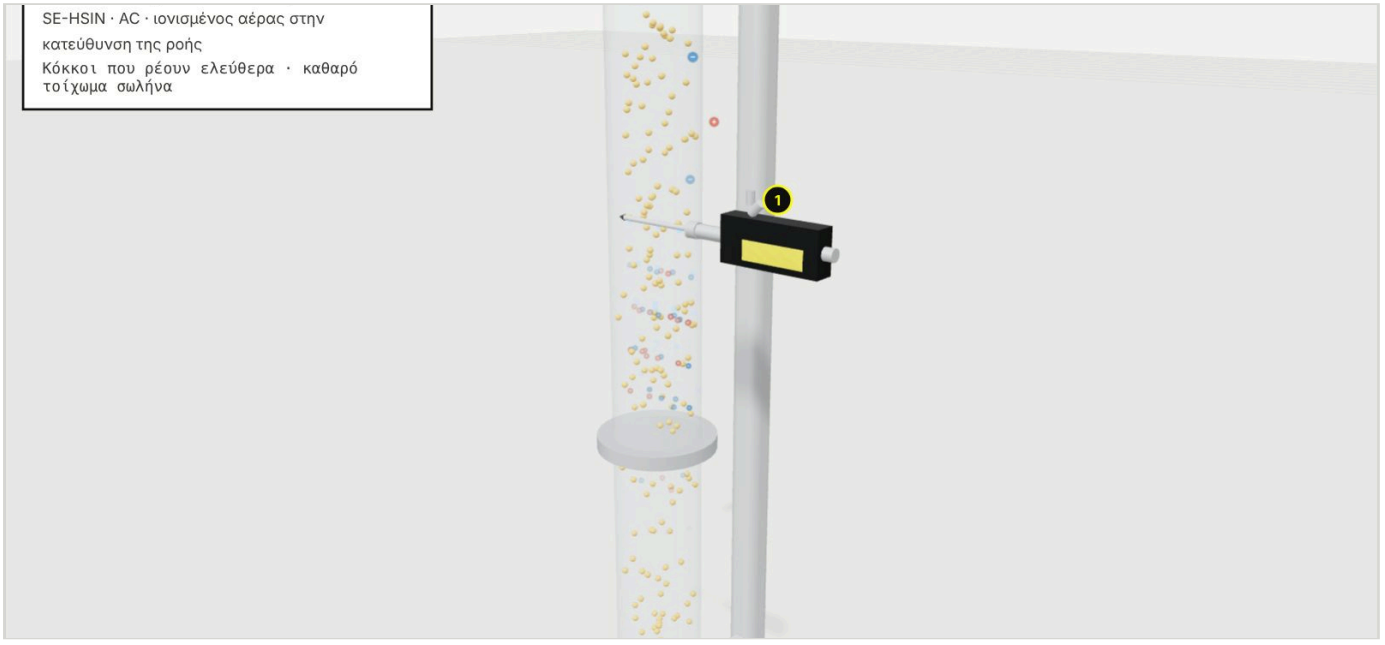

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόν FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-HSIN-35-SN-C — ακροφύσιο εν σειρά στον σωλήνα

Τοποθετημένο στο εξωτερικό του σωλήνα· ο διάτρητος σωλήνας ⌀ 6 mm φτάνει μέσα από μια τρύπα κατά πλάτος του σωλήνα και φυσά ιονισμένο αέρα στην κατεύθυνση της ροής των κόκκων.

Σωλήνας εκτόξευσης	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (εμφανίζεται 100 mm)**
Περίβλημα	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Αέρας	**Εύκαμπτος σωλήνας ⌀ 6 mm · 6 bar · ξηρός, φιλτραρισμένος**
Τροφοδοσία	**24 V DC μέσω M12 · 0,4 A**
Εκπομπός	**Βολφράμιο — μεγάλη διάρκεια ζωής**
Ασφάλεια	**Χωρίς εκκενώσεις · ρεύμα ακίδων < 250 µA**

Λεπτομέρειες SE-HSIN **Ζητήστε τεχνική προσφορά**

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/transfer-pipe-se-hsin/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.