PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Tube de transfert de granulés avec la buse en ligne haute vitesse SE-HSIN

Les granulés de plastique se chargent lorsqu'ils sont convoyés dans des tubes de transfert. Les granulés chargés collent à la paroi du tube, la matière s'accumule, l'écoulement est interrompu et des bouchons se forment. La lance SE-HSIN est introduite par un trou dans le tube et souffle de l'air ionisé dans le sens d'écoulement des granulés — la charge est neutralisée directement à l'intérieur du tube, les granulés n'adhèrent pas et l'écoulement reste fluide. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

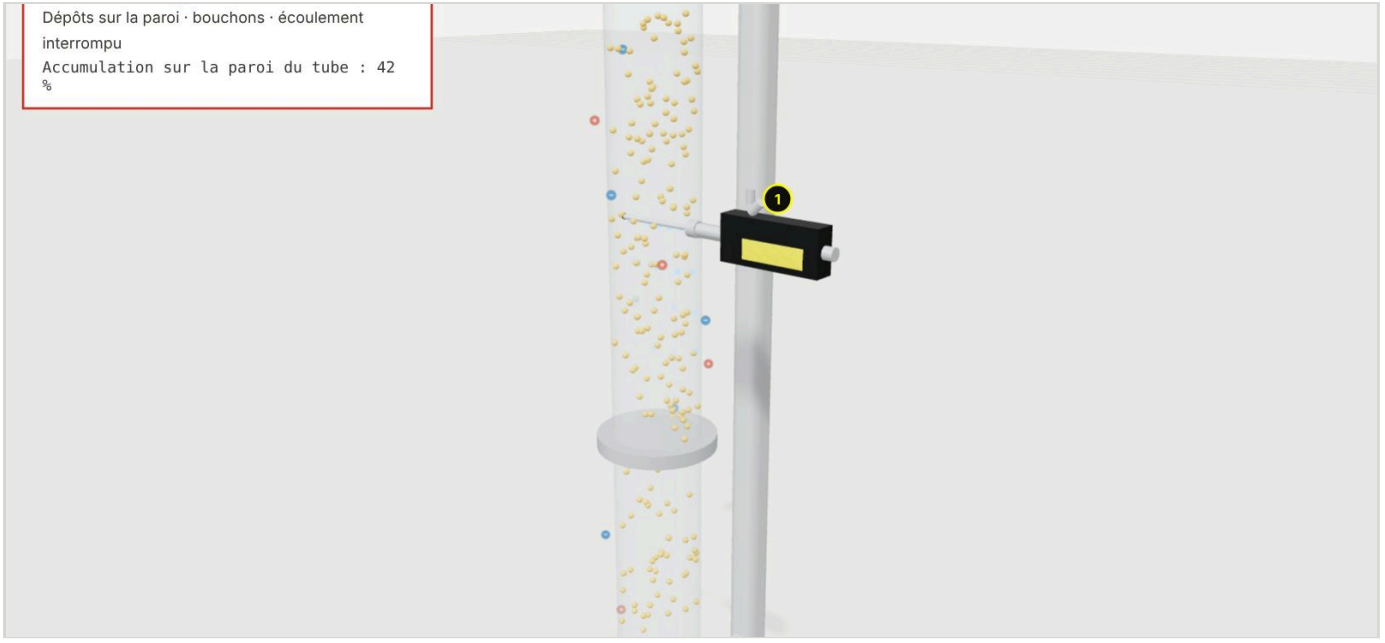

AVEC SE-HSIN



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-HSIN-35-SN-C — buse en ligne dans le tube

Montée à l'extérieur du tube ; la lance perforée ⌀ 6 mm traverse un trou en travers du tube et souffle de l'air ionisé dans le sens d'écoulement des granulés.

Lance	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (100 mm représentés)**
Boîtier	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Air	**Tuyau ⌀ 6 mm · 6 bar · sec, filtré**
Alimentation électrique	**24 V DC via M12 · 0,4 A**
Émetteur	**Tungstène — longue durée de vie**
Sécurité	**Sans décharge · courant des pointes < 250 µA**

Détails SE-HSIN **Demander un devis technique**

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/transfer-pipe-se-hsin/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.