PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Envasadora vertical (VFFS) con tres barras SE-DCB-90

El film que sale de la bobina y pasa por los rodillos se carga. El film cargado se adhiere al formador metálico: errores de alimentación y atascos. Peor aún, la electricidad estática dentro del tubo de film hace que el café molido salte y se pegue al film justo donde cierran las mordazas de sellado: soldaduras débiles, bolsas con fugas, rechazos. Una SE-DCB-90 neutraliza el film plano antes del formador; otras dos bañan el tubo de film en la zona de sellado para que el café caiga limpiamente en la bolsa. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

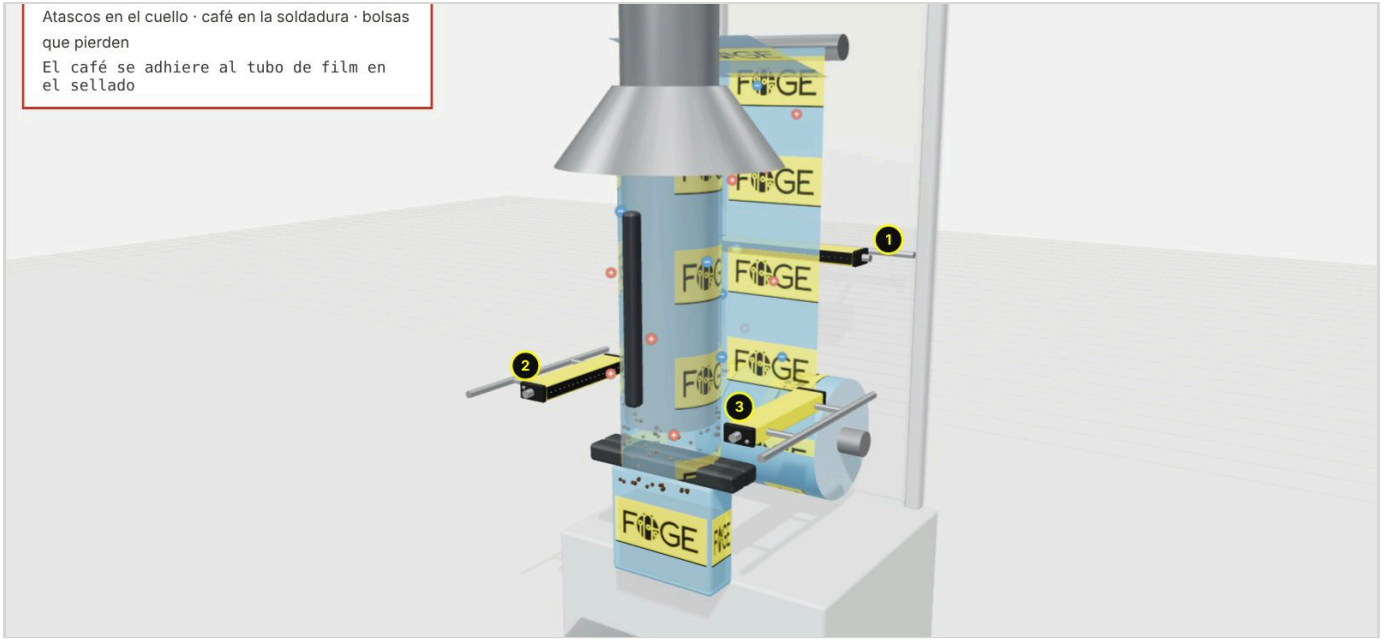

CON SE-DCB-90

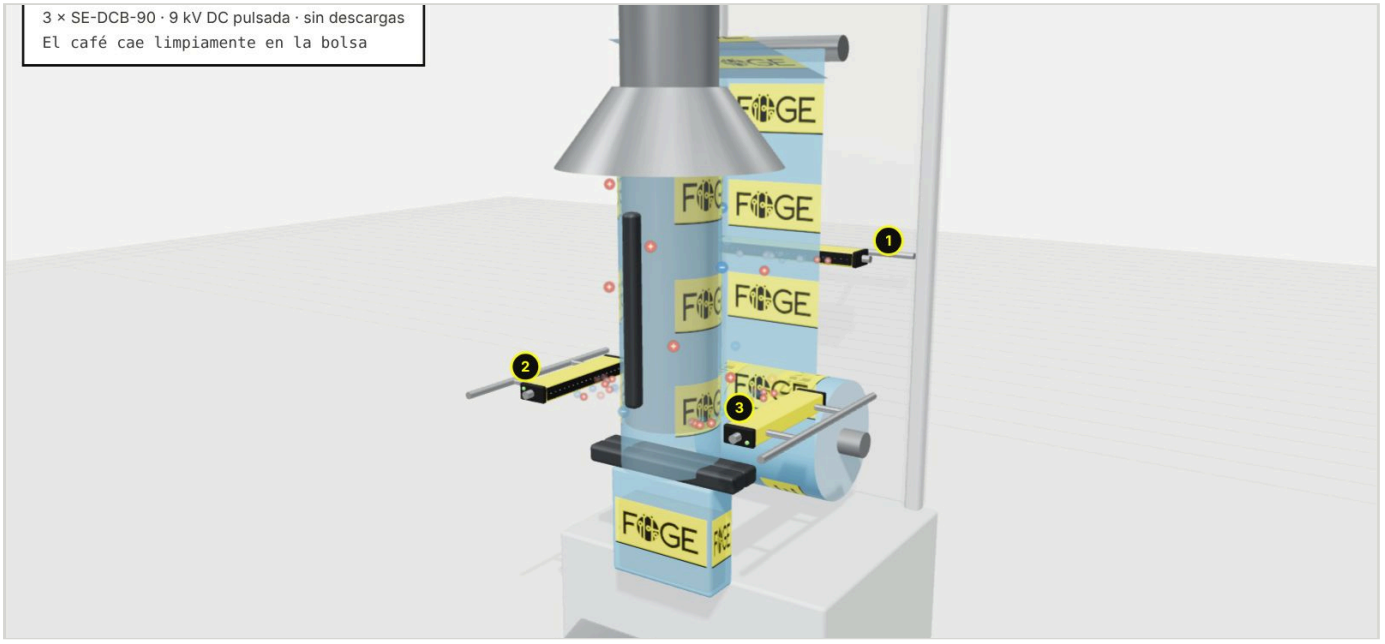

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Productos FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-90 — film plano

Detrás del film plano antes del cuello formador; el film pasa suavemente por el cuello sin adherirse.

Ionización	**9 kV DC pulsada · sin descargas**
Puntas	**Wolframio · corriente de las puntas < 250 µA**
Conector	**M12 · cable de 4 pines**

Detalles de SE-DCB-90

2 · SE-DCB-90 — tubo de film, izquierda

En la zona de soldadura, encima de las mordazas, frente al tubo de film; junto con la barra 3 baña el tubo con iones.

Ionización	**9 kV DC pulsada · sin descargas**
Puntas	**Wolframio · corriente de las puntas < 250 µA**
Conector	**M12 · cable de 4 pines**

Solicitar presupuesto técnico

3 · SE-DCB-90 — tubo de film, derecha

Frente a la barra 2; el café cae limpiamente en la bolsa y la zona de soldadura se mantiene limpia.

Ionización	**9 kV DC pulsada · sin descargas**
Puntas	**Wolframio · corriente de las puntas < 250 µA**
Conector	**M12 · cable de 4 pines**

Detalles de SE-DCB-90

También adecuado para el envasado VFFS

Otras barras antiestáticas FÖGE para máquinas de formado, llenado y sellado.

SE-ACB-55 Barra antiestática compacta AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · hasta 500 m/min
SE-ACB-80 Barra antiestática AC de alta potencia – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · hasta 700 m/min

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/vffs-bagging-se-dcb-90/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.