STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Mosógépajtó robotos tisztítóállomása SE-ARN-80 készülékkel

A nagy fényű műanyag és üveg mosógépajtók a fröccsöntés és a szállítás során feltöltődnek, és mágnesként vonzzák a port és a pihét — az összeszerelés után látható felületi hibák. A robotos kezelés önmagában nem segít: a statikus kötés megtartja a port, a sima levegőfúvás pedig nem tudja leválasztani. Az SE-ARN-80 forgó ionizáló levegőfúvókát hordozó robot követi az ajtó körvonalát — a gyűrű körül és az üveg fölött —, az ionizált levegő pedig megszakítja a kötést, így a részecskék elsöprődnek. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL



SE-ARN-80 KÉSZÜLÉKKEL

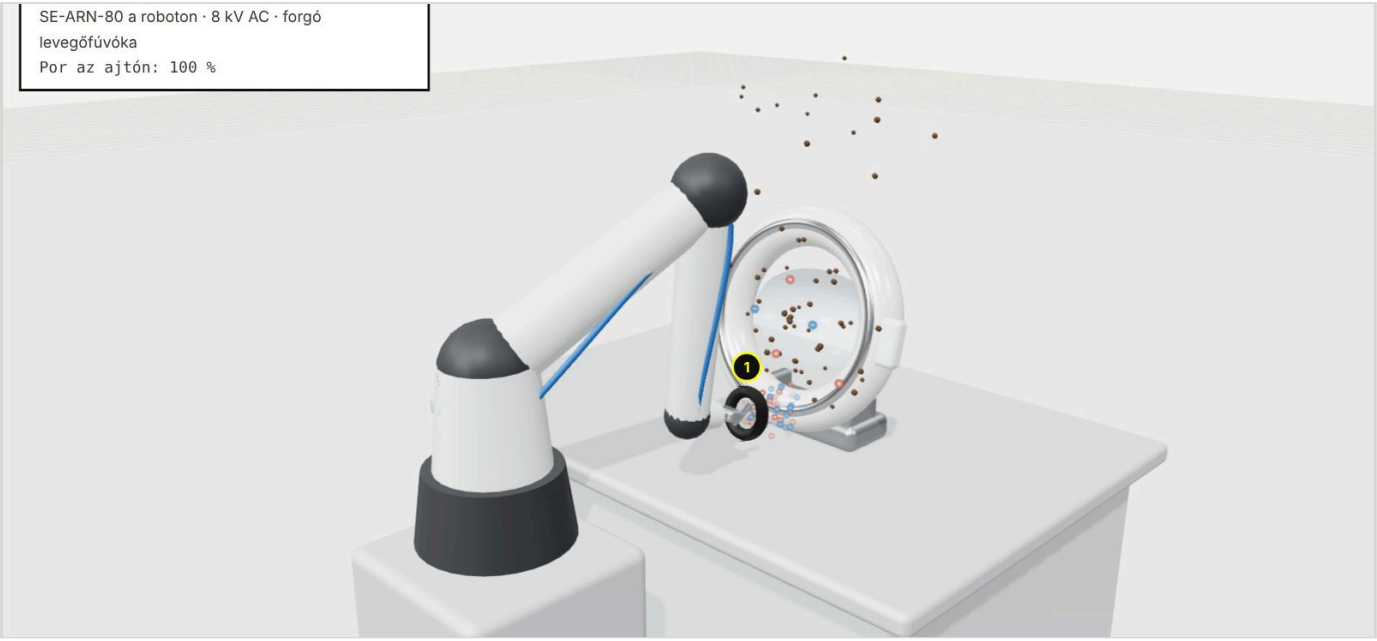

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — a roboton

A robot karimájára szerelve; a forgó légsugarak és a 8 kV AC ionmező követi az ajtógyűrű és az üveg körvonalát.

Ionizáció	**8 kV AC · kisülésmentes**
Forgó fúvóka	**Test ⌀ 70 mm · fúvókafurat ⌀ 1,8 mm**
Védelem	**IP66 — teljesen zárt**
Tápegység	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**

SE-ARN-80 részletei Műszaki árajánlat kérése

Robotos tisztításhoz is alkalmas

További FÖGE ionizátorok háromdimenziós alkatrészek robotra szerelt tisztításához.

SE-ACS-55-50 — 5,5 kV AC · ⌀ 3 mm-es kimenet · 4 – 8 bar
Kompakt antisztatikus pontfúvóka

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. foge-antistatic.com/hu/applications/washer-door-robot-se-arn-80/

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.