PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Stazione di pulizia robotizzata per oblò di lavatrici con SE-ARN-80

Gli oblò delle lavatrici in plastica lucida e vetro si caricano durante lo stampaggio e il trasporto e diventano un magnete per polvere e pelucchi — difetti visibili sulla superficie dopo l'assemblaggio. La sola movimentazione robotizzata non basta: il legame statico trattiene la polvere e un semplice getto d'aria non riesce a liberarla. Un robot con un ugello rotante ad aria ionizzata SE-ARN-80 segue il contorno dell'oblò — attorno all'anello e sul vetro — e l'aria ionizzata rompe il legame, così le particelle vengono spazzate via. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

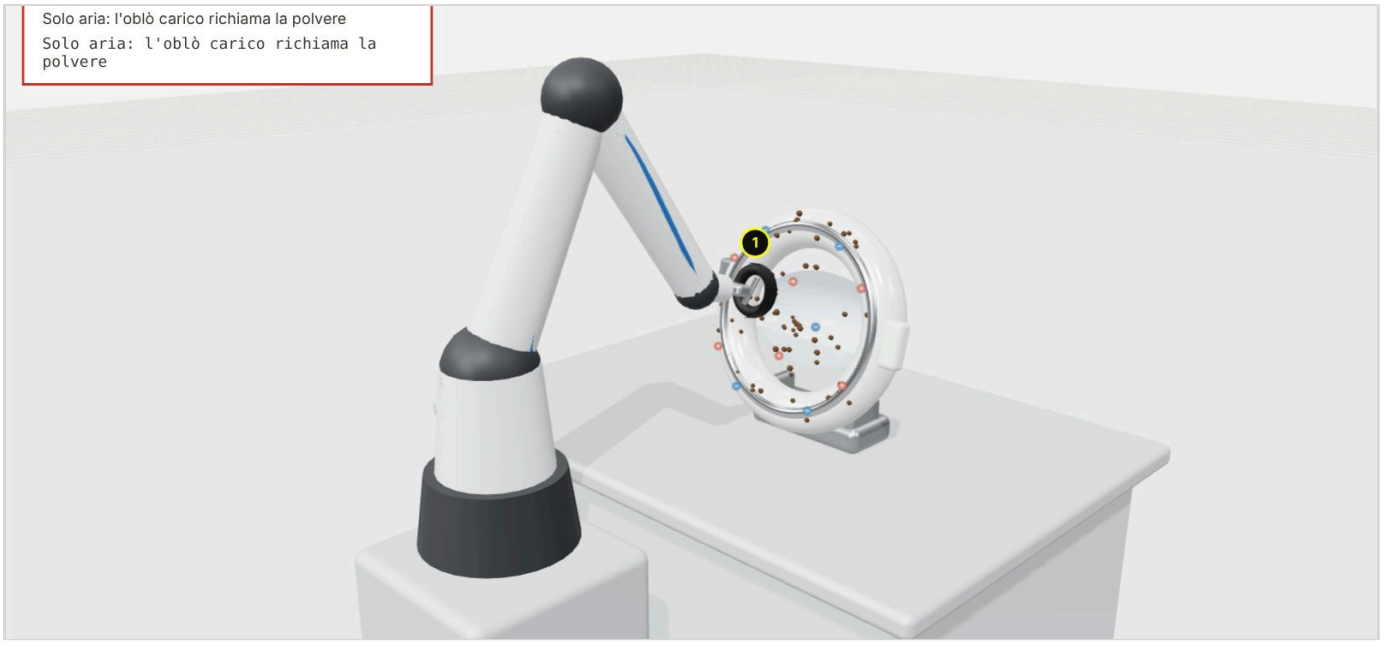

CON SE-ARN-80

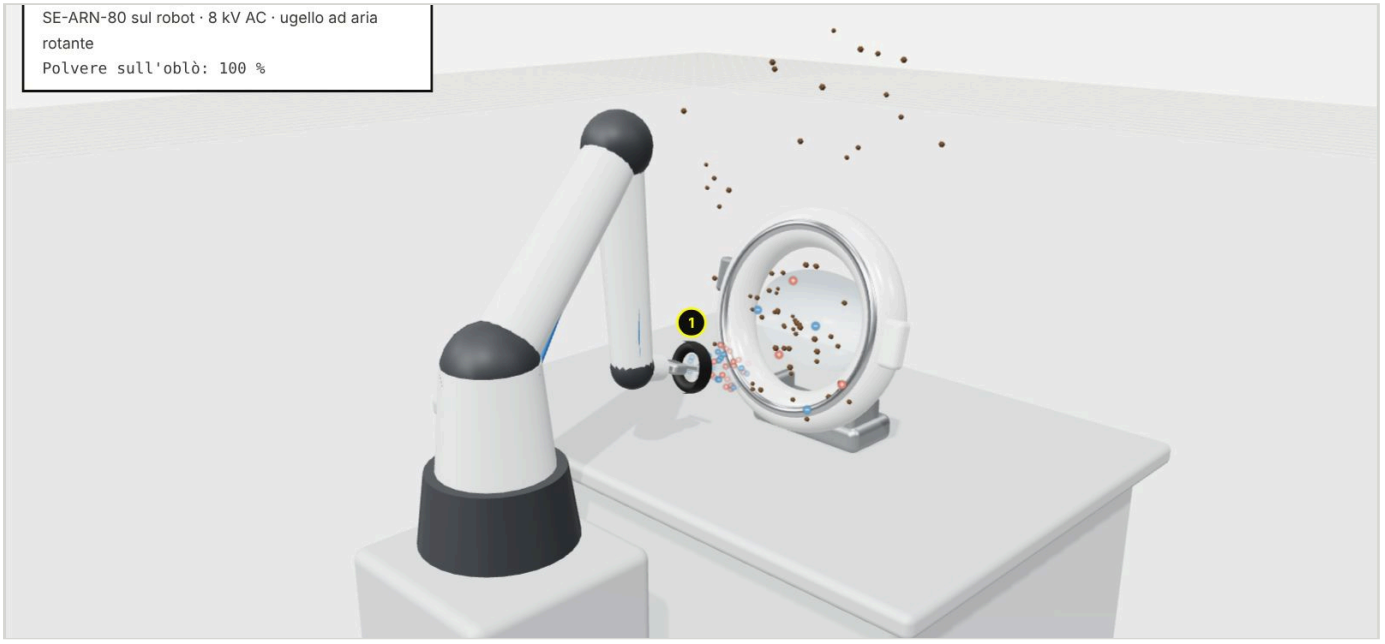

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — sul robot

Montato sulla flangia del robot; i getti d'aria rotanti e il campo ionico a 8 kV AC seguono il contorno dell'anello dell'oblò e del vetro.

Ionizzazione	**8 kV AC · senza scariche**
Ugello rotante	**Corpo ⌀ 70 mm · foro dell'ugello ⌀ 1,8 mm**
Protezione	**IP66 — completamente sigillato**
Alimentatore	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**

SE-ARN-80 dettagli Richiedi un preventivo tecnico

Adatta anche per la pulizia robotizzata

Altri ionizzatori FÖGE per la pulizia di pezzi 3D montati su robot.

SE-ACS-55-50 — 5,5 kV AC · uscita ⌀ 3 mm · 4 – 8 bar
Ugello puntiforme antistatico compatto

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/washer-door-robot-se-arn-80/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.