ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γραμμή χειρισμού ταινίας υψηλής ταχύτητας / μετατροπής με δύο μπάρες SE-DCB-110

Η μεμβράνη, το χαρτί ή το φύλλο που κινείται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τους κυλίνδρους μιας γραμμής εκτύπωσης, επίστρωσης ή πλαστικοποίησης φορτίζεται και στις *δύο* πλευρές. Η φορτισμένη ταινία παρεκκλίνει από την πορεία της, τραβά σκόνη του αέρα στην εκτύπωση ή την επίστρωση και προκαλεί εκκενώσεις στους χειριστές. Δύο μπάρες SE-DCB-110 σε αντίθετες πλευρές του ελεύθερου τμήματος της ταινίας, ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη αμέσως πριν από τη μονάδα εκτύπωσης, εξουδετερώνουν ταυτόχρονα την άνω και την κάτω επιφάνεια. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

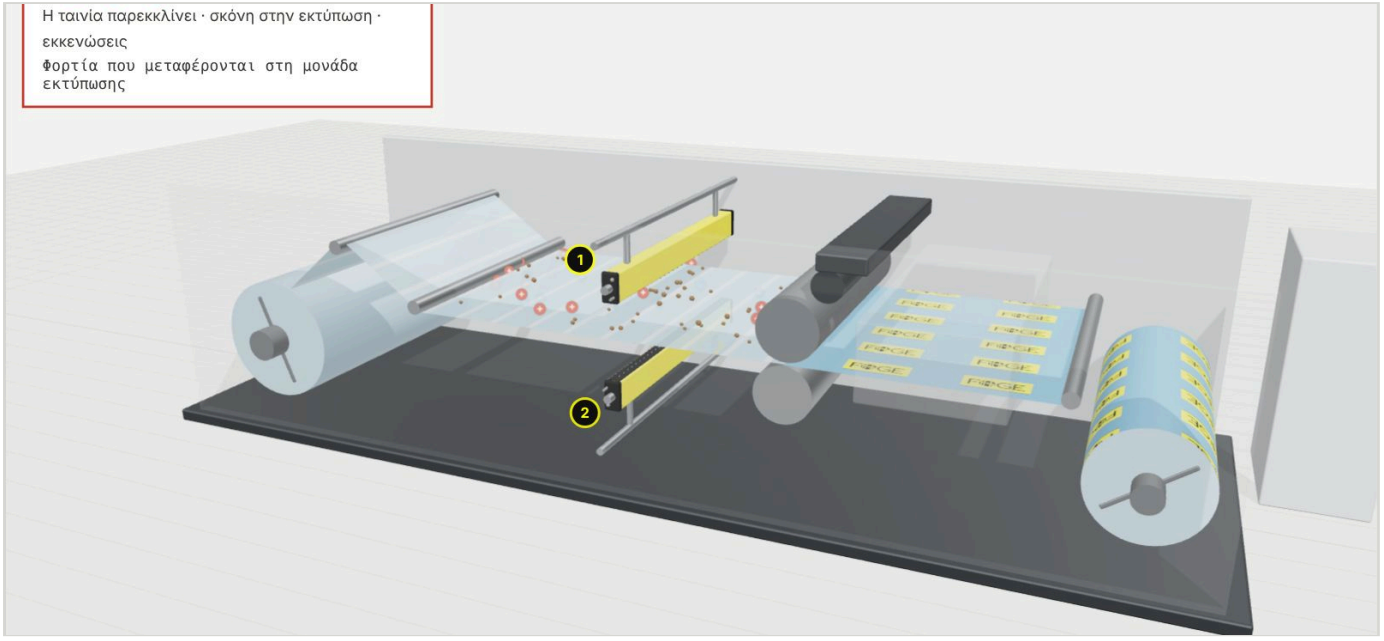

ΜΕ SE-DCB-110

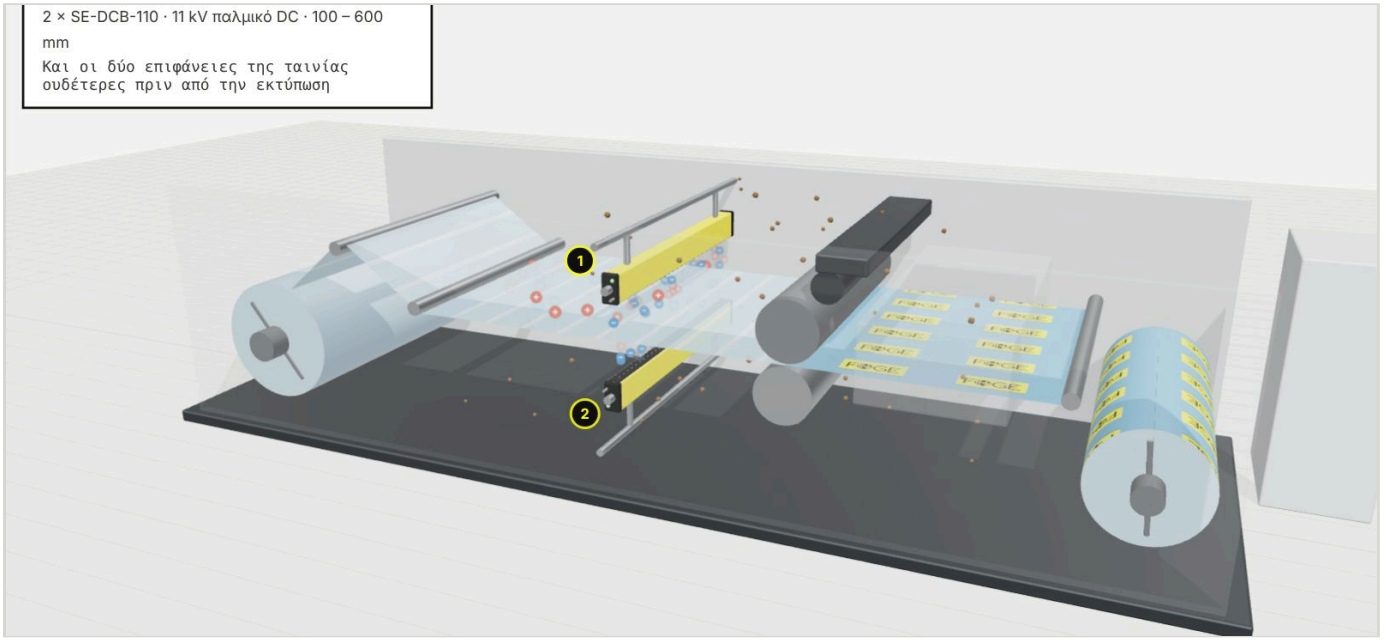

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-DCB-110 — άνω επιφάνεια

Πάνω από το ελεύθερο τμήμα της ταινίας, ακριβώς πριν από τη μονάδα εκτύπωσης / επίστρωσης· οι ακίδες στρέφονται προς την άνω επιφάνεια.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**
Μήκος παραγγελίας	**300 – 4500 mm (βήματα των 100 mm)**
Τροφοδοσία	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Λεπτομέρειες SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — κάτω επιφάνεια

Κάτω από την ταινία, ακριβώς απέναντι από τη μπάρα 1· οι ακίδες στρέφονται προς τα πάνω, προς την κάτω επιφάνεια, ώστε και οι δύο πλευρές να εξουδετερώνονται ταυτόχρονα.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Ακίδες	**Βολφράμιο · ρεύμα ακίδων < 250 µA**
Βύσμα	**M12 · καλώδιο 4 ακροδεκτών**
Προστασία	**IP65 (με βύσμα)**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

Κατάλληλο και για γραμμές μετατροπής

Άλλες αντιστατικές μπάρες FÖGE για εκτύπωση, επίστρωση, πλαστικοποίηση και μετατροπή από ρολό σε ρολό.

SE-DCA-110 Αντιστατική μπάρα παλμικού DC με πεπιεσμένο αέρα – 11 kV	11 kV παλμικό DC + αέρας · 25 – 1000 mm · 24 V DC
SE-ACB-80 Αντιστατική μπάρα AC υψηλής ισχύος – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · έως 700 m/min

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/web-handling-se-dcb-110/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.