STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Fafeldolgozás — fólia rögzítése SE-SGB-30 készülékkel

A dekoratív fóliának vagy melaminfóliának pontosan a falemezen vagy MDF-lapon kell feküdnie, amíg a laminálóprés be nem zár. A laza fólia a széleken felemelkedik, elmozdul és ráncolódik — rossz illesztés és selejt —, a szorítók pedig megjelölnék a felületet. A szállítószalag fölött keresztben elhelyezett SE-SGB-30 töltőrúd szabályozott, egyenletes töltést választ le a fóliára, amely így síkban és igazítva rögzül a panelen egészen a présig. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

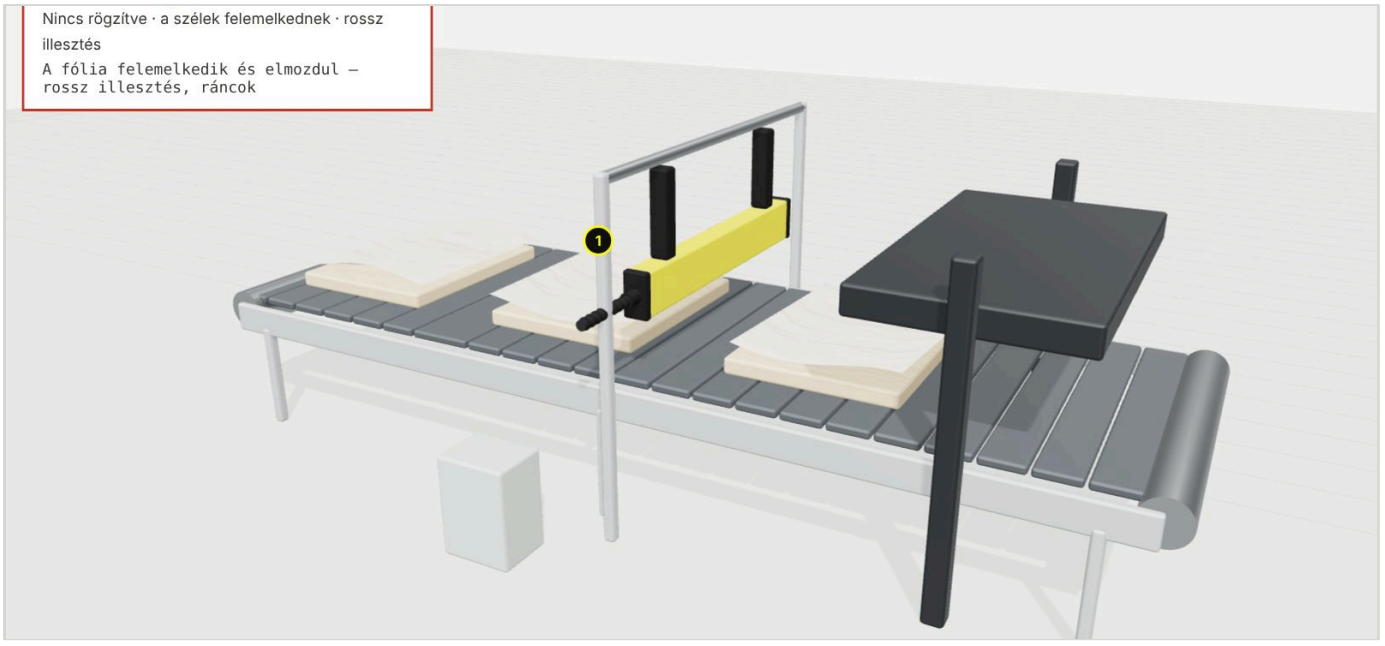

SE-SGB-30 KÉSZÜLÉKKEL

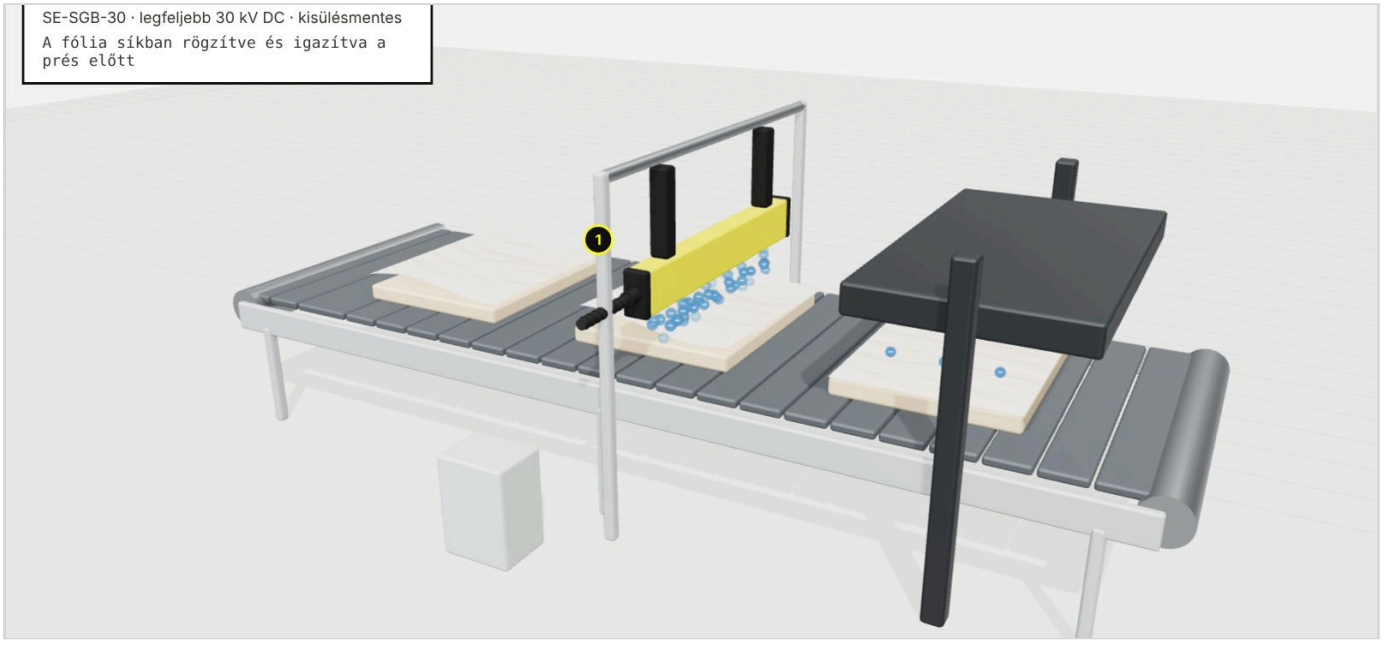

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-SGB-30 — a fólia rögzítése a paneleken

A lécszalagos szállítószalag fölött a panelek felett; kétsoros emitterei egy polaritású töltést választanak le a fóliára, amely így síkban és igazítva tapad a panelhez a prés zárásáig. Az SE-SGB-30 szándékosan tölti fel az anyagot (rögzítés) — nem statikus töltésmentesítő.

Kimeneti feszültség	**Legfeljebb 30 kV DC · kisülésmentes**
Emitterek	**Kétsoros · 15 mm-es osztás · egyenként védett**
Generátor	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (kötelező) · legfeljebb 4 rúd**
Rendelési hossz	**100 – 4000 mm**

SE-SGB-30 részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/wood-foil-pinning-se-sgb-30/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.